
Mode d'emploi


Atlas

DIAZ | SUNPROTECTION

Description des différentes parties

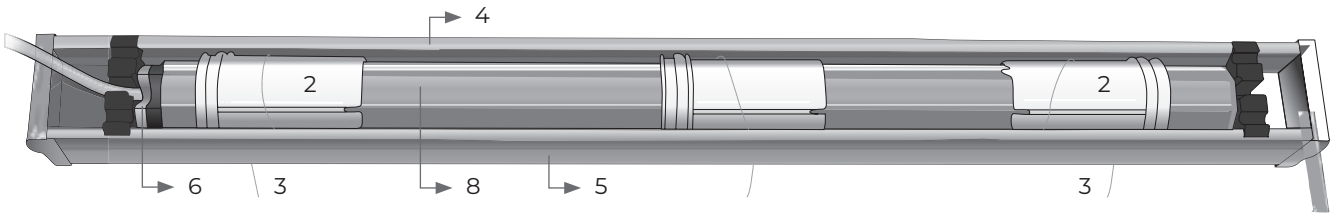



1. Supports universels
2. Cylindres
3. Cordes
4. Boîtier
5. Velcro (dur)
6. Moteur
7. Octotube




Montage

1 Fixez les deux supports extérieurs comme vous voyez sur la figure.
Repartiez le reste des supports entre les 2 supports extérieurs.

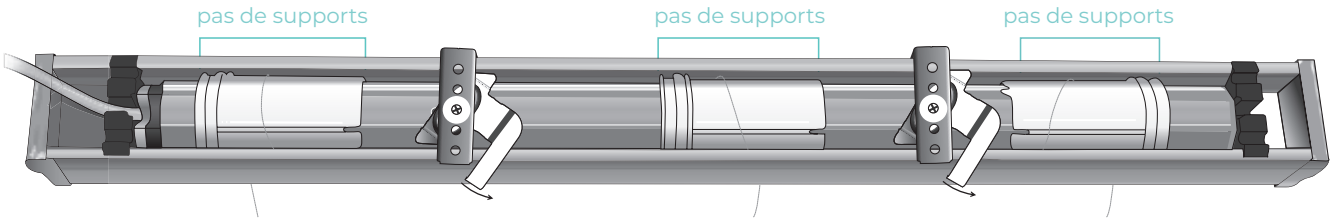




montage sur le mur




montage sur le plafond

Veillez à ne pas placer de supports sur les pièces mobiles dans le boîtier. Le jeu entre le support et la poulie est minime. Il est donc important que les supports soient parfaitement alignés. Vous éviterez ainsi les bruits gênants, les frottements et le déclenchementdispositif du sécurité du moteur.

2 Ouvrez tous les supports.



3 Accrochez l'avant du boîtier supérieur dans les petits bords des supports. Glissez maintenant l'arrière du boîtier supérieur jusque contre le support et fermez les petits bords des supports l'un par l'autre jusqu'à ceux-ci se trouvent contre le boîtier.

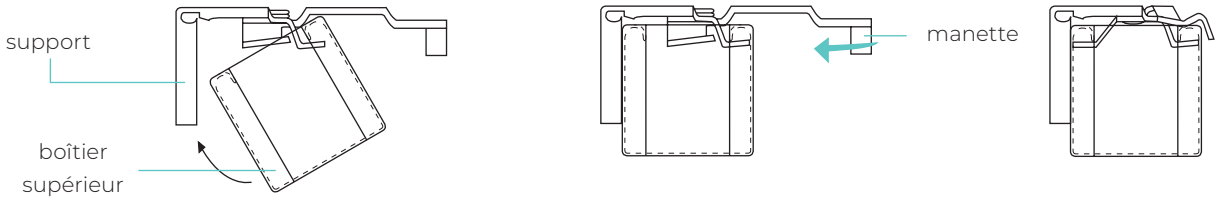

Faites attention que les petits bords du support sont bien au-dessous du bord du boîtier.

Montage du tissu

Puis vous pouvez fixer le tissu sur le système. Vous devez fixer le ruban velcro doux en haut du tissu au ruban velcro dur au système. Vous fixez les cordes aux anneaux à l'arrière du tissu et en suite vous fixez les cordes dans les fins de corde.