

Mode d’emploi

DIAZ | SUNPROTECTION


Diaz B.I. Adagio pour domotique


Introduction

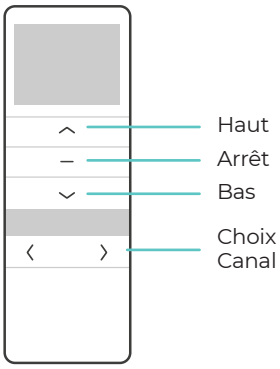

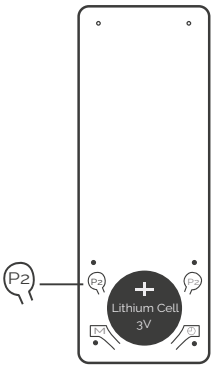

Si votre moteur ne réagit pas aux étapes suivantes, passez directement vers “résoudre un problème” (pg 5).

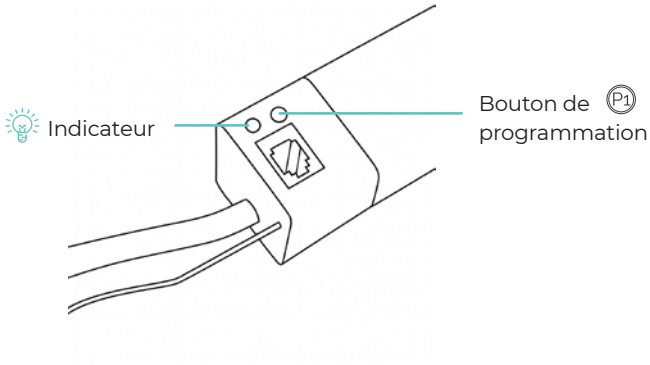




TOUCH&GO:
La commande automatique est également possible en tirant brièvement sur le rideau.

Mode d’emploi court

1 Connecter à l’électricité

1.1 Moteur 230V avec interrupteur

Attention! Ne branchez pas les moteurs en même temps, mais un par un.

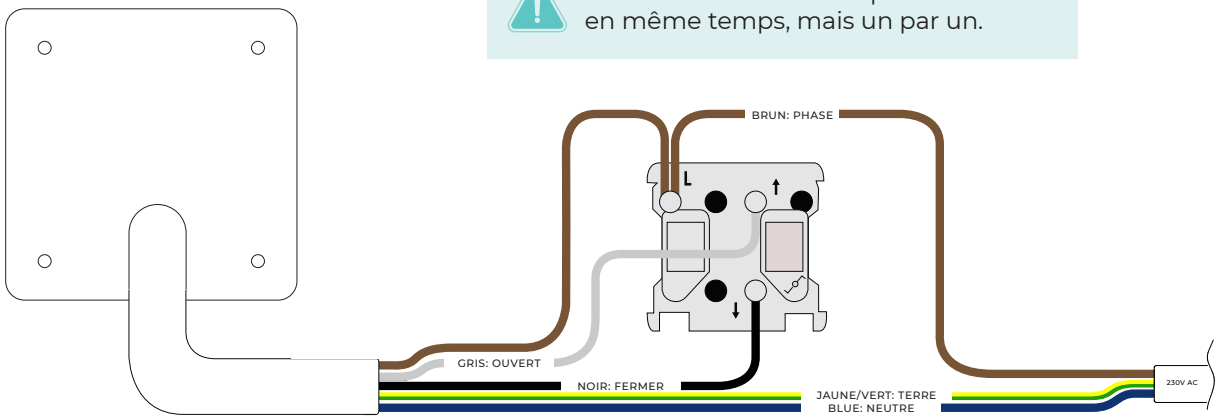

Pour changer le mode interrupteur du moteur, vous avez besoin d'une télécommande Diaz B.I.

2 Connecter la première télécommande



3 Régler mode 230V interrupteur

Pour régler un interrupteur de 230V, suivez les étapes ci-dessous.

3.1 Interrupteur de verrouillage à double bouton (mode standard 230V interrupteur)



Ce mode est destiné à un interrupteur à impulsion avec des deux boutons haut/bas qui reste enfoncé après avoir été enfoncé (pas d'impulsion). Le moteur fonctionne tant que l bouton est enfoncé et qu'aucun point final n'est atteint.

3.2 Interrupteur à impulsion à double bouton



Ce mode est déstiné à un interrupteur à impulsion avec des boutons haut/bas séparés. Avec une impulsion, le moteur tourne jusqu'à ce que le point final soit atteint.

3.3 Interrupteur cyclique à bouton unique




Ce mode est destiné à un interrupteur à impulsion à un seul bouton. Avec une impulsion, faire tourner le moteur jusqu'à son point final, s'arrêter, courir jusqu'à l'autre point final, s'arrêter, ... dans un programme cyclique.

Avec ce circuit, il suffit de connecter uniquement le câble noir ou gris à l'interrupteur. Un seul siganl d'impulsion de 230V est suffisant pour exécuter toutes les commandes.

Résoudre un problème

1 Reset du motor



Après le reset du moteur vous devez de nouveau parcourir le mode d'emploi court.