
Mode d'emploi

PK1/PK2/PK3/PK2-E/PK3-E

DIAZ | SUNPROTECTION


Contenu

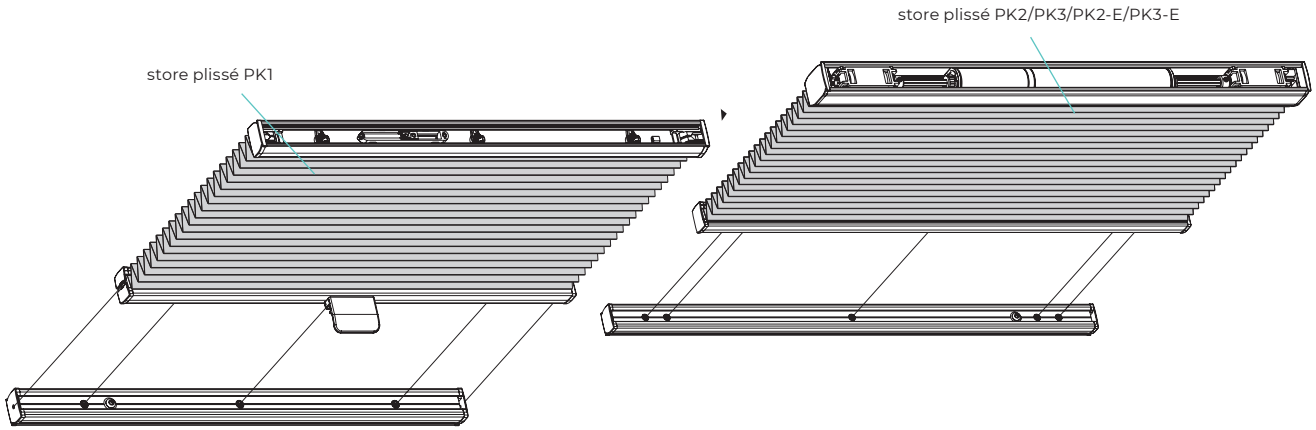


Fixation des clips sur le profil


Fixer les clips à 50 mm ou 65 mm respectivement de l'extrémité du boîtier, en respectant une distance max. de 600 mm entre les clips.

profil en bas PK1/PK2/PK3/PK2-E/PK3-E + profil en haut PK1

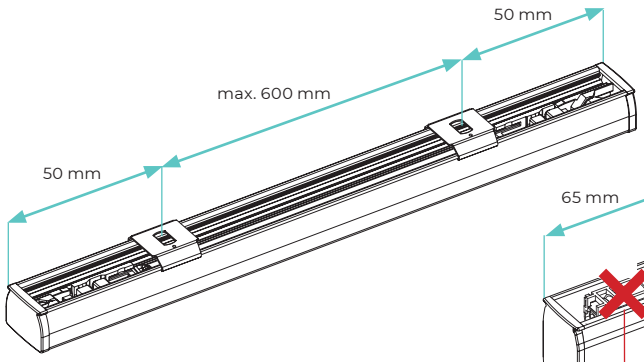

profil en haut PK2/PK3/PK2-E/ PK3-E

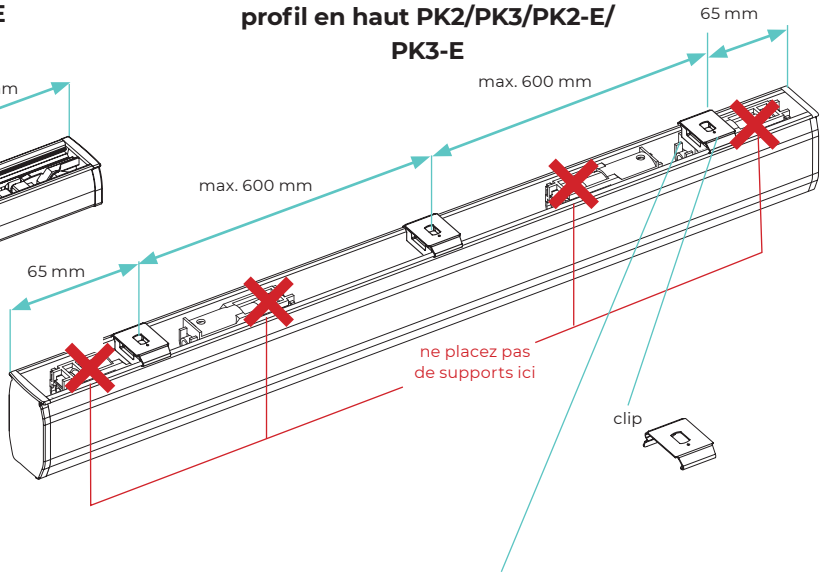




pièce d'écartement (PK2/PK3/PK2-E/PK3-E) (à positionner sous ou à proximité du support).


Attention ! Faites bien attention que les supports ne sont jamais fixés sur l'endroit des cylindres.


Pose du plissé

1 Fixer les clips avec une vis.

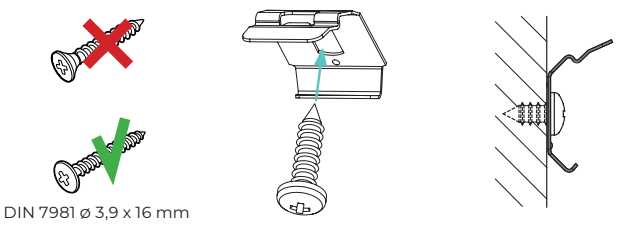


2 Emboîter le devant du rail dans les clips. Puis pousser l'arrière du rail dans les clips jusqu'au "clic".

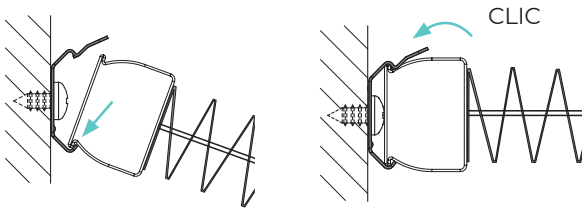




La distance entre le store plissé et la vitre doit être d'au moins 100 mm afin d'assurer une ventilation suffisante. En outre, il faut prendre en considération des trous de ventilation. En cas d'une circulation d'air insuffisante, il y a un risque d'accumulation de chaleur en de condensation. Nous n'assumons aucune responsabilité de dommages au tissu causés par des gouttes d'eau ou d'excréments d'insects.

Montage alternative:
Pose du plissé avec un profil de montage.
Voir feuille séparée pour le montage du profil de montage.



Tension du guidage

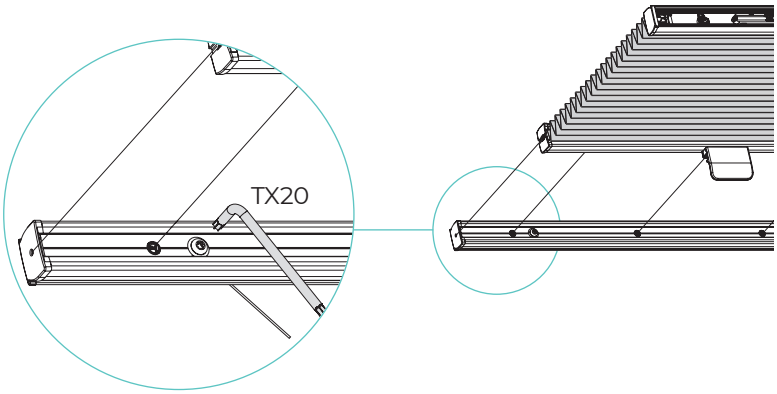

1 Immobiliser l'extrémité du câble à l'aide d'une pince ou à la main.

2 Desserrer la vis (TX20) légèrement (tourner la clé coudée vers la gauche).

3 Tendre le câble (avec une pince ou à la main).


4 Serrer la vis à bloc (tourner la clé coudée vers la droite).

5 Couper les bouts de cordes excédentaires.

Sur stores avec plus d'un câble de guidage, répéter les étapes 1 à 4. Faites-le avant de procéder à l'étape 5.


Operation PK1

Le système PK1 se manipule en utilisant des poignées, ou si nécessaire en utilisant la tige.

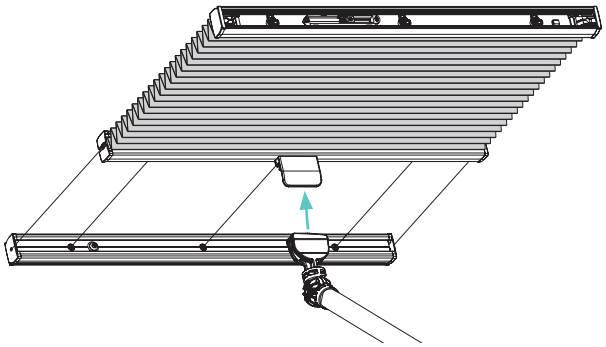

Operation PK2/PK3

Le système PK2 et PK3 se manipule en tournant la manivelle. Attacher la manivelle à la boîte à manivelle.

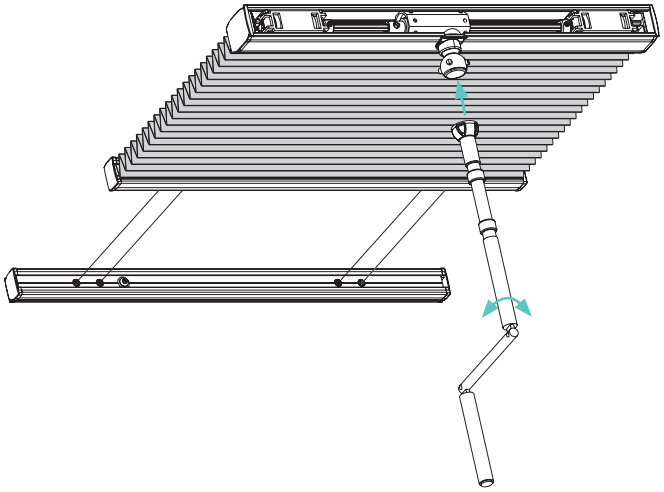

Operation PK2-E/PK3-E

Le système PK2-E et PK3-E est un système motorisé.
Utiliser le mode d'emploi pour l'installation d'un store électrique pour une installation correcte.

