Mode d'emploi

DIAZ | SUNPROTECTION


Motion Bluetooth mid-moteur
avec batterie/transfo externe programmation via app

Introduction

Avant l'installation, demandez à votre client s'il dispose de la dernière version d'IOS sur son smartphone.


Si votre moteur ne réagit pas sur les étapes suivantes, passez directement vers "résoudre un problème" (pg 3).

P1 bouton de programmation

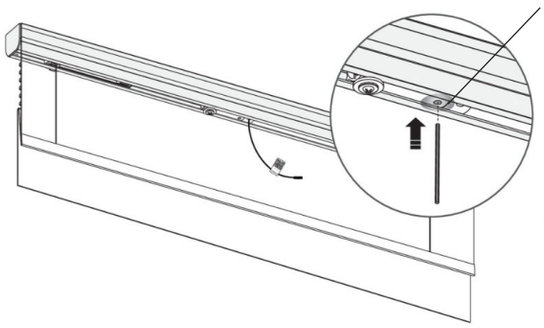


Poussez 1x sur le bouton de programmation P1 pour (dés)activer le mode de programmation






Plissés




Stores américains



Vénitiens

Mode d'emploi court

1 Connecter l'électricité

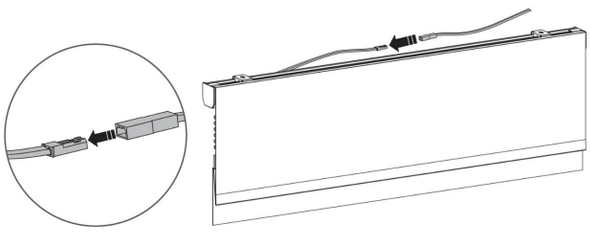


Connecter qu'un transfo 12V DC ou le batterypack rechargeable.

2 Télécharger l'appli Motionblinds Bluetooth (s'il n'est pas déjà installé avant l'installation). Voir p3.

3 Ouvrir l'appli Motionblinds Bluetooth et cliquez sur le bouton +.

4 Choisir le bon produit.

5 Cliquer sur Scan Setup Code et scanner le code QR, que vous retrouvez dans le gland.



Optionnel

1 Ajuster les fins de course

1.1 Ouvrir les paramètres du moteur dans l'application.

1.2 Choisir position haute, changer le en utilisant les boutons haut/bas. Cliquer sur sauver position haute.

1.3 Choisir position basse, changer le en utilisant les boutons haut/bas. Cliquer sur sauver position basse.

2 Position favorite ★


2.1 Ouvrir les paramètres du moteur dans l'application. Choisir la position favorite. Aller jusqu'à la position favorite et cliquer sur terminé.

2.2 Aller jusqu'à la position favorite.



Résoudre un problème

1. Supprimer le produit de l'application.
2. Reset du moteur.

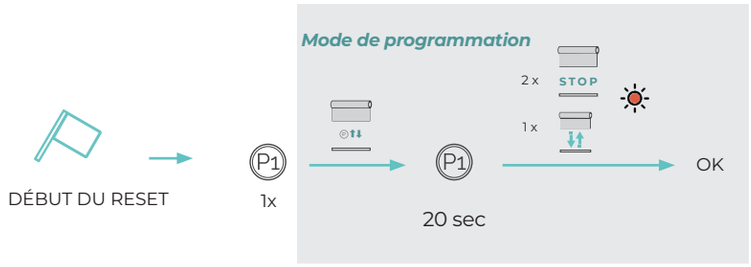

3. Cliquer sur le bouton +. Suivre les instructions sur l'écran.
4. Ouvrir les paramètres du moteur dans l'application.
5. Programmer votre produit.
   - 5.1 Contrôler le sens d'enroulement
   - 5.2 Sauver la position haute
   - 5.3 Sauver la position basse

Pour les stores vénitiens en alu et en bois il faut toujours laisser une espace de +- 1 cm entre la première lamelle et le boîtier. Les cordes ne peuvent en aucun cas être mis sous tension, car elles risquent de s'user rapidement et par conséquence se casser.

Si vous avez d'autres questions concernant la programmation de ce type de moteur, scannez le code QR et posez votre question.
https://support.motionblinds.com/fr

Téléchargez l'app Motionblinds Bluetooth

App store

Play store