

Mode d’emploi

Diaz B.I. Allegro 230V motor


DIAZ | SUNPROTECTION


Introduction

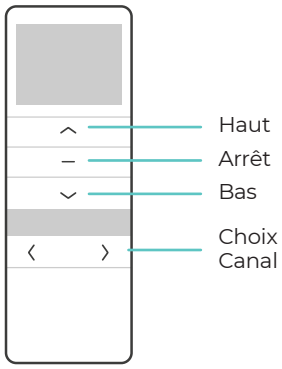

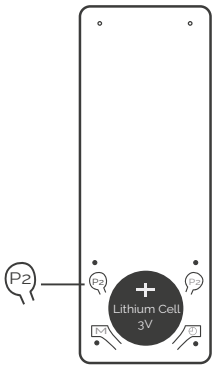

Si votre moteur ne réagit pas aux étapes suivantes, passez directement vers “résoudre un problème” (pg 5).

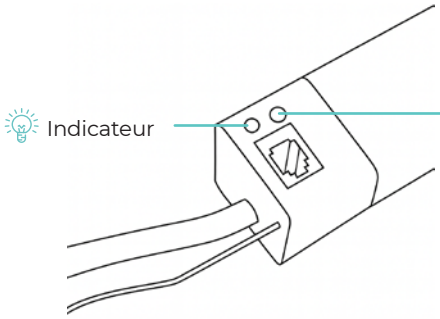




TOUCH&GO:
La commande automatique est également possible en tirant brièvement sur le rideau.

Mode d’emploi court

1 Connecter à l’électricité


1.1 Moteur 230V avec télécommande

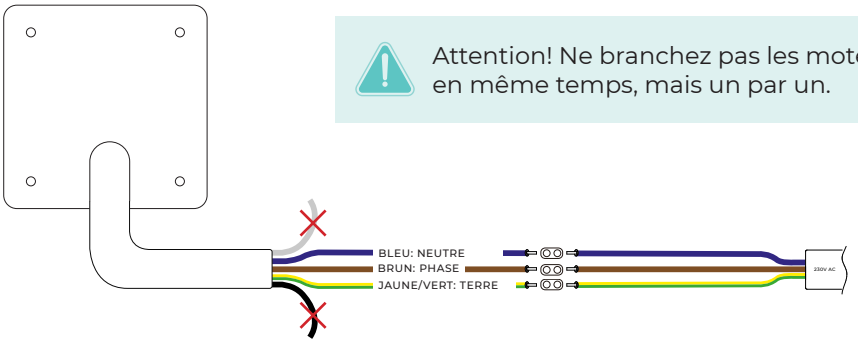

Attention! Ne branchez pas les moteurs en même temps, mais un par un.

1.2 Moteur 230V avec interrupteur


Attention! Ne branchez pas les moteurs en même temps, mais un par un.

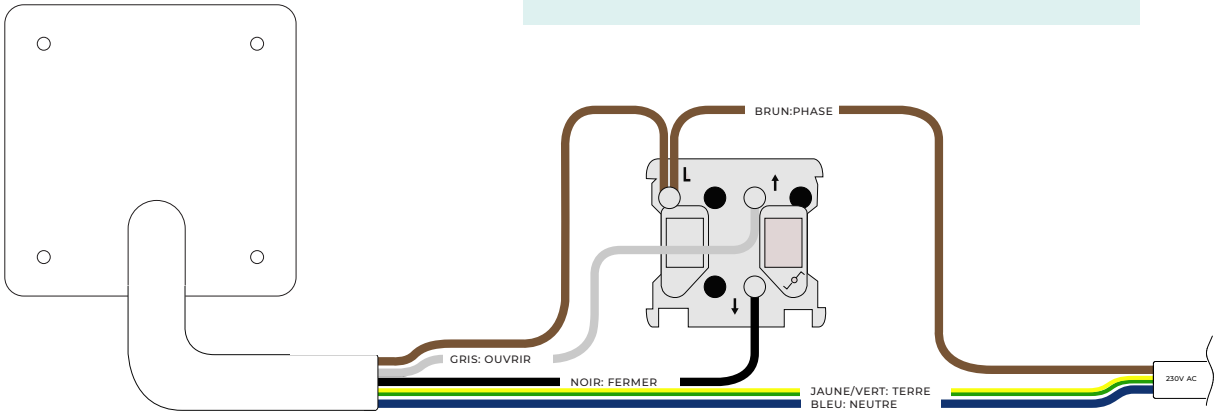


2 Connecter la première télécommande



3 Vérifier/ajuster le sens de rotation

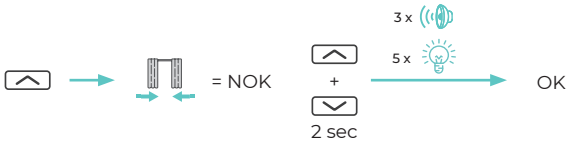

Méthode alternative

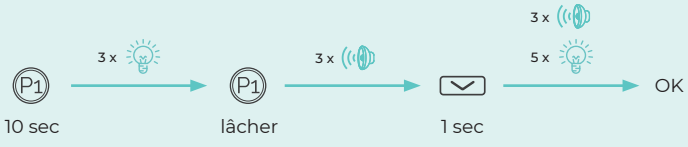

Attention ! Ajustez le sens de rotation avant de programmer les points d'extrémité.

3 Programmer fins de course




* Laissez le rideau courir jusqu'aux extrémités. Le moteur détecte et mémorise automatiquement les fins de courses.

Optionnel


1 Modifier les fins de course

> Vous ne pouvez modifier les fins de course qu'au moyen d'une télécommande reliée.

1.1 Modifier fin de course

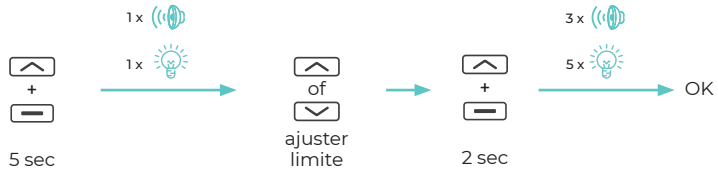


1.2 Modifier fin de course

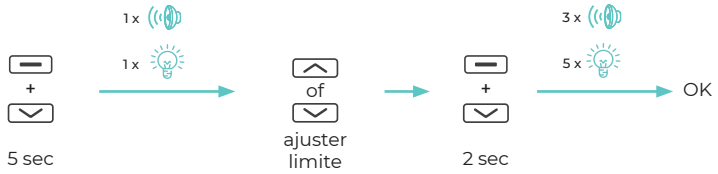

2 Ajuster le sens de l'enroulement


2.1 Moteur 230V avec interrupteur

Pour inverser le sens de rotation, on change la connexion des câbles noir et gris dans l'interrupteur.

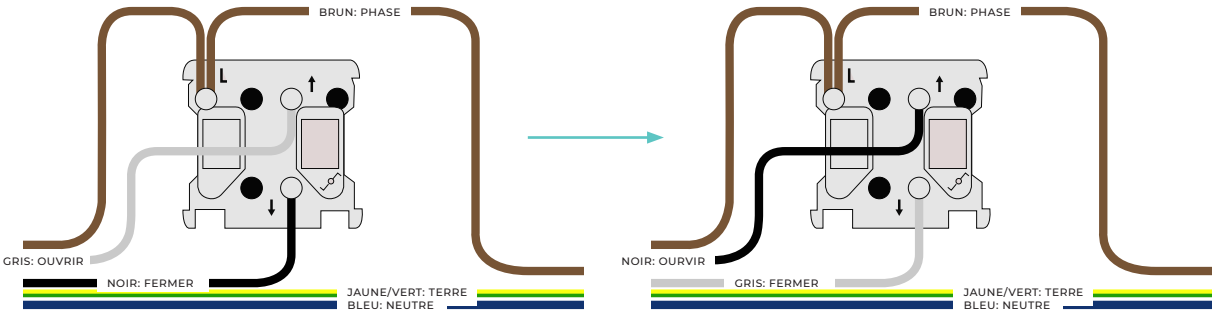

3 Position favorite ★

3.1 Installation

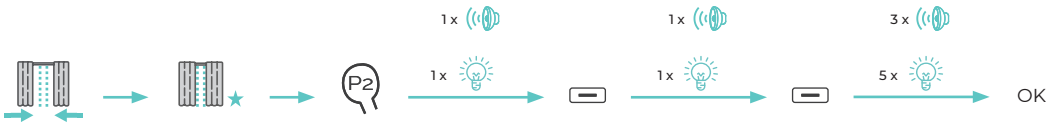


3.2 Allez jusqu'à la position favorite



Cette fonction est seulement possible avec un produit avec télécommande.


4 Connecter/retirer télécommande/canal supplémentaire





Résoudre un problème

1 Reset du moteur



Après le reset du moteur vous devez de nouveau parcourir le mode d'emploi court.