

Handleiding

DIAZ | SUNPROTECTION


Somfy middenmotor met transfo

Inleiding






Indien uw motor niet reageert volgens onderstaande stappen, ga dan naar probleemoplossing p3.)

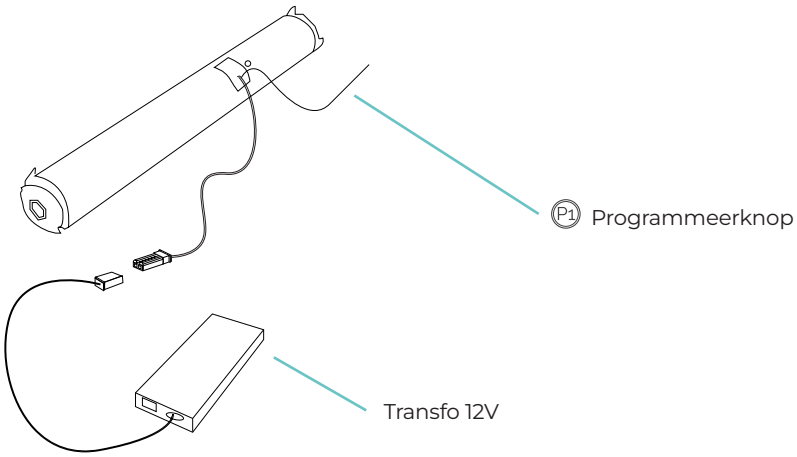

Afmetingen transfo:
13 cm x 5 cm
dikte 1,5 cm


Snelstart gids

1 Aansluiten van de voeding



Let op! Sluit motoren niet tegelijk aan, maar één voor één.

2 Koppelen van een eerste zender

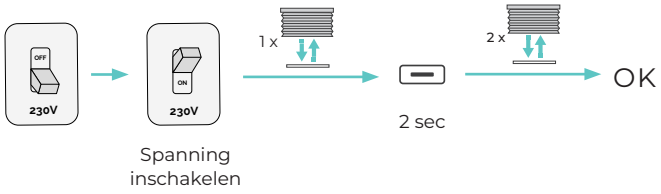

Let op! Koppel de zender binnen de 10 sec na inschakelen spanning/bedienen van P1.


Alternatieve methode



Kies telkens eerst het juiste kanaal voor het koppelen/kopiëren van een zender/ kanaal.


Optioneel


1 Aanpassen boven- en onderlimiet

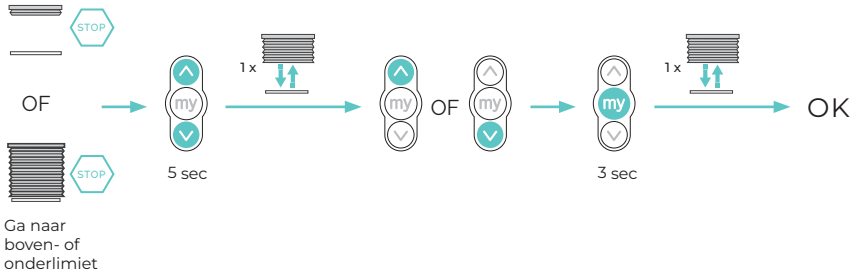


Bij horizontale jaloezieën in alu of hout voorzien wij steeds een speling van +/- 1 cm tussen de bovenste lamel en de bovenbak. Als de koorden onder spanning komen kan dit zorgen voor snelle slijtage met breken van de koorden tot gevolg.
Daarom raden wij aan om de bovenpositie zeker niet aan te passen!

2 Koppelen/verwijderen bijkomende zender/kanaal

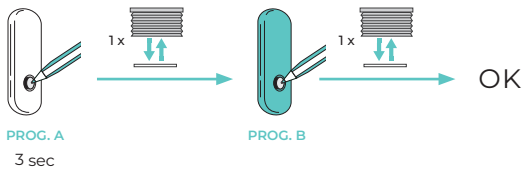

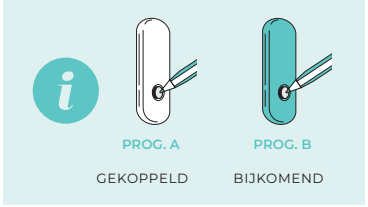


3 Wisselen tussen rol- en kantelmodus

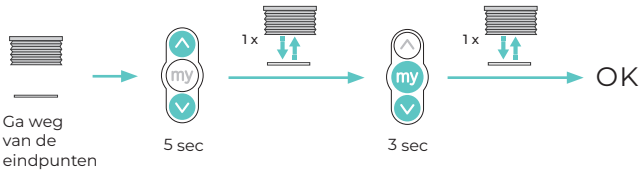


Standaard is de kantelmodus ingesteld. Deze modus is best geschikt voor horizontale jaloezieën.

4 Favoriete positie ★

4.1 Instellen

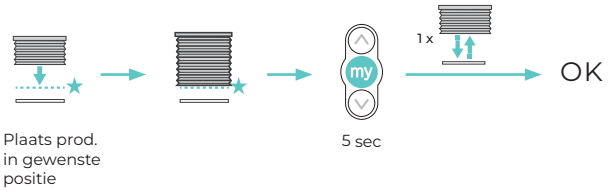

4.2 Ga naar favoriete positie




Probleemoplossing


Indien u opteert voor een reset van de motor moeten al deze stappen doorlopen worden.

Let op! Beweeg het systeem weg van de eindpunten alvorens u de reset doet.

1 Reset van de motor




2 Koppelen van een eerste zender



Let op! Koppel de zender binnen de 10 sec na inschakelen spanning.


Somfy middenmotor met transfo
V. 23-01

3 Draairichting controleren/aanpassen

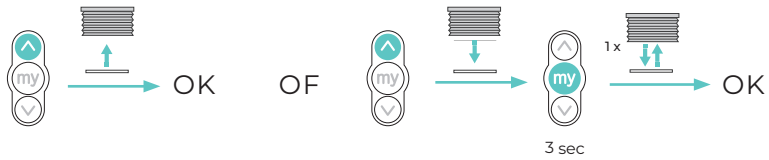

Let op! Risico op beschadiging. Stop het systeem op tijd.

4 Instellen van boven- en onderlimiet

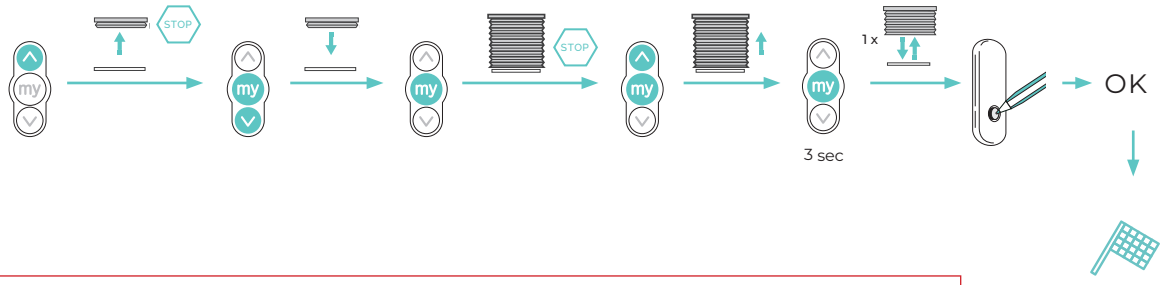

Voorzie bij horizontale jaloezieën in alu of hout steeds een speling van +/- 1 cm tussen de bovenste lamel en de bovenbak.
De koorden mogen zeker niet onder spanning staan, dit kan zorgen voor snelle slijtage met breken van de koorden tot gevolg.