Handleiding


DIAZ | SUNPROTECTION


Verticale jaloezie met 220V motor

Omschrijving van de onderdelen

Indien uw motor niet werkt, voer dan een ‘soft reset’ uit. (stap 3, p.4)





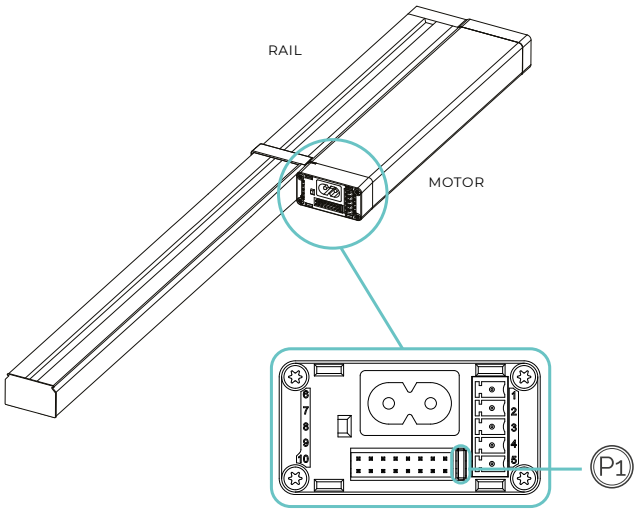




Gebruik geen schakelaar waarbij je beide knoppen tegelijk kan indrukken!


Snelstart gids

1 Aansluiten van de voeding.

A RTS motor

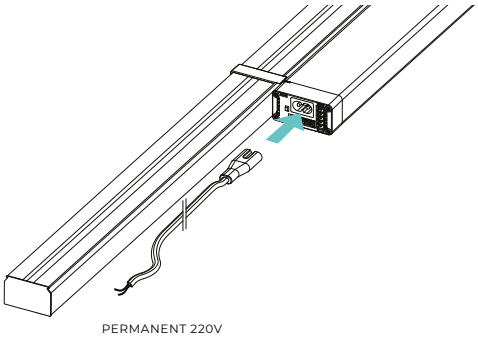


B Schakelbediening potentiaalvrij

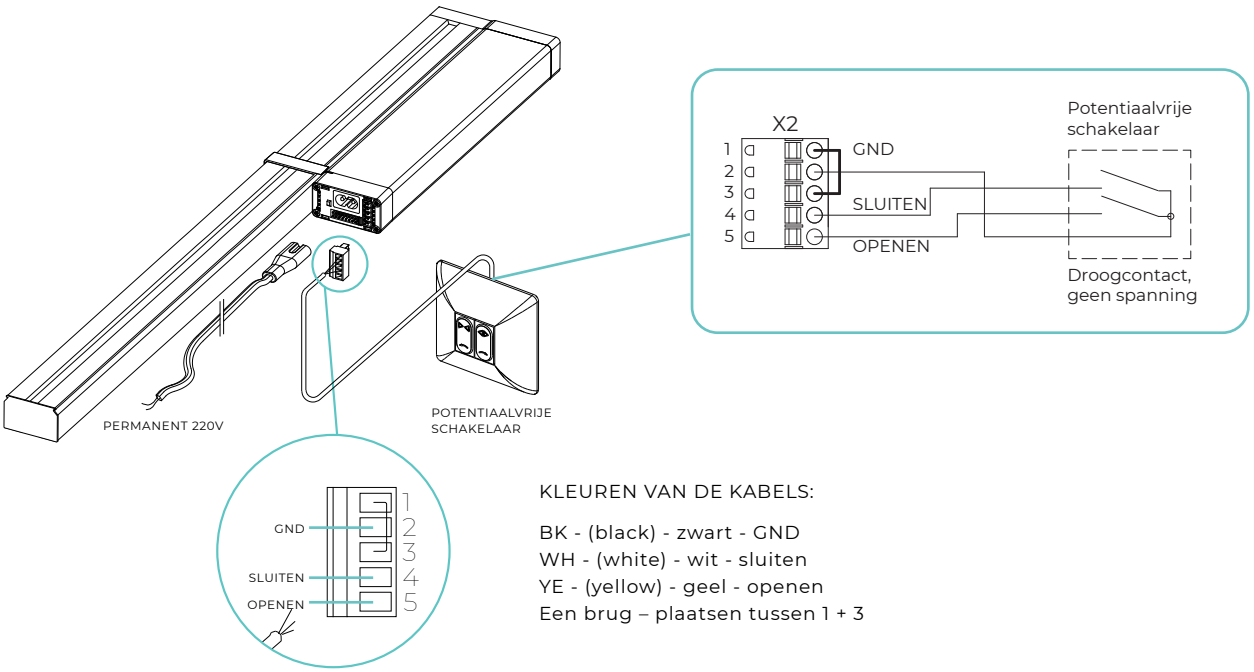

KLEUREN VAN DE KABELS:


BK - (black) - zwart - GND
WH - (white) - wit - sluiten
YE - (yellow) - geel - openen
Een brug – plaatsen tussen 1 + 3


C Schakelbediening 220V

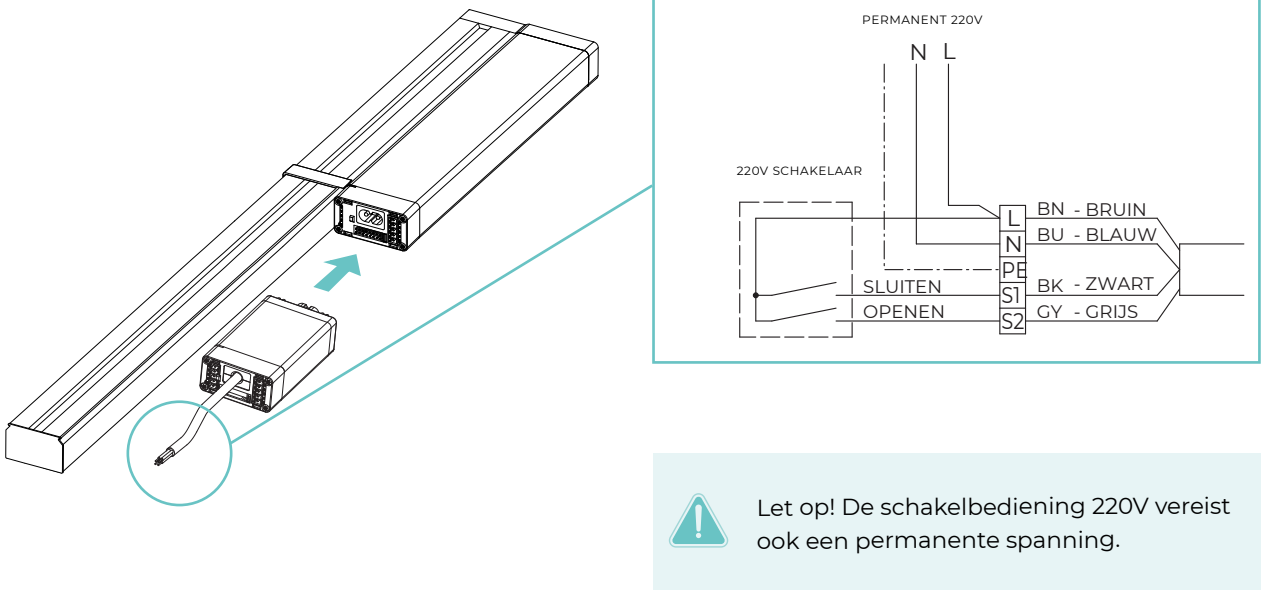

Let op! De schakelbediening 220V vereist ook een permanente spanning.

2 Koppelen RTS zender.

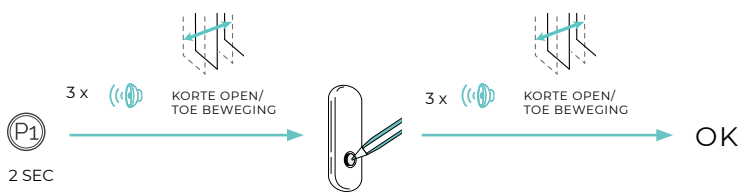




Gebruik de toets P1 van de elektronische aandrijving.

Kies telkens eerst het juiste kanaal voor het koppelen/kopiëren van een zender/kanaal.


Gebruikshandleiding RTS

1 Openen en sluiten van de lamellen.

Eindposities reeds geprogrammeerd.

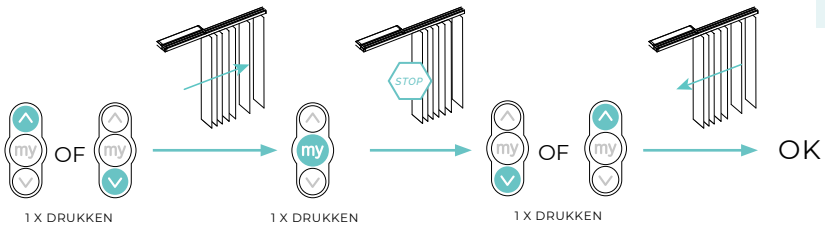


2 Oriënteren van de lamellen.

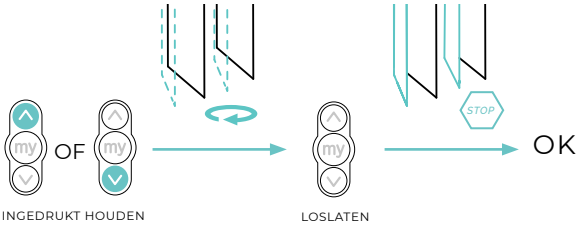


Gebruikshandleiding schakelbediening

1 Openen en sluiten van de lamellen.

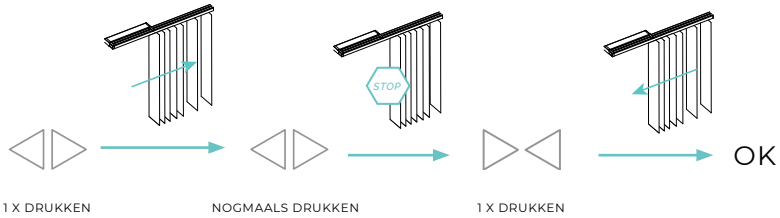



2 Oriënteren van de lamellen.

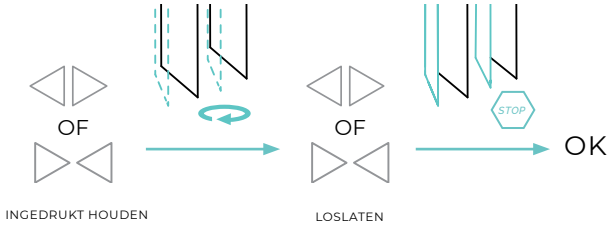


Optioneel

1 Koppelen/verwijderen bijkomende zender/kanaal.

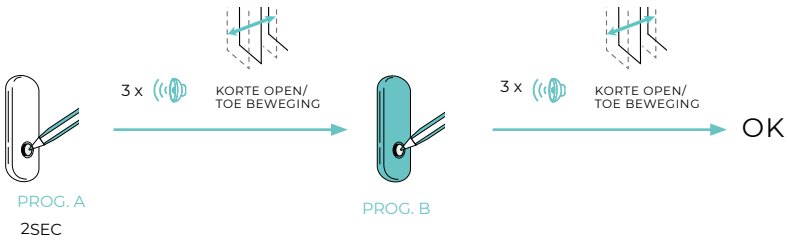


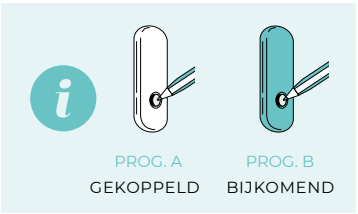


2 Favoriete positie ★ (enkel RTS).

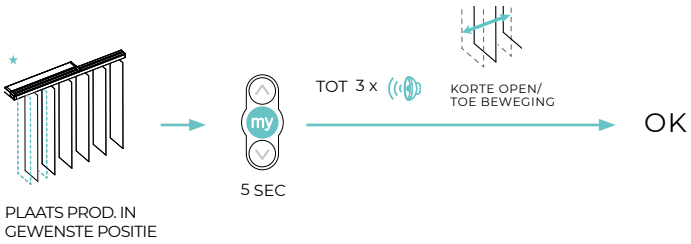

3 Soft reset van de motor.

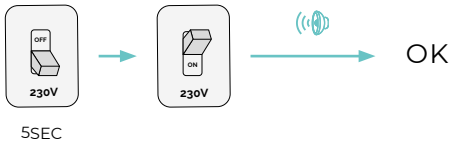

4 Fabrieksinstellingen herstellen (vermijden!).

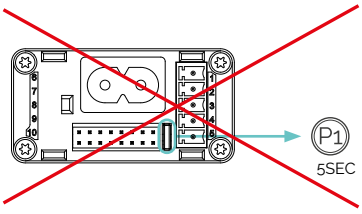

Let op! Als u de knop 'P1' langer dan 5 seconden indrukt gaat de motor terug naar de fabrieksinstellingen. Dit is een onomkeerbaar proces en kan niet opgelost worden zonder program-unit.