

Mode d'emploi

GS2 avec support châssis

DIAZ | SUNPROTECTION

Contenu

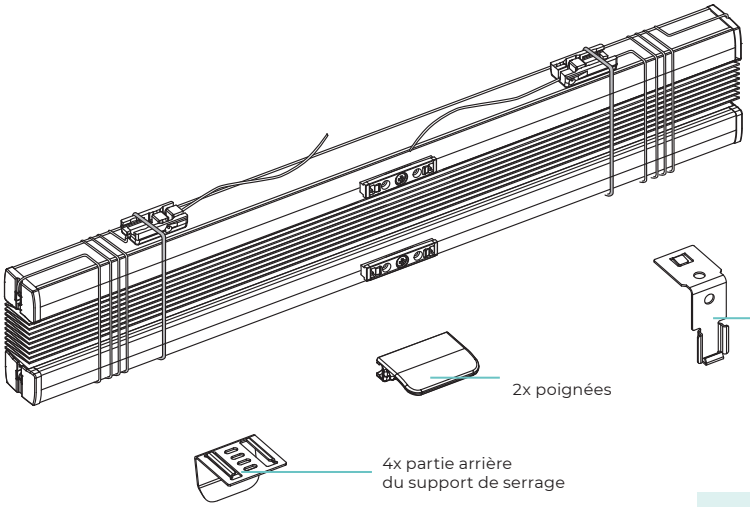

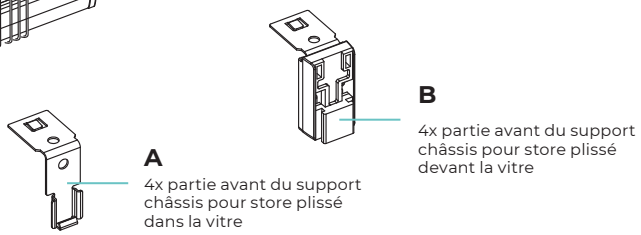


A
4x partie avant du support châssis pour store plissé dans la vitre

B
4x partie avant du support châssis pour store plissé devant la vitre

En fonction de l'installation dans la parclose (A) ou sur la parclose (B) vous recevrez une partie avant du support châssis différente.


Pose du plissé

1 Installer les poignées: glisser-les latéralement.

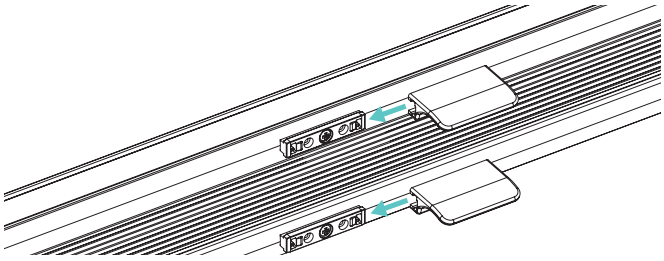


2 Déterminer les position des supports châssis et marquer la largeur sur la parclose.

dans la vitre

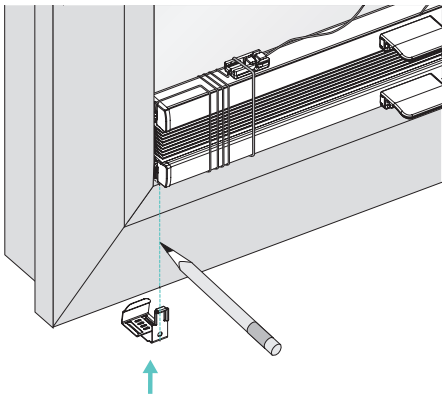

devant la vitre

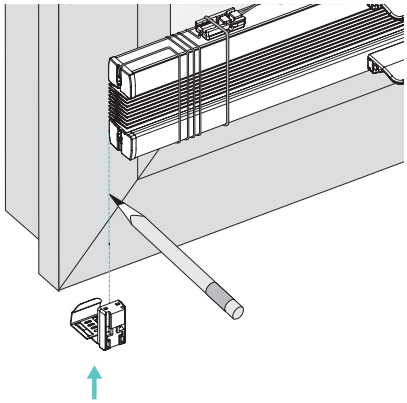


bord extérieur du plissé =
centre du support châssis


La largeur peut facilement être déterminée en plaçant le store dans la vitre et marquer le bord extérieur du plissé.

3 Placer les supports châssis à la position marquée sur la parclose et les y fixer exerçant une pression jusqu'au clic.

dans la vitre

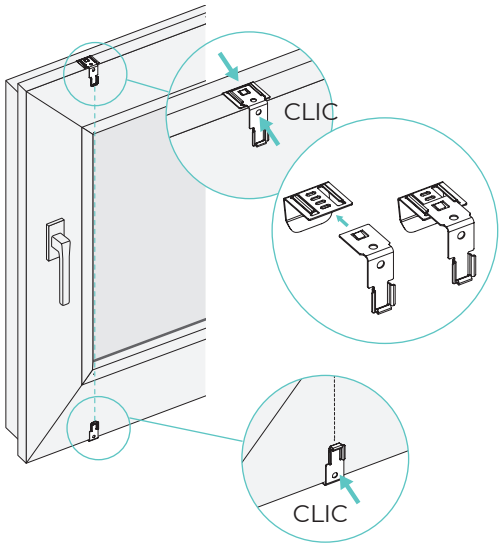


devant la vitre

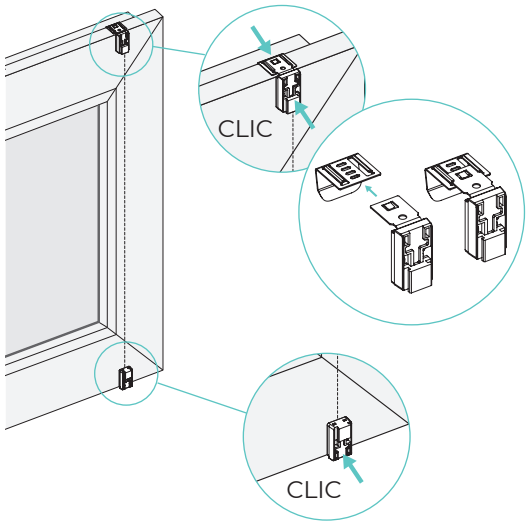


Une fois que les 2 parties du support châssis sont fixées, vous ne pouvez plus les désassembler.

4 Enlever l'élastique. Dérouler la corde avec les cordes de tension.

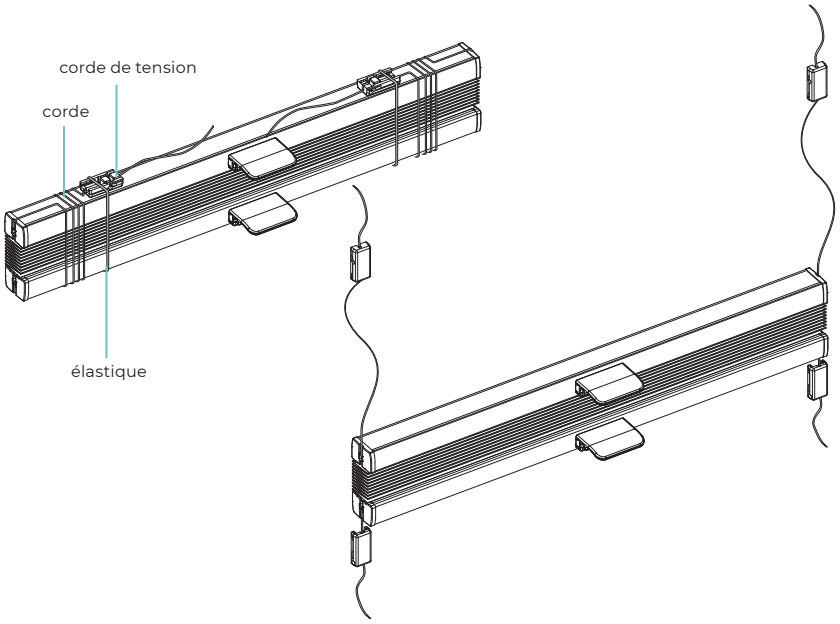


5 Glisser les supports de fixation sur le support châssis.

dans la vitre

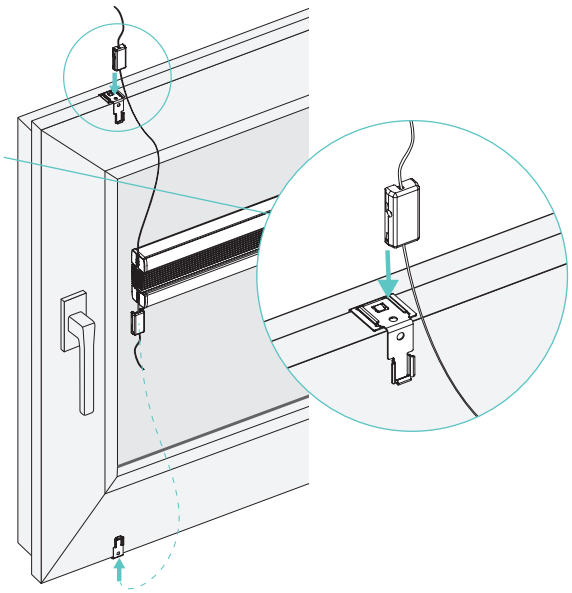


devant la vitre

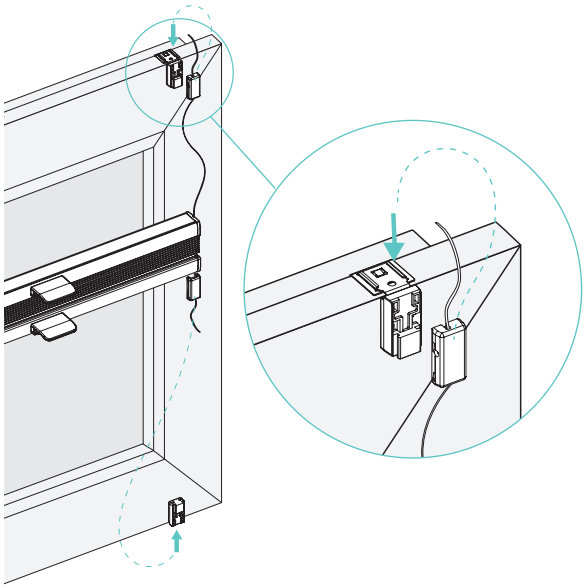


6 Contrôler le bon fonctionnement du store
Pour manœuvrer le store, déplacer le profil à l'aide des poignées.


dans la vitre

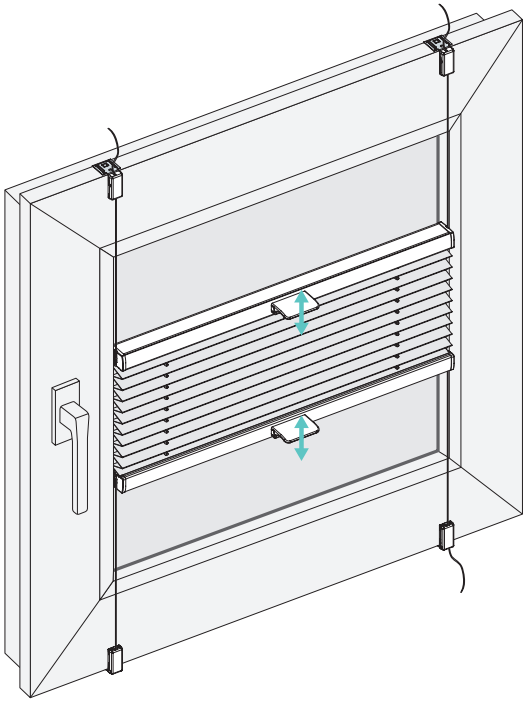

devant la vitre

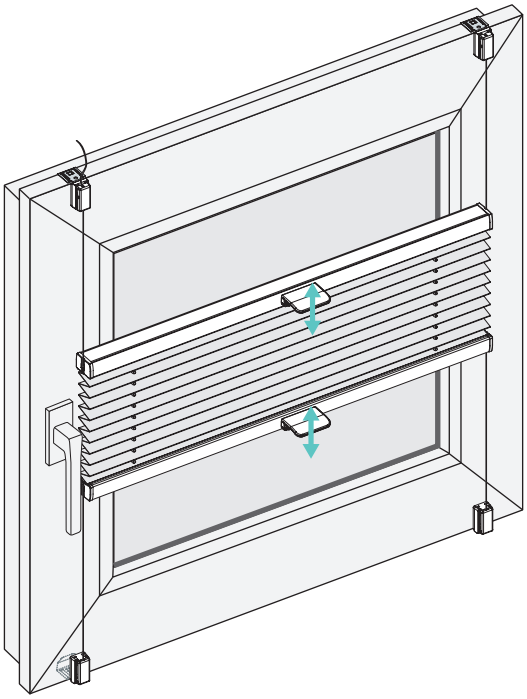

7 Couper les bouts des cordes excédentaires.

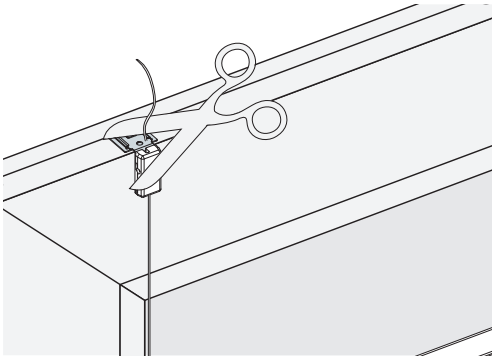

Le réglage de la tension des cordes doit être uniforme et peut uniquement être réalisé par un professionnel.