
Handleiding

VH1/VH2/VH3

DIAZ | SUNPROTECTION

Plaatsing van de clips op het profiel

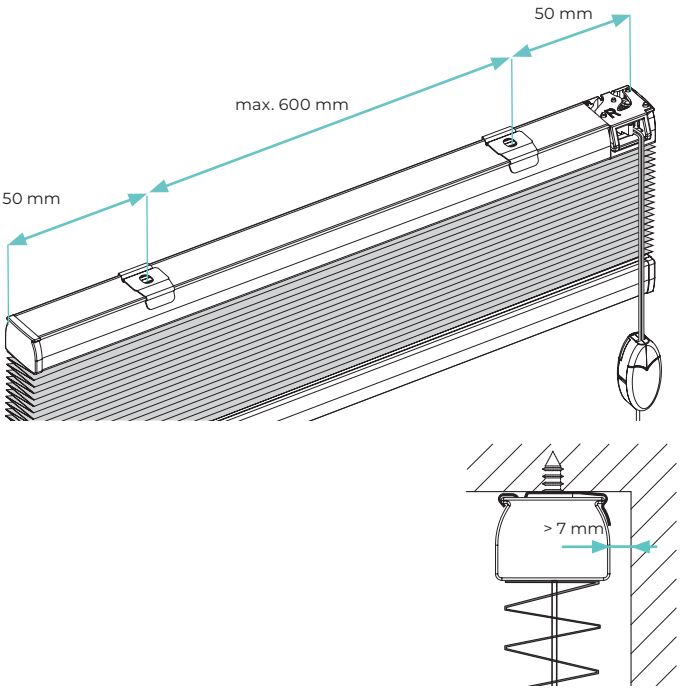



Plaats de clips op 50 mm van de uiteindes van het bovenprofiel en met een tussenafstand van max. 600 mm.

⚠ Het is aangeraden om het lipje naar binnen te plaatsen (richting kamer). De clip kan enkel gemonteerd worden met het lipje richting het venster, als de afstand tot het profiel min. 7 mm is.


Montage van de plissé op het plafond.

1 Monteer de clips op het plafond met een vijs.

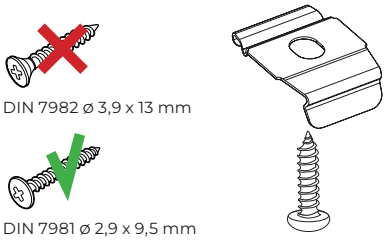



2 Plaats het profiel in de achterste hoek van de clip en duw de voorkant omhoog (tot het klikt).

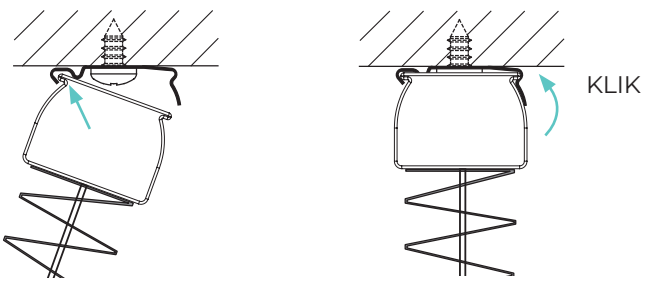

Montage van de plissé aan de muur


1 Monteer de steun op de muur en maak de clip vast.



DIN 7982 ø 3,9 x 13 mm




DIN 7981 ø 2,9 x 9,5 mm







i Alternatieve montage



2 Plaats het profiel in de achterste hoek van de clip en duw de voorkant omhoog (tot het klikt)





Montage van de plissé met glaslat steun


1 Monteer de glaslat steun met het afdekplaatje en maak de clip vast.




DIN 7982 ø 3,9 x 13 mm





DIN 7981 ø 2,9 x 9,5 mm






2 Plaats het profiel in de achterste hoek van de clip en duw de voorkant omhoog (tot het klikt)






Montage van de plissé met klemsteun

1 Monteer de klemsteun en maak de clip vast.

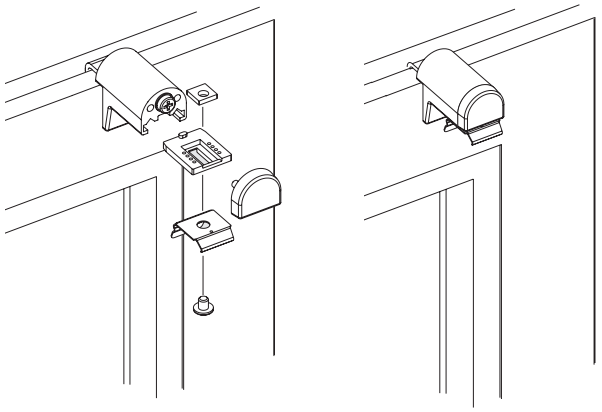


2 Plaats het profiel in de achterste hoek van de clip en duw de voorkant omhoog (tot het klikt)

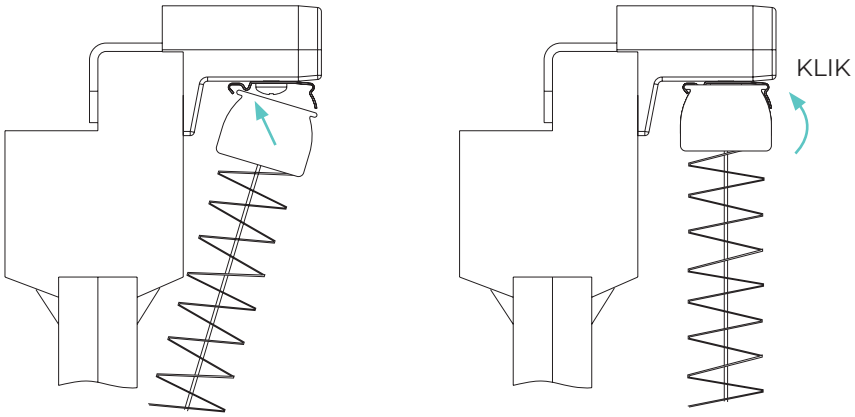


Montage van de spanvoetjes


1 Sluit de plissé en markeer de positie van de spanvoetjes.




Je kan ook het bevestigingssjabloon (groen) gebruiken om de positie te markeren (zie apart instructieblad)




2 Schroef de spanvoet houders, muursteun, glaslat steun of klemsteun vast.




spanvoet houders



muursteun




glaslat steun

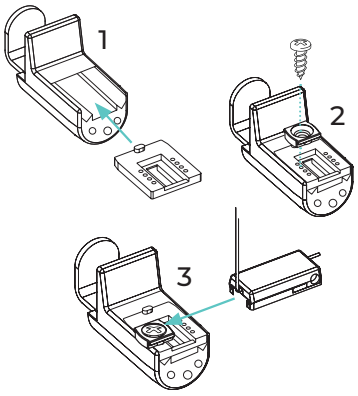


klemsteun

3 Controleer de bediening van de plissé

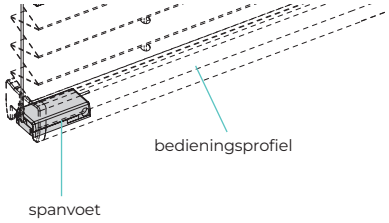



4 Knip de overtollige koordeindes af.



Aanpassing van de koordspanning moet uniform zijn en mag alleen worden uitgevoerd door een vakman.


Child safety

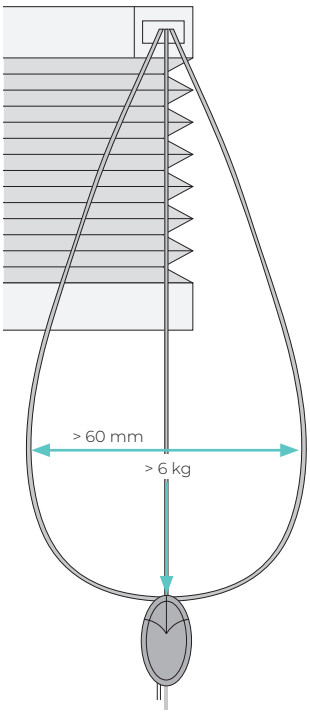

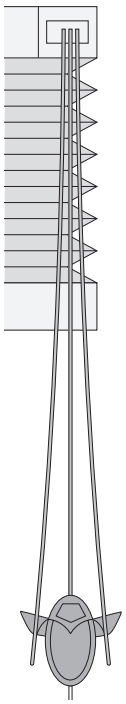

Het veiligheidsmechanisme wordt geactiveerd wanneer een belasting van minstens 6 kg of een breedte van minstens 60 mm wordt toegepast op de koord.

Child safety mechanisme assembleren

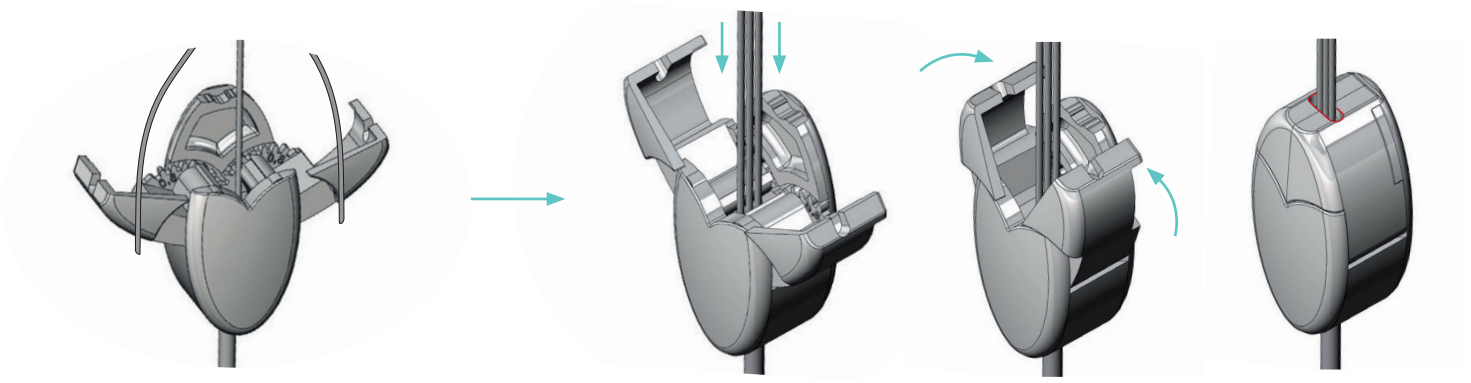

U kan het mechanisme enkel opnieuw assembleren als de plissé opgetrokken is. Zorg dat de koorden mooi naast elkaar zijn vooraleer het mechanisme opnieuw te sluiten.