
Mode d’emploi


DIAZ | SUNPROTECTION


Store à bandes verticales avec moteur 220V

Description des pièces

Si votre moteur ne réagit pas, passez directement à “soft reset” (étape 3, pg 4).

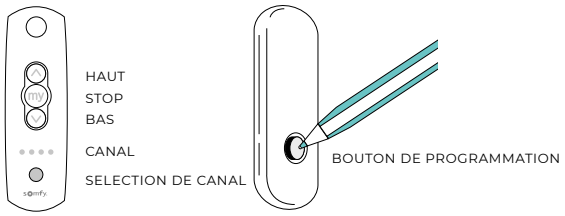

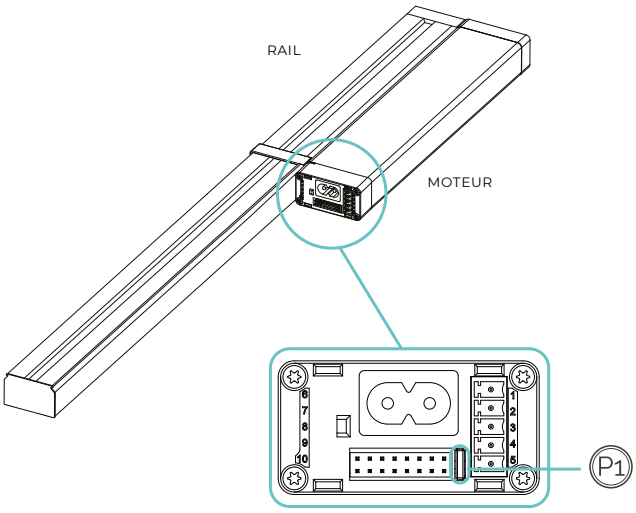

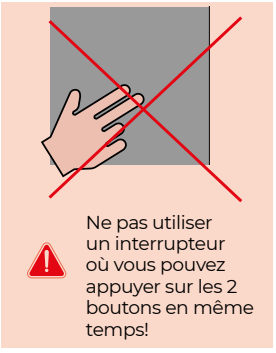


Ne pas utiliser un interrupteur où vous pouvez appuyer sur les 2 boutons en même temps!


Mode d’emploi court

1 Connecter à l’électricité

A Moteur RTS

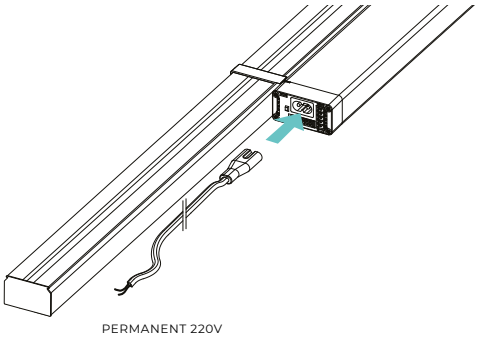


B Moteur pour interrupteur libre de potentiel

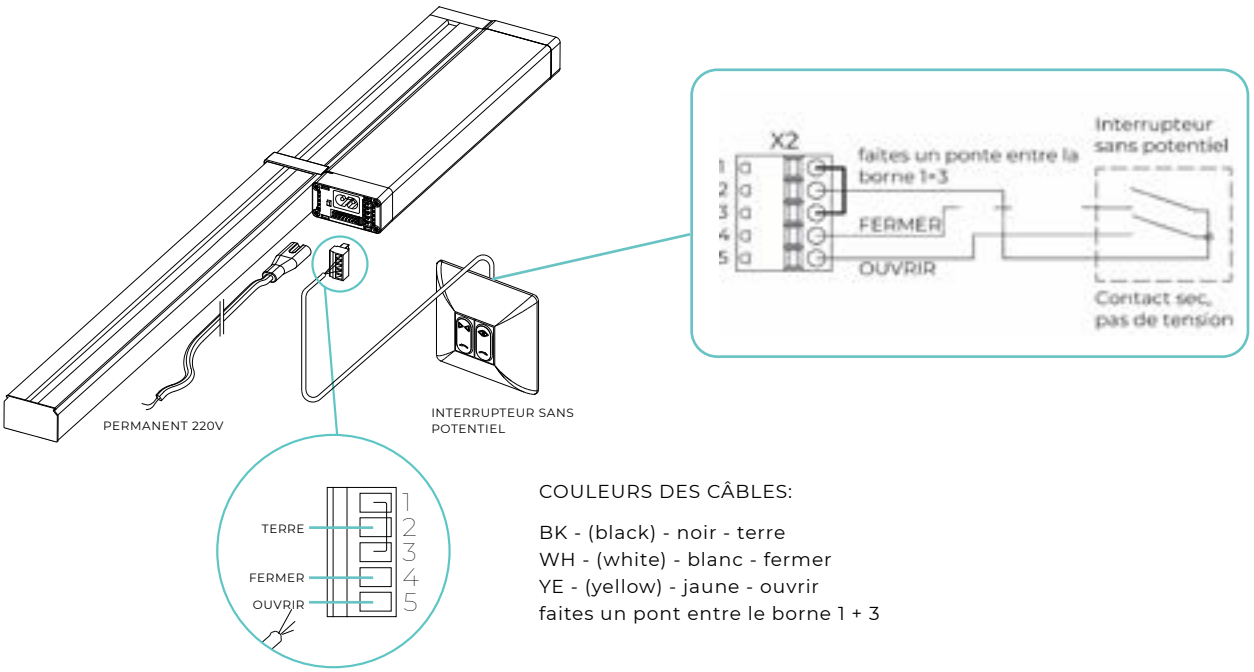

COULEURS DES CÂBLES:


BK - (black) - noir - terre
WH - (white) - blanc - fermer
YE - (yellow) - jaune - ouvrir
faites un pont entre le borne 1 + 3


C Moteur pour interrupteur 220V

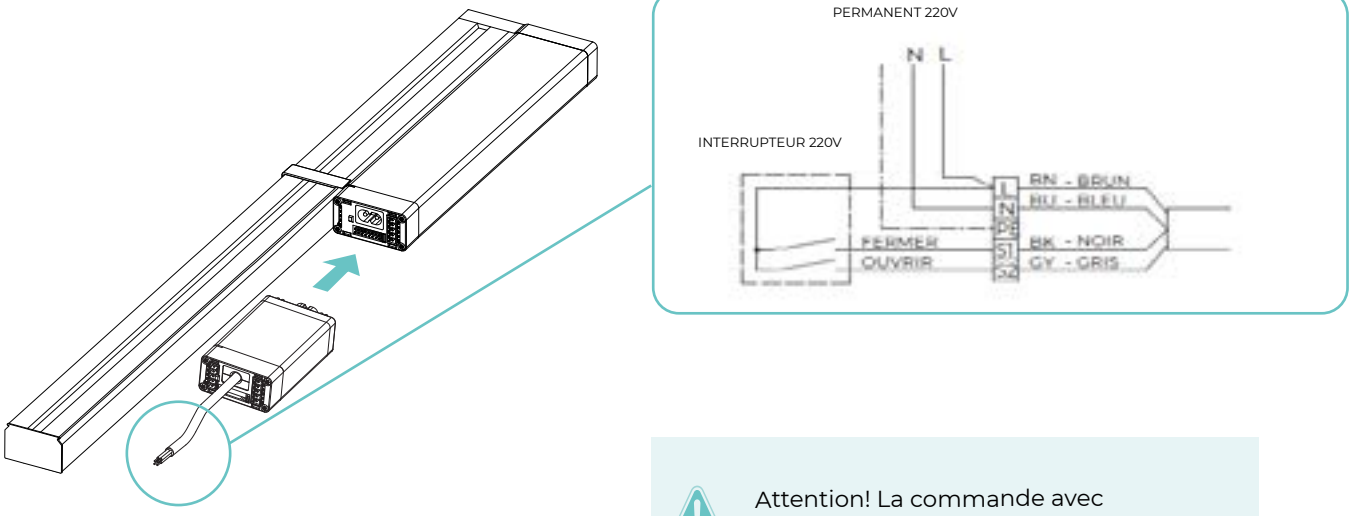

Attention! La commande avec interrupteur 220V a également besoin d'une tension permanente.

2 Connecter un émetteur radio RTS

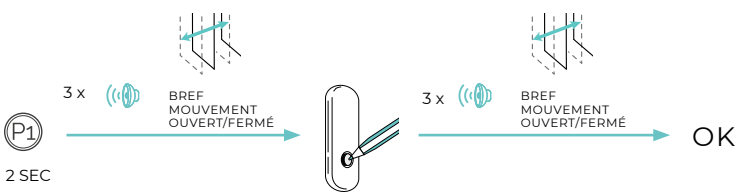




Utiliser la touche P1 de la connexion électrique.

Choisissez d'abord le bon canal avant de connecter/copier un canal/télécommande supplémentaire.


Manuel d’utilisation commande radio RTS

1 Ouvrir et fermer les lamelles

Fins de courses sont déjà installées

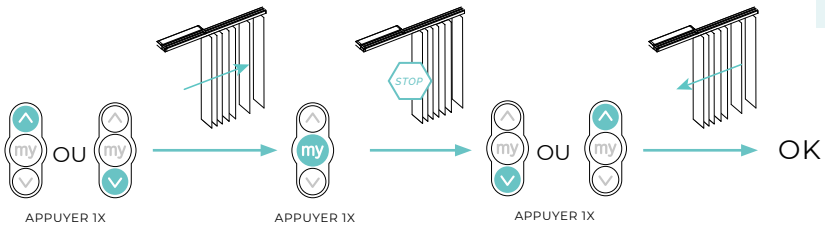


2 Orienter les lamelles

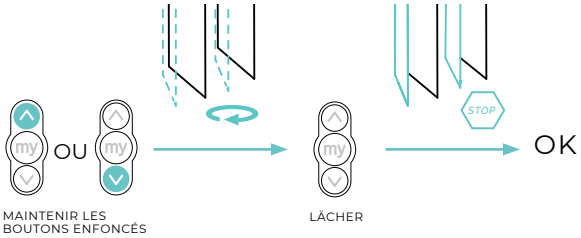


Manuel d’utilisation commande interrupteur

1 Ouvrir et fermer les lamelles

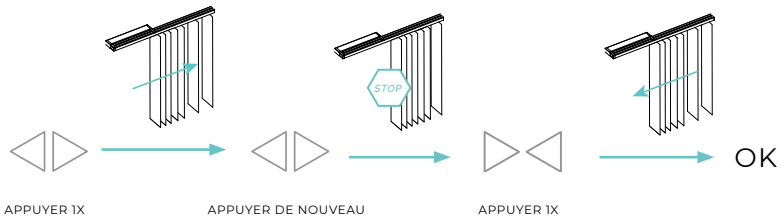



2 Orienter les lamelles

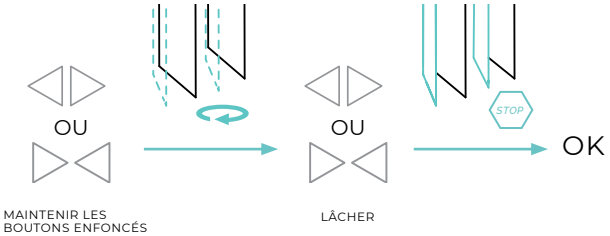


Optionnel

1 Connecter/supprimer télécommande/canal supplémentaire

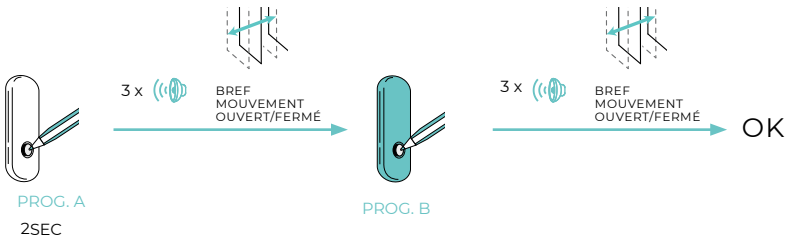


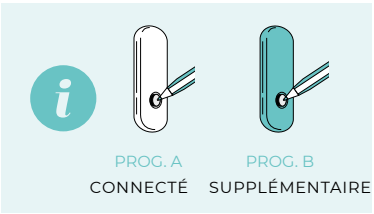


2 Position favorite ★ (seulement RTS)

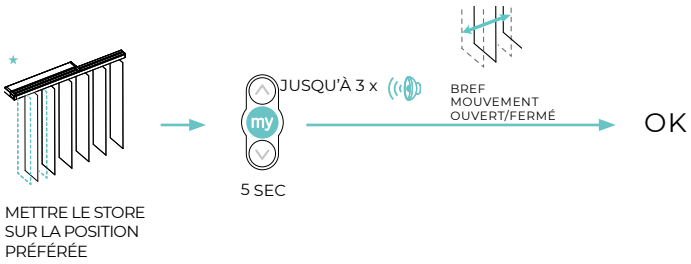

3 Soft reset du motor

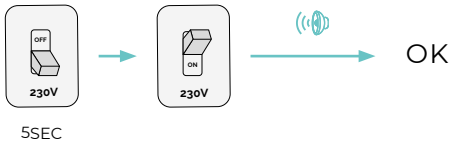

4 Reset à la configuration usine (à éviter!)

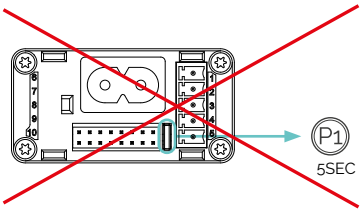

ATTENTION! Si vous appuyez plus de 5 sec sur le bouton P1, le moteur revient à la configuration usine. Ceci est un proces irréversible et ne peut pas être résolu sans une unité de programme.