

Mode d'emploi


DIAZ | SUNPROTECTION

Rail de tenture Somfy Glydea 230V

Introduction



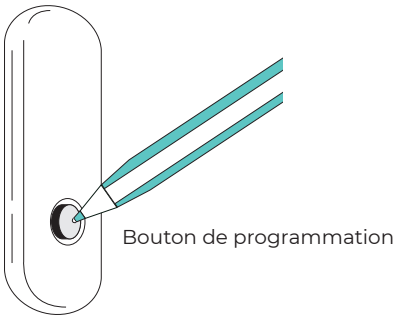


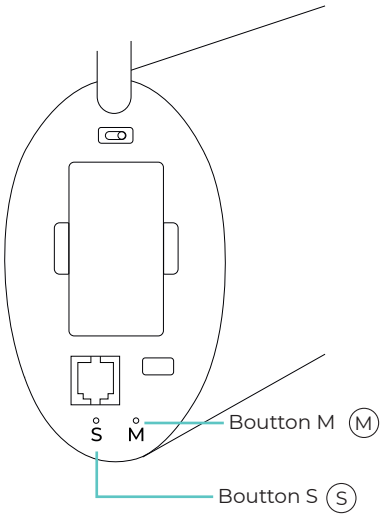


Installation des supports

1 Installez le premier et le dernier support à environ 11 cm de l'extérieur du rail.

2 Divisez les autres supports entre les 2 aux extrémités.

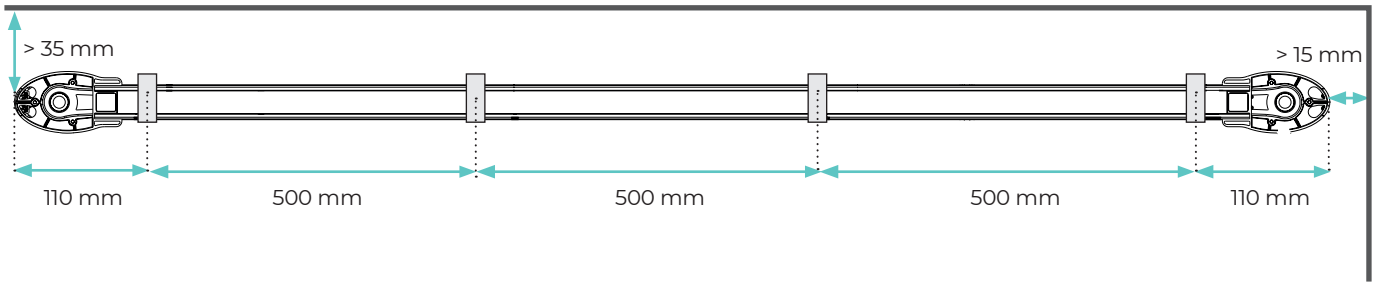


Montage et démontage du moteur sur le rail de tenture

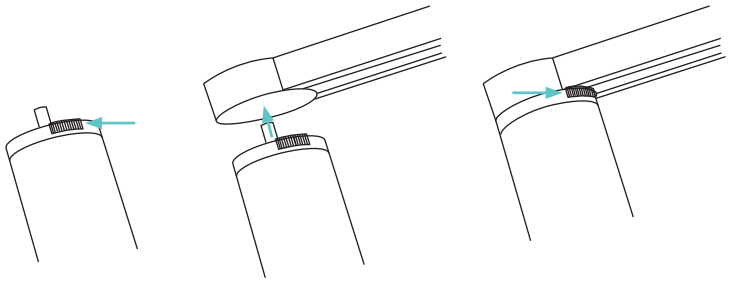


Connection du moteur sur le réseau électrique 230V (commande RTS)

1 Connection du moteur

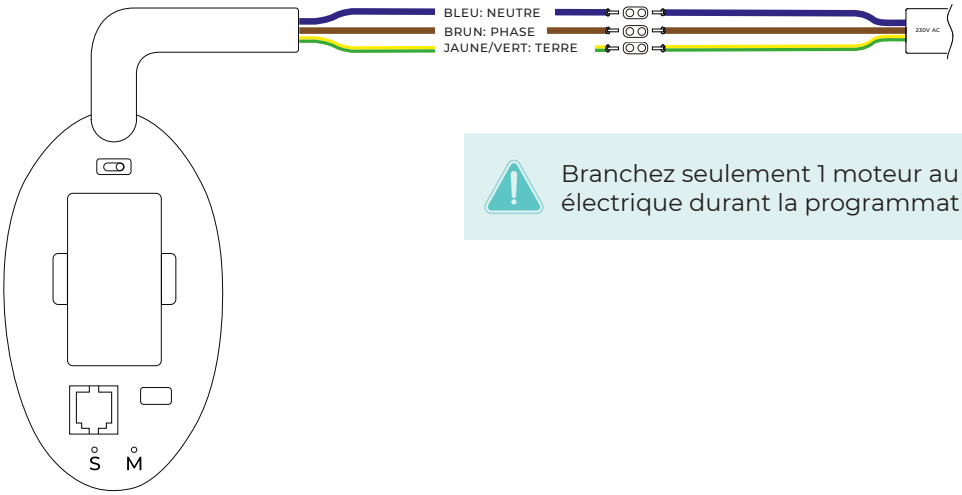


Branchez seulement 1 moteur au réseau électrique durant la programmation.

2 Connecter la télécommande sur le moteur




Attachez la tenture au rail avant la programmation. Lors de la première commande la tenture fera un cycle complet pour enregistrer les fins de course.

3 Modifier le sens de rotation

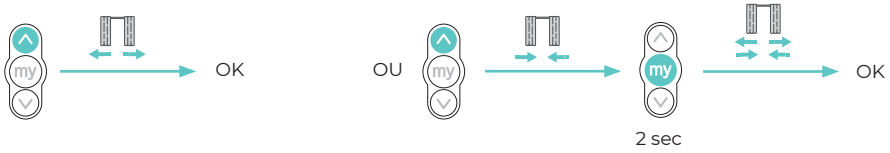


4 Programmation de la télécommande



Connection du moteur sur le réseau électrique 230V avec commande interrupteur (WT)

1 Connection du moteur

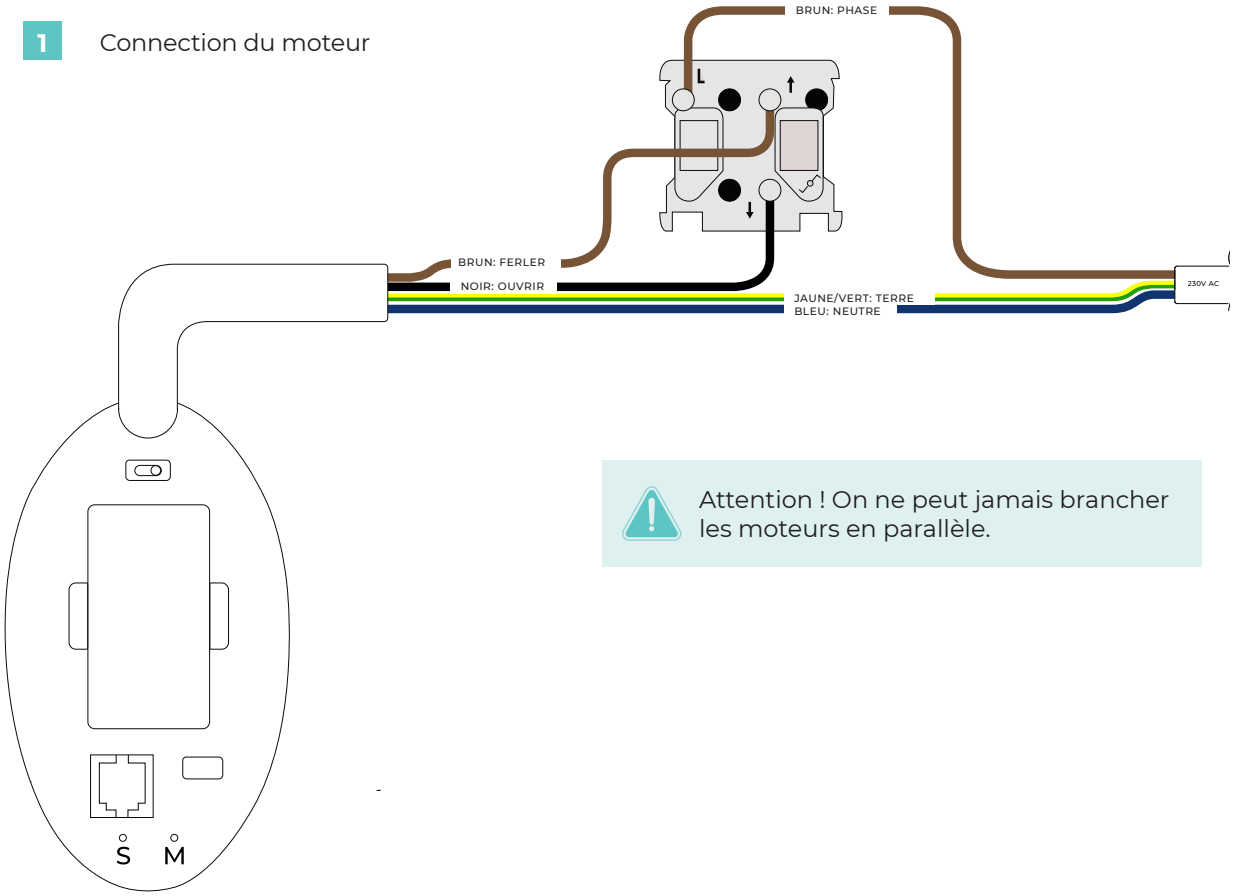


Attention ! On ne peut jamais brancher les moteurs en parallèle.

2 Modifier le sens de rotation

Pour changer le sens du moteur, il faut interchanger le fil noir et brun dans l'interrupteur.

Résoudre un problème

1 Reset du moteur

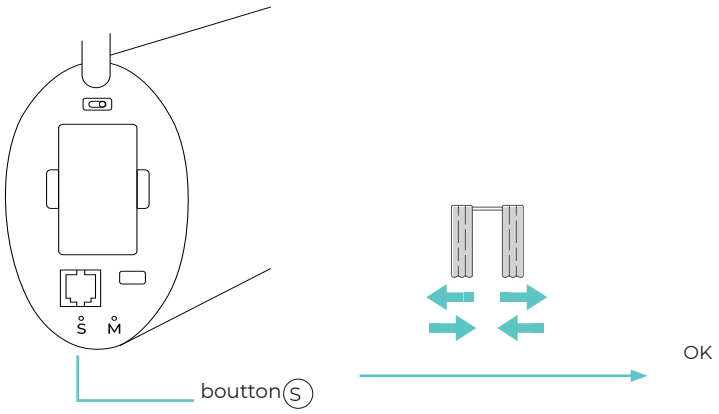

maintenir-le jusqu'au moteur réagit 3x