
Mode d'emploi

DIAZ | SUNPROTECTION


Rail de tenture Somfy Glydea moteur 12V

Introduction

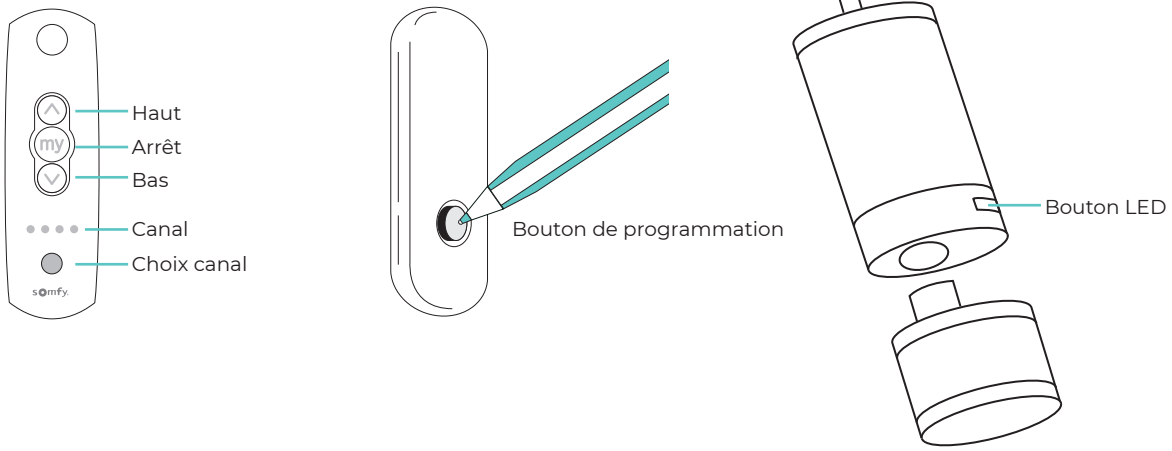


Installation des supports

1. Installez le premier et le dernier support à environ 11 cm de l'extérieur du rail.
2. Divisez les autres supports entre les 2 aux extrémités.

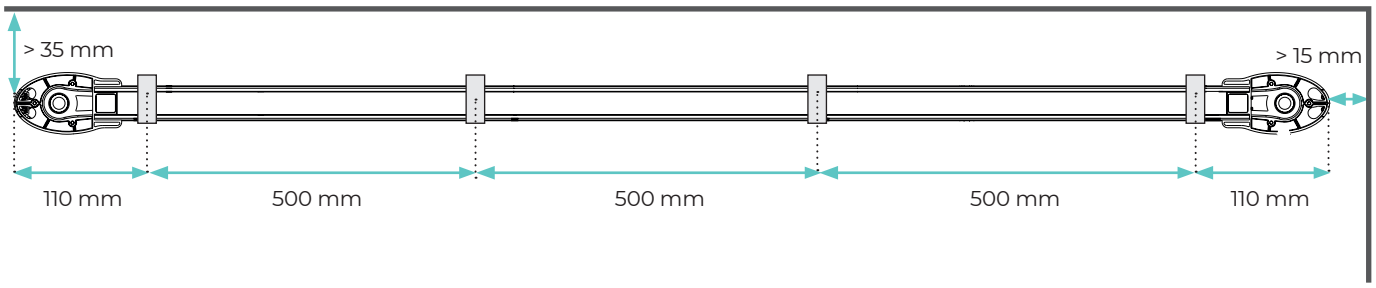


Montage et démontage du moteur sur le rail de tenture

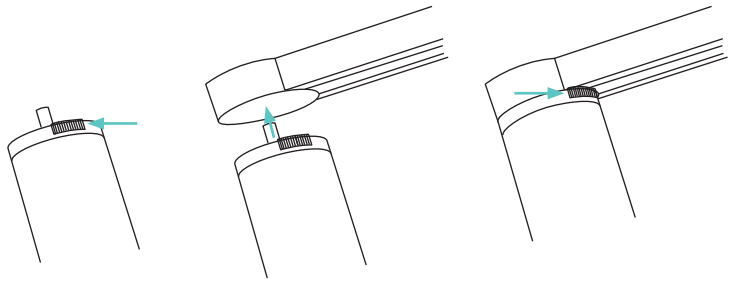


Connection du moteur 12V (Irismo 45)

1 Connecter la télécommande sur le moteur




Attachez la tenture au rail avant la programmation. Lors de la première commande la tenture fera un cycle complet pour enregistrer les fins de course.

2 Contrôler le sens de rotation du moteur

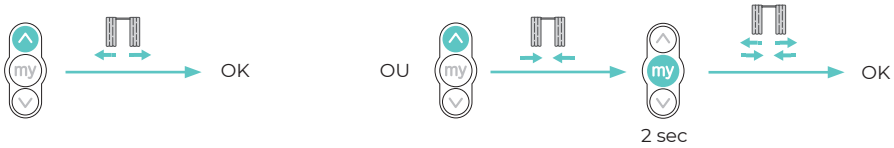

3 Programmation de la télécommande



Si la batterie est presque déchargée, le moteur fait 1x biep et le led clignote rouge durant queques secondes. Il faut charger la batterie.

Reset du moteur

1 Poussez le bouton LED sur le moteur jusqu'à ce que le store ferme et ouvre 3 fois.