
Mode d’emploi

DIAZ | SUNPROTECTION


Somfy 230V RTS/IO moteur avec télécommande

Introduction



Haut
Arrêt
Bas

Canal
Choix canal




Bouton de programmation

Si votre moteur ne réagit pas aux étapes suivantes, passez directement vers “résoudre un problème” (pg 3).


Mode d’emploi court

1 Connecter à l’électricité



Attention! Ne branchez pas les moteurs en même temps, mais un par un.

2 Connecter la première télécommande

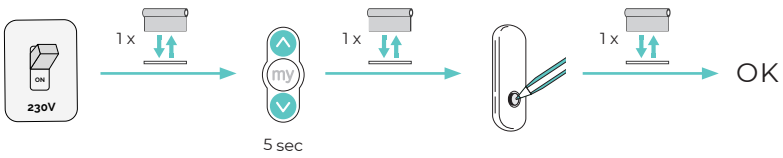


D’abord, choisissez toujours le bon canal avant de connecter/ copier une télécommande/ canal.

Attention! Connectez la télécommande dans les 10 sec après avoir poussé P1.

Optionnel


1 Ajuster les fins de courses

1.1 Fin de course en haut

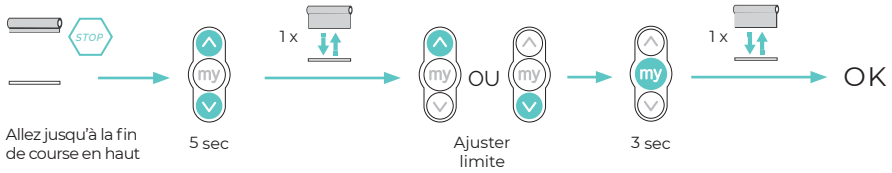


Pour les stores vénitiens en alu ou en bois nous laissons toujours une escape de +/- 1 cm entre la première lamelle et le boîtier. Si les cordes sont mises sous tension, ils peuvent s'user rapidement et se casser. Nous vous recommandons donc de ne pas ajuster la fain de course en haut!

1.2 Fin de course en bas

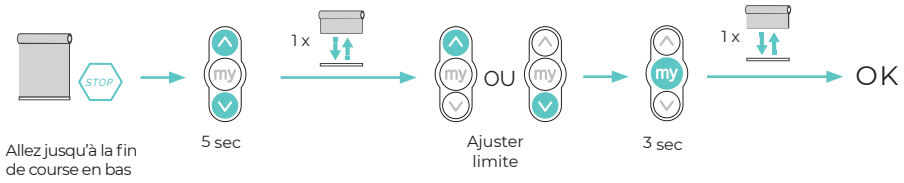


2 Connecter/supprimer télécommande/canal supplémentaire

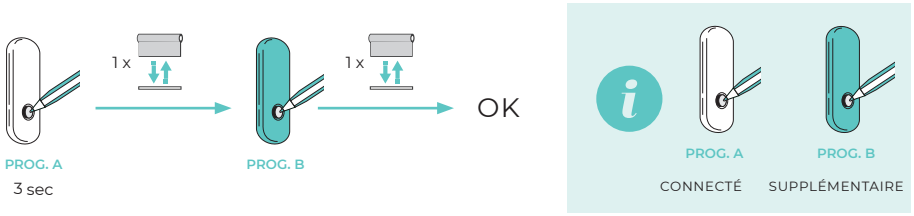

3 Position favorite ★

3.1 Installation

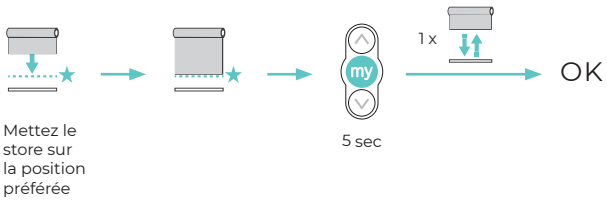

3.2 Allez jusqu'à la position favorite




Résoudre un problème


Si vous optez de faire un reset du moteur vous devez parcourir tous ces étapes.

Attention ! Éloignez le système des fins de course avant de faire le reset.

1 Reset du moteur

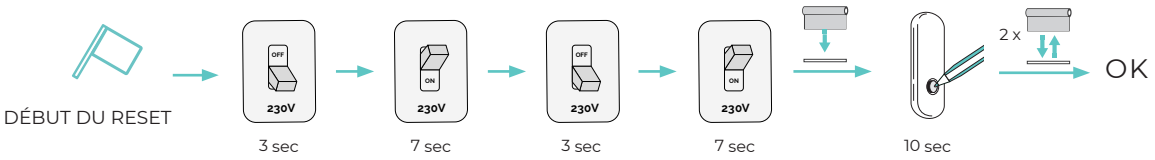


2 Connecter la première télécommande

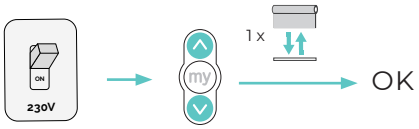


Attention ! Connectez la télécommande dans les 10 sec après remettre le courant.

3 Contrôler le sens de l'enroulement

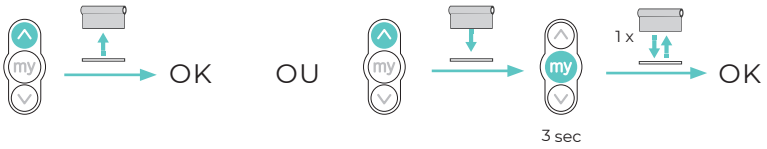

Attention ! Risque d'endommagement. Arrêtez le système à temps.

4 Installer les fins de courses

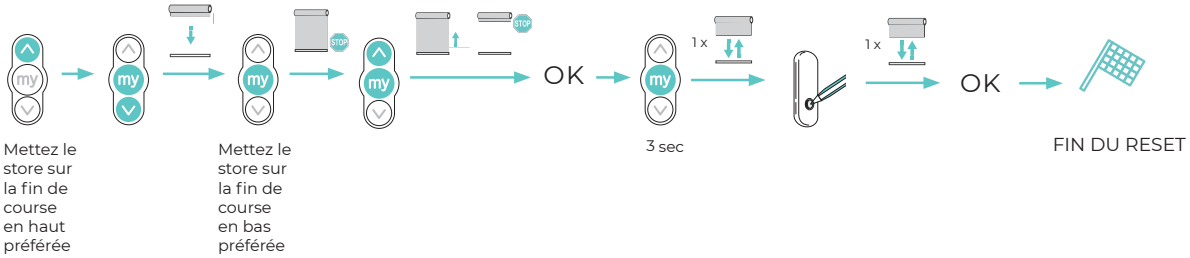

Pour les stores vénitiens en alu ou en bois il faut toujours laisser une escape de +/- 1 cm entre la première lamelle et le boîtier.
Les cordes ne peuvent en aucun cas être mis sous tension, car ils risquent de s'user rapidement et par conséquence se casser.