
Mode d'emploi


Easy deco concept

DIAZ | SUNPROTECTION


Description des pièces



Easy deco wings



Easy deco profile



Easy deco cassette





Pose des supports

1 Tracez l'emplacement des supports sur le plafond/mur. Veuillez en tenir compte que les supports se trouvent exactement sur la largeur finie du store.

2 Fixez les supports au plafond/mur.
Assurez-vous que les supports sont alignés.

⚠ Assurez-vous qu'ils soient parfaitement de niveau, c'est la condition sine qua non d'un bon enroulement de la toile sur le tube d'enroulement.

Mise en place du store sur les supports

1. Faites glisser le cache en plastique sur le vis de montage du support métallique (figure 1).
2. Accrochez le store du côté du bloc chaînette sur le rebord du support (figure 2).
3. Enfoncez le téton sur le mécanisme d'enroulement (côté opposé à la chaînette) (figure 3).
4. Positionnez le store entre les supports jusqu'au moment ou le téton se libère dans l'ofrice.




figure 1




figure 2




figure 3

Mise en place du système easy deco concept

Mise en place du système easy deco wings

1. Faites glisser les wings du système Easy Deco de l'avant sur les supports du store.

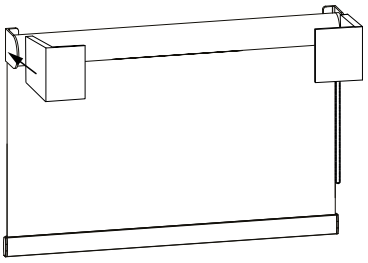


figure 4

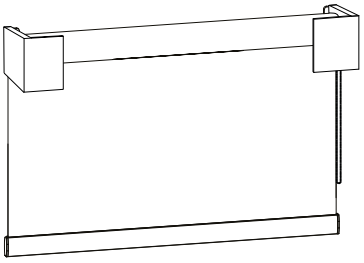


figure 5

Mise en place du système easy deco profile

1. Montez les easy deco wings sur les supports comme mentionner ci-dessus
2. Glissez le profil d'en haut dans les wings. Assurez vous que le rebord du profil est en haut.

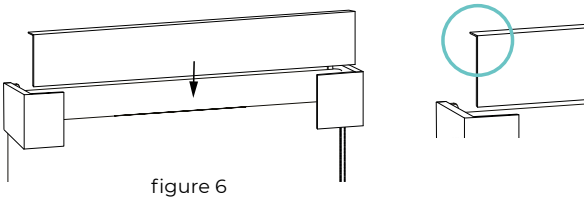


figure 6

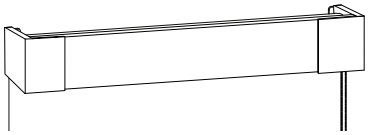


figure 7

Si pose des supports au plafond ou au moins de 10 cm, vous êtes obligé de glisser le profil de l'avant sur les supports. Même avec la mise en place du système easy deco cassette!

Mise en place du système easy deco cassette

1 Faites glisser la cassette de l'avant sur les supports du store.

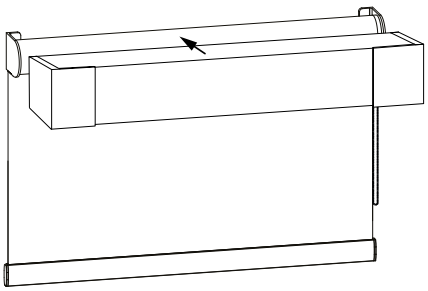


figure 8


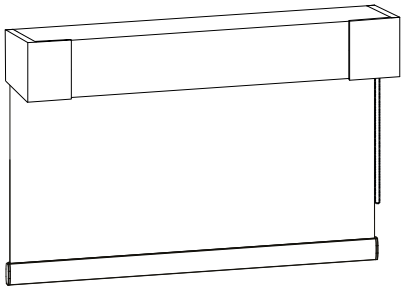


figure 9

Installation de la sécurité des enfants

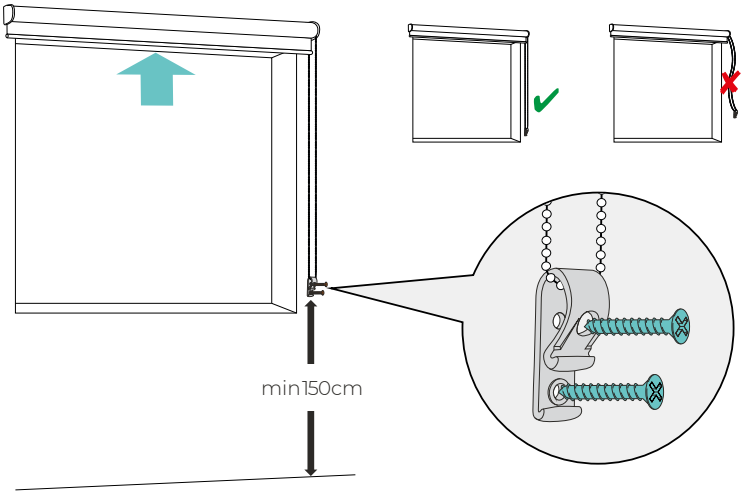

Utilisation

En tirant la chaînette, vous faites monter/descendre le store. Assurez-vous que la toile ne sera pas dérouler plus loin que les hauteurs demandées, sinon la toile se relâche et finalement se tombe de la tube.

Démontage du store

1 Placez un tournevis entre le support du côté opposé à la chaînette et le mécanisme d'enroulement. Enfoncez le téton. (figure 10)

2 Tirez le store hors du support.




figure 10