

Manuel


DIAZ | SUNPROTECTION

Smart store d'occultation à cassette plus


Lisez ce manuel avec attention avant d'installer et d'utiliser le produit. Le montage peut être fait par des non professionnels. Uniquement à utiliser à l'intérieur.

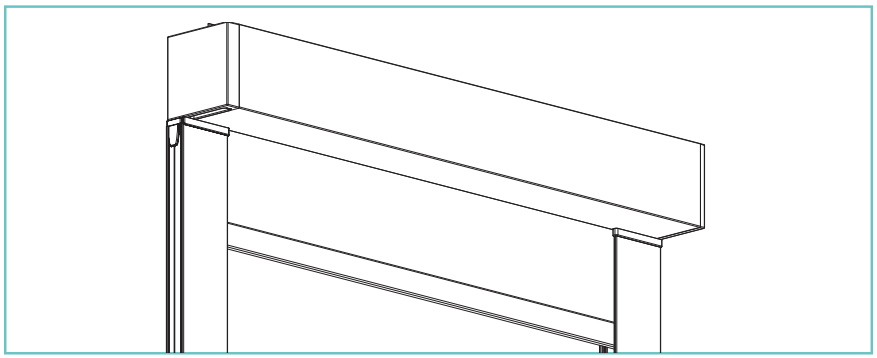

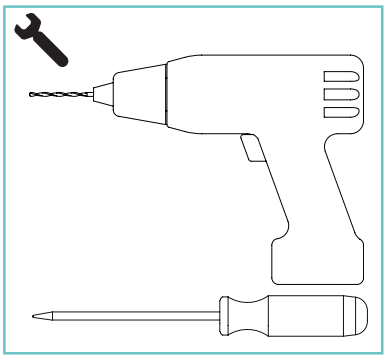







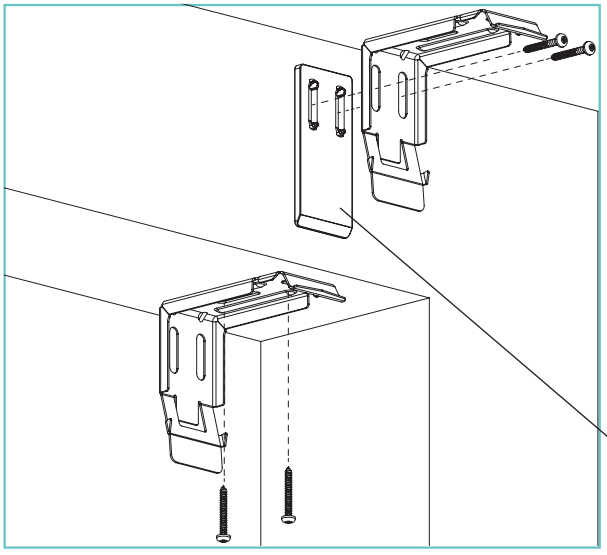

Il est important que les supports de la cassette soient placés sur une ligne verticale (niveler) de manière que les glisseurs sont parfaitement parallèles. Les distances diagonales des 2 glisseurs doivent également être identiques. (Voir figure A)


La plaque de remplissage fournie doit être placée derrière le support uniquement en cas d'installation murale.



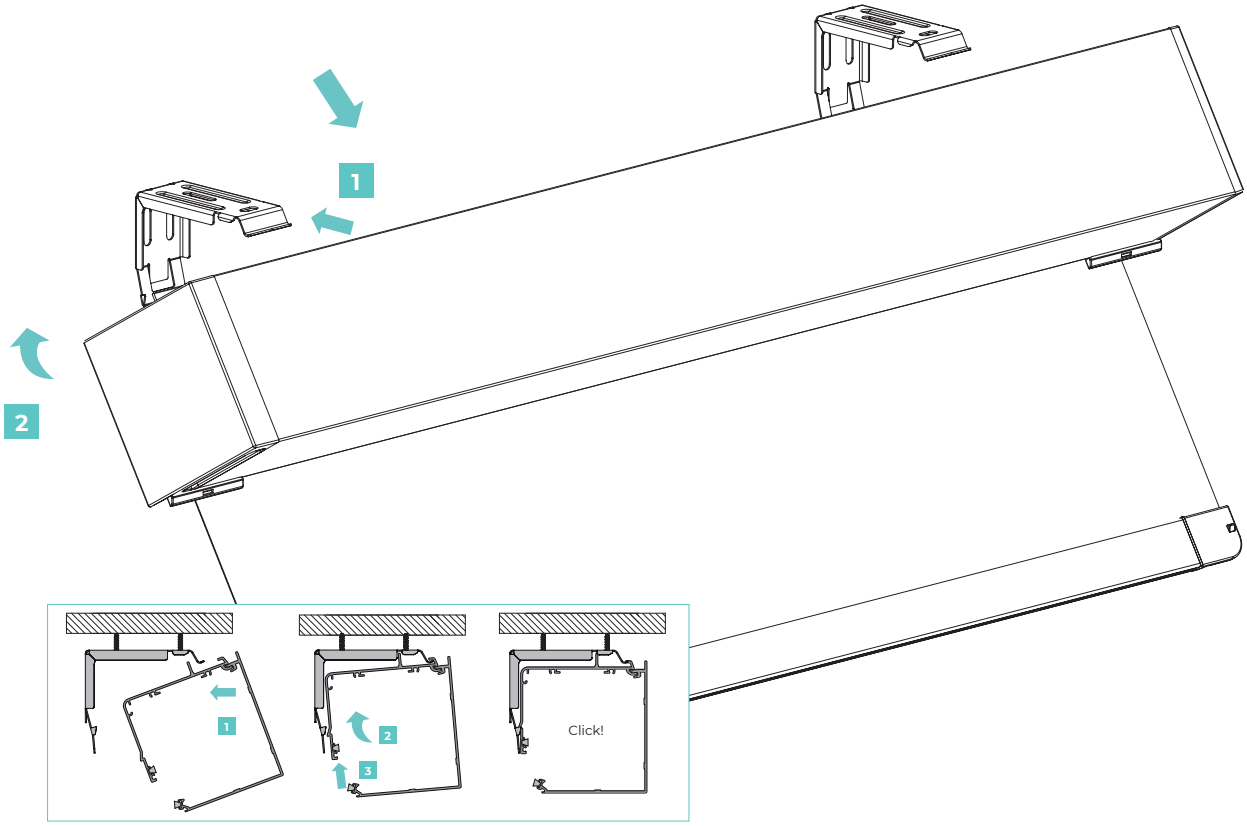


Montage dans le jour


1 Perçage latérale des glisseurs dans le jour.

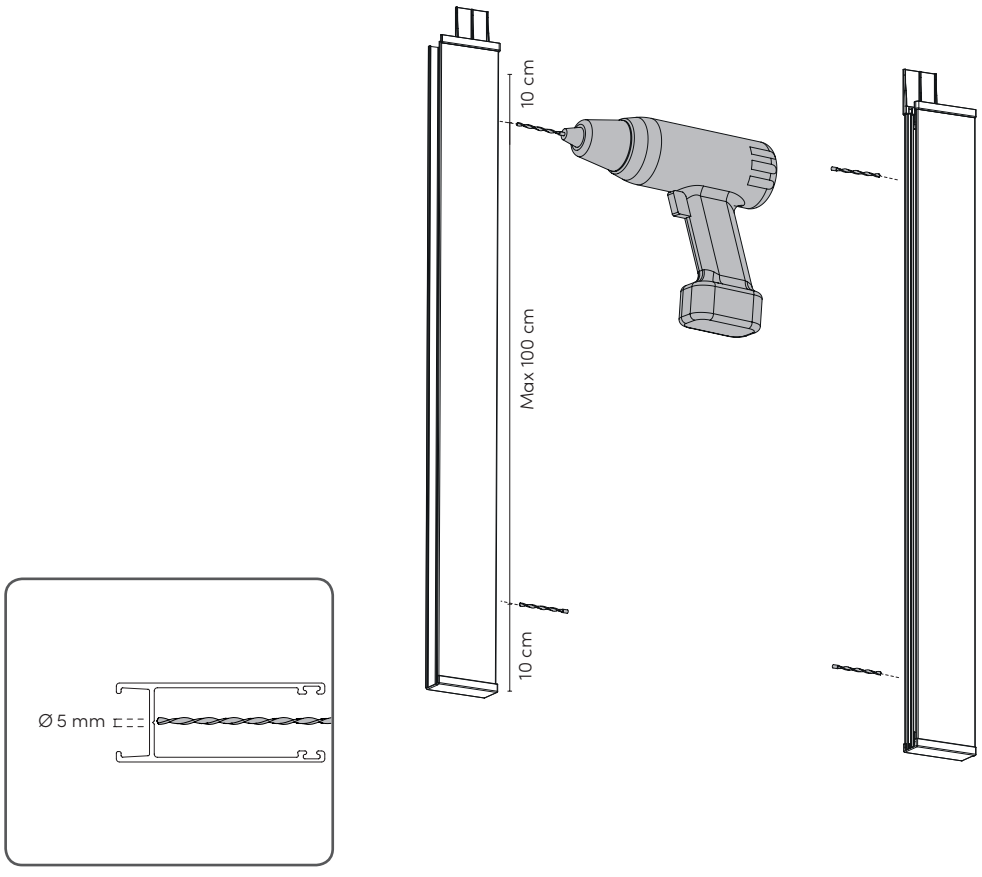


2 Cliquer les glisseurs sur la cassette.

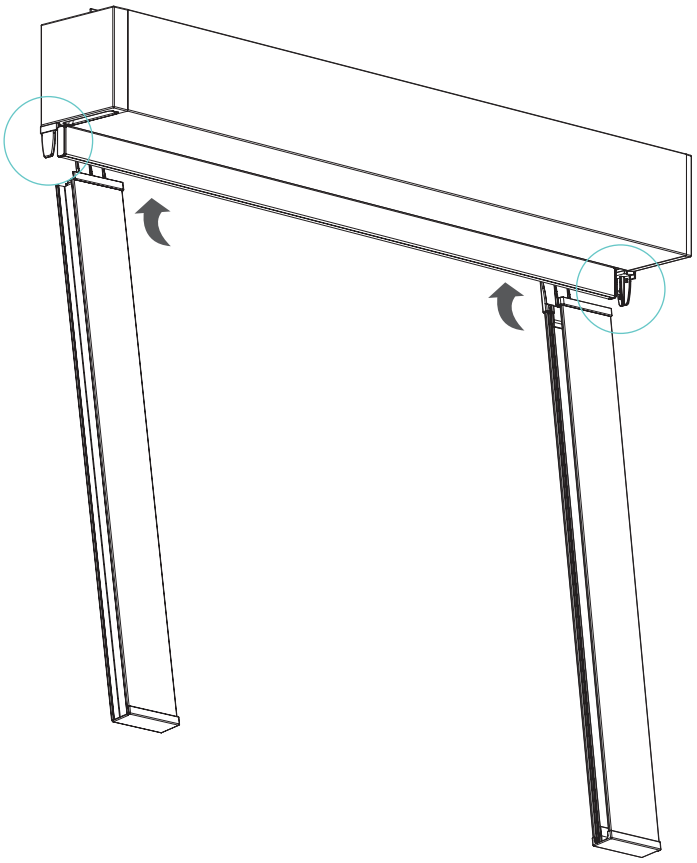

Enclenchez d'abord les connecteurs dans la cassette




3 Visser les glisseurs.

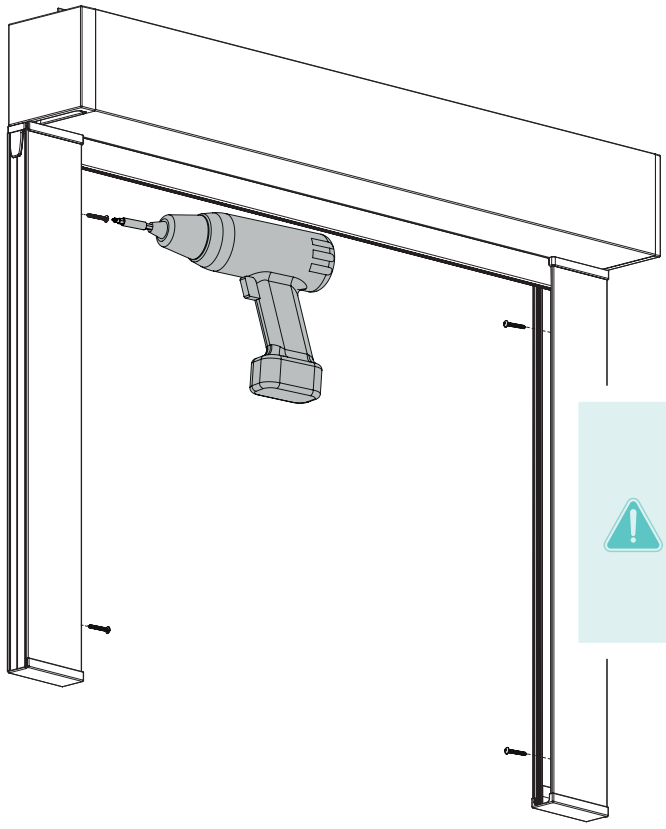


Les glisseurs doivent toujours être percés. S'ils sont collés, la garantie sur les glisseurs n'est pas valable. De plus, si les glisseurs sont collés aucune intervention technique de la part de Diaz peut être demandée.

Montage sur le jour


1 Percer les profils L.




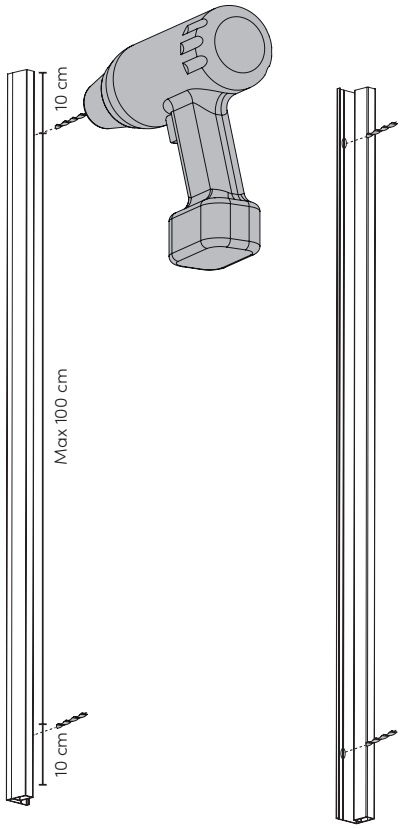


2 Cliquer les profils L sur la cassette et viser-les.


Enclenchez d'abord les connecteurs dans la cassette






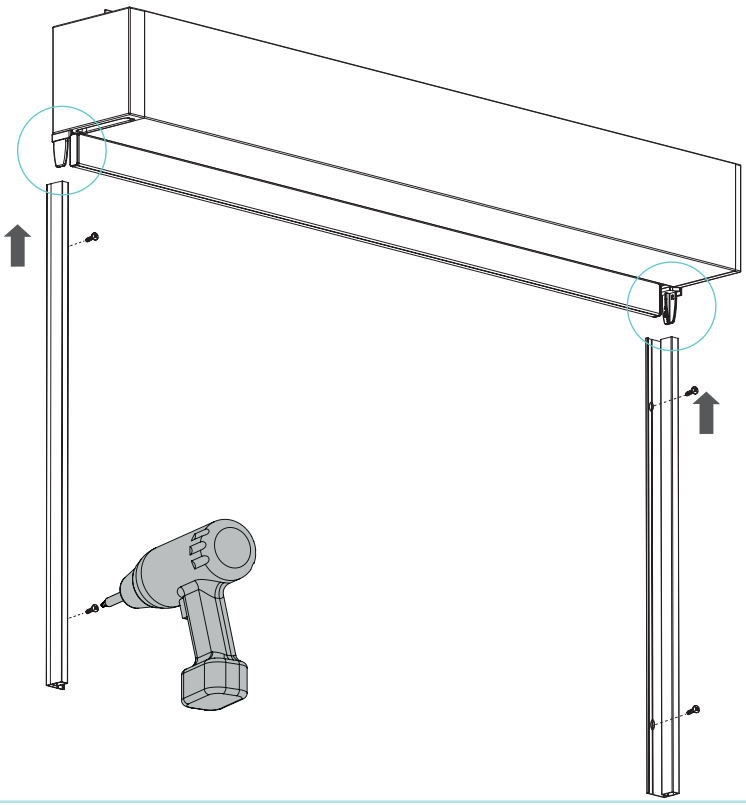


3 Percer latéralement les glisseurs.

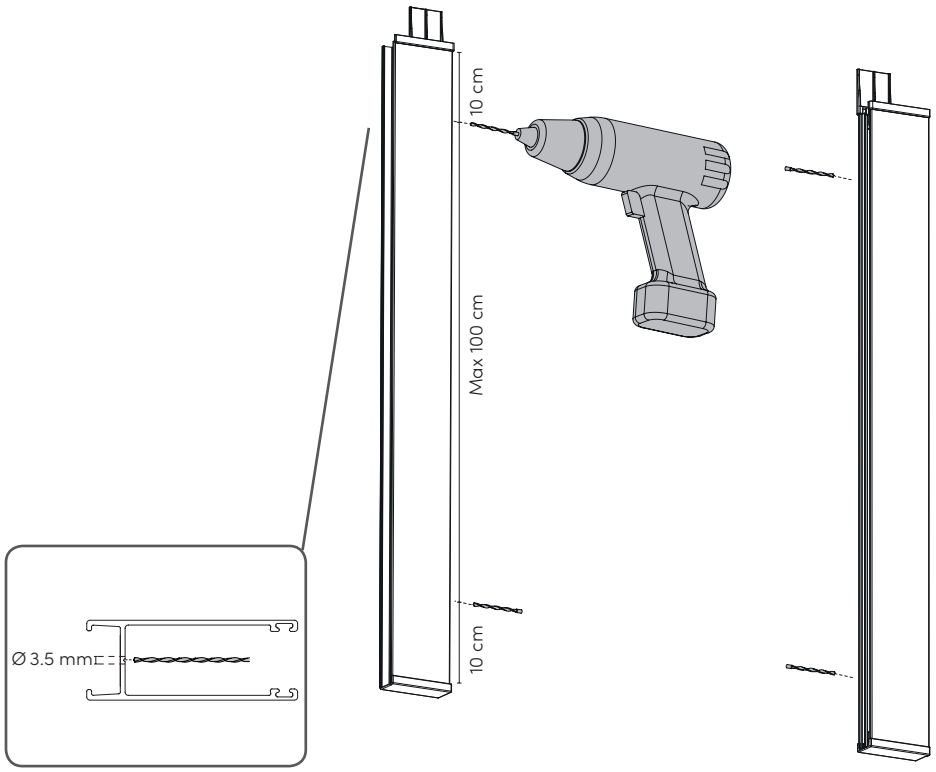


4 Cliquer les glisseurs sur les profils L et sur la cassette.

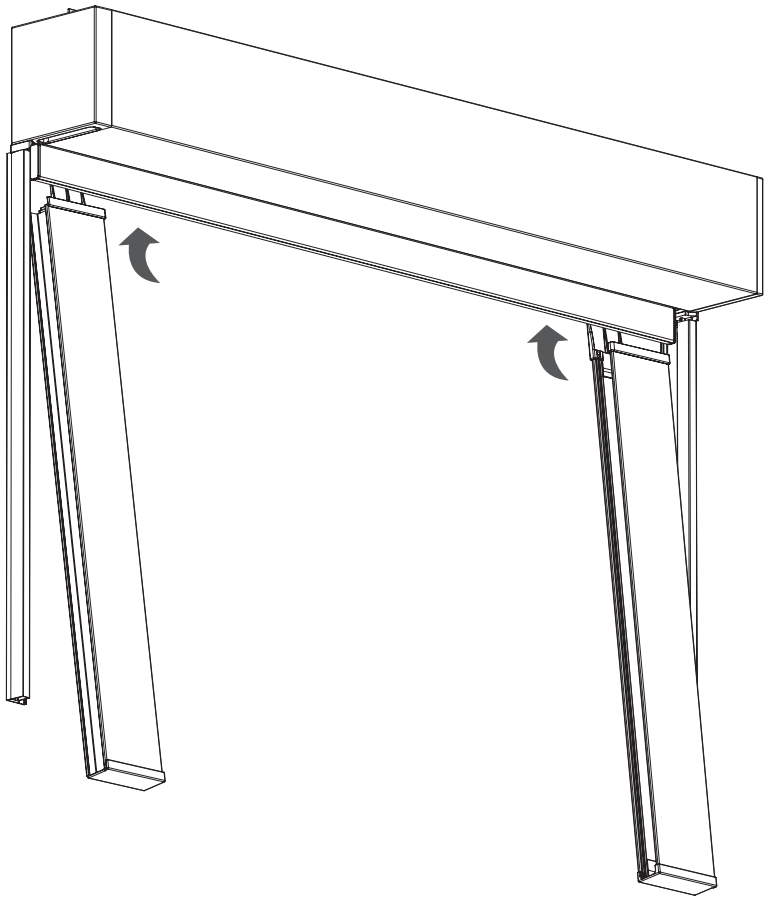

5 Visser les glisseurs latéralement sur les profils L.

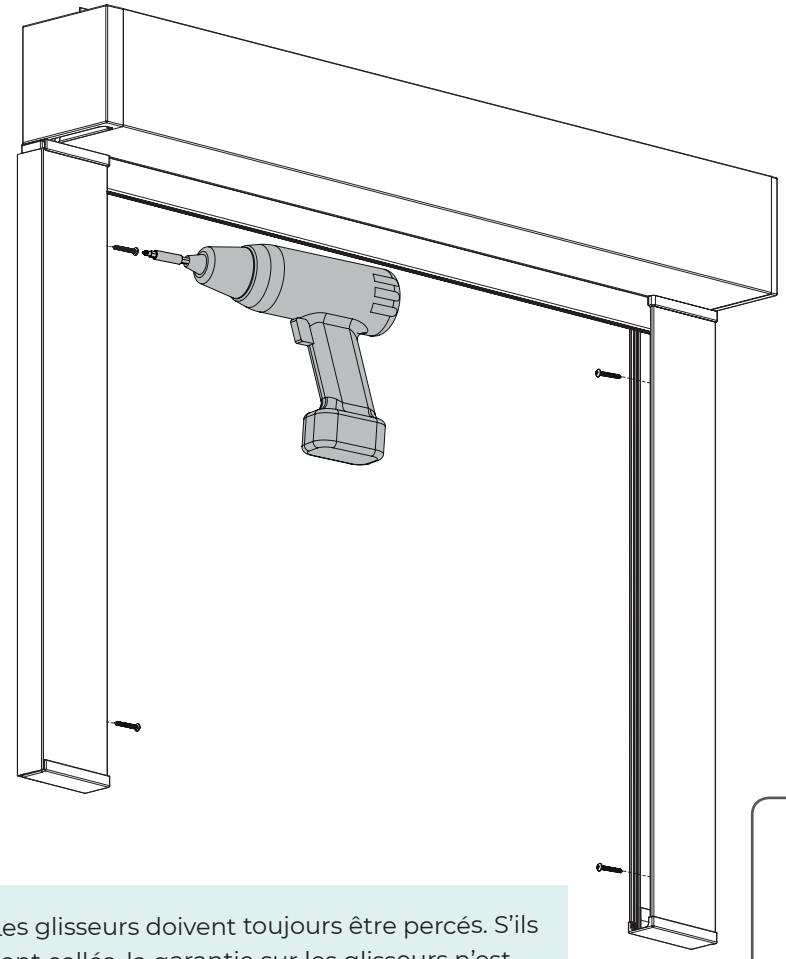

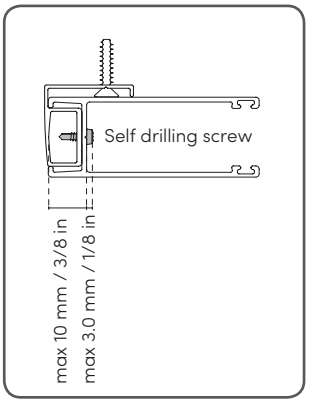

Les glisseurs doivent toujours être percés. S'ils sont collés, la garantie sur les glisseurs n'est pas valable. De plus, si les glisseurs sont collés aucune intervention technique de la part de Diaz peut être demandée.


Optionnel – fixation de la bande expansible pour une occultation supplémentaire


Afin de limiter les fuites de lumière au niveau de la cassette, une bande expansible peut être fixée sur la cassette.

Pose dans le jour


Après l'application de la bande expansible, celle-ci se dilatera progressivement. Il faut compter environ 24 heures avant que la bande expansible soit complètement dilatée. Fixez le système avant que la bande expansible ne soit totalement dilatée.




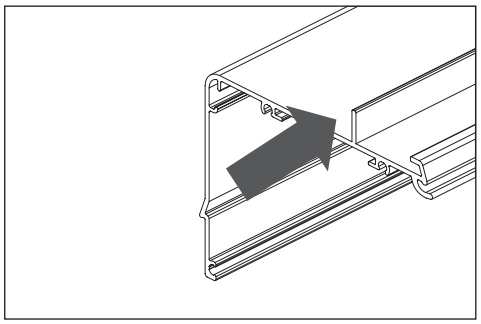


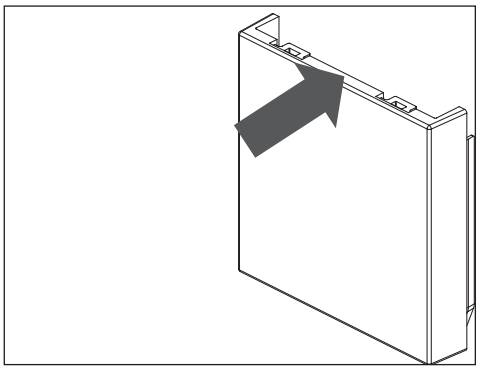

Après l'application de la bande expansible, celle-ci se dilatera progressivement. Il faut compter environ 24 heures avant que la bande expansible soit complètement dilatée. Fixez le système avant que la bande expansible ne soit totalement dilatée.

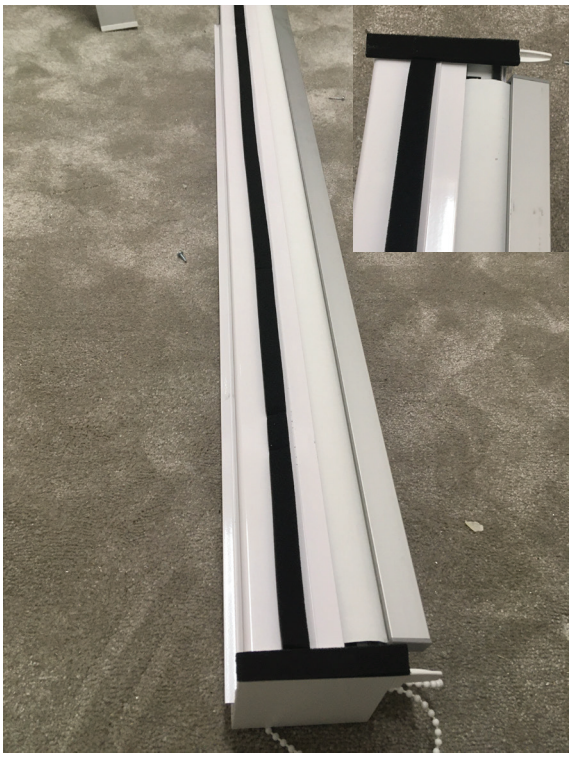

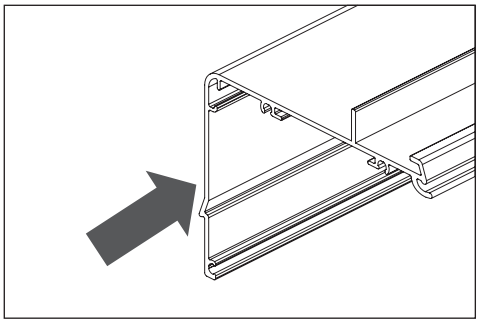

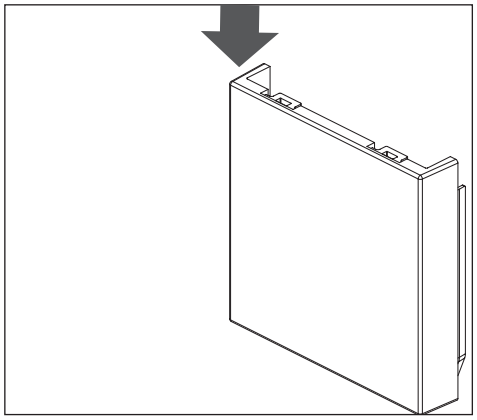

Plus d'info: www.diaz.be/childsafety

MISE EN GARDE! Installez le Child Safety!

CHILD SAFE PRODUCT

- Les jeunes enfants peuvent s'étrangler ou s'emmêler avec les cordons de levage, la chaînette, et les cordes qui actionnent les stores. Ils peuvent également enrouler les cordons autour de leur cou.
- Pour leur éviter de s'étrangler ou de s'emmêler dans les cordons, maintenez ces derniers hors de portée des jeunes enfants.
- Placez les lits, berceaux et mobilier à l'écart des cordons, cordes ou chaînettes de store.
- Ne nouez pas les cordons ensemble. Veillez à ce qu'ils ne s'enroulent pas en formant une boucle.
- Installez et utilisez les dispositifs de sécurité inclus conformément aux instructions d'installation indiquées sur ces dispositifs pur réduire le risque d'un tel accident.

Conformément à la norme EN 13120