
Onderhoudshandleiding


Plissé

Reiniging van de plissé stoffen


1 Dompel de stof in een oplossing van fijnwasmiddel op maximaal 30°C. (De spanschoenen bij VS-systemen mogen niet van de draden worden losgemaakt.)

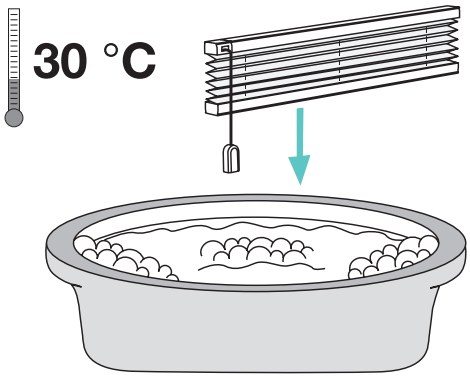

2 Spoel de stof daarna goed uit, vouw ze samen en pers het water eruit. Het gordijn mag niet meer druppelen.

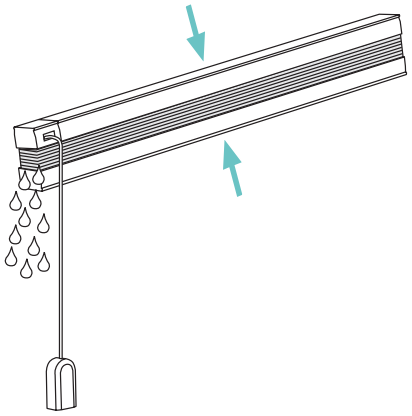

3 Hang het vochtige gordijn op en laat het in gesloten toestand drogen. Open en sluit het gordijn meermaals tijdens het drogen, opdat de plooien niet aan elkaar zouden plakken. Niet strijken!

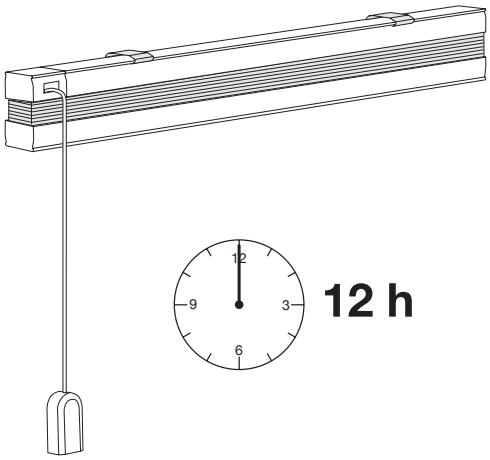

Bij gordijnen met elektrische bediening of slinger mogen de mechanische onderdelen niet met sop of water in contact komen.

Gemetalliseerde stoffen, gecoate verduisteringsstoffen en stoffen van B1 kwaliteit mogen niet op deze manier worden gereinigd. Deze moeten zacht worden afgeveegd met een vochtige doek. Niet wrijven!

Chemische of ultrasone reiniging raden wij af en hiervoor bieden wij geen enkele garantie.

Onderhoud van de plissé stoffen

1. Voor een duurzame en mooie plissé is het noodzakelijk dat u uw product regelmatig bedient en gedurende een langere tijd samengeplooid laat. Vooral als het gordijn wordt blootgesteld aan hoge temperaturen (raam aan de zuidkant, dakraam, veranda enzo...) is dit heel belangrijk om zo het plissé intact te houden.

2. Ramen en ruiten mogen niet worden gereinigd met scherpe of alkalische reinigingsmiddelen die direct of indirect (condens) met het gordijn in contact kunnen komen.

3. Bij onvoldoende ventilatie kan er condens worden gevormd (raadpleeg de betreffende montagehandleiding voor de montageafstand)



Plissé gordijnen mogen alleen worden gebruikt in verwarmde woonruimten.
Plissé gordijnen zijn NIET geschikt voor gebruik buiten, in open of gedeeltelijk beglaasde afdaken, in zwembaden en kassen en onder kanaalplaten of kunstof beglazing.
Wij kunnen hiervoor geen garantie bieden.