
Instructions d'entretien


Plissé

Nettoyage de tissus pliables


1 Vous pouvez les laver à max. 30°C avec des lessives basse température. (Les supports de cordon de tension des systèmes VS ne doivent pas être séparés des cordons !)

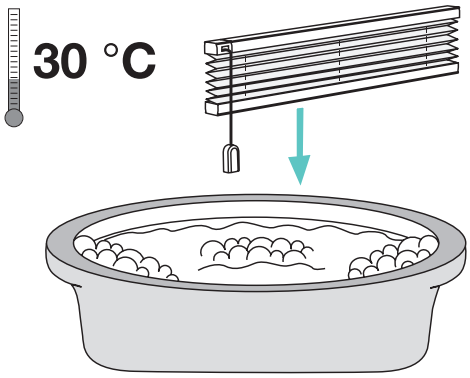

2 Rincer ensuite le tissu, le plier et comprimer le tissu plié. L'installation ne doit plus goutter. Suspendre celle-ci encore humide et la laisser sécher en position fermée.

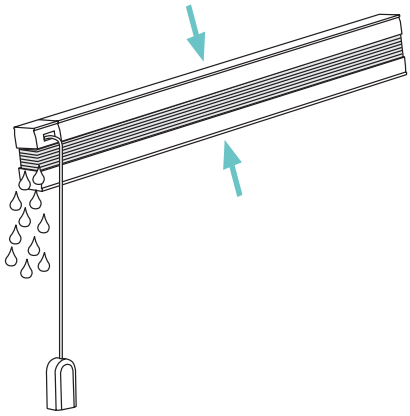

3 Pendant le séchage, ouvrir et refermer plusieurs fois l'installation afin que les plis ne collent pas. Ne pas repasser !

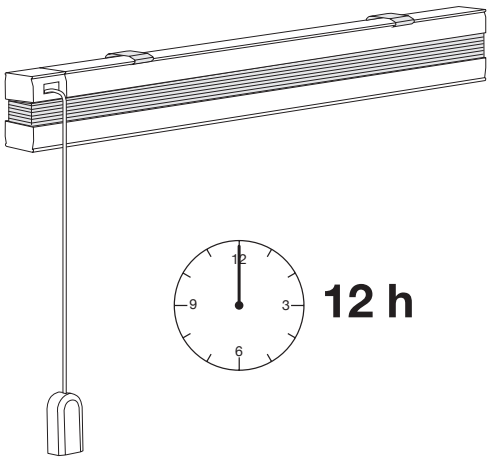

⚠ S'il s'agit d'une installation motorisée ou à manivelle, elle ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou de la lessive.

⚠ Ces instructions d'entretien ne concernent ni les tissus métallisés ni les tissus obscurcissants enduits et les qualités B1. Ceux-ci doivent être nettoyés soigneusement avec un chiffon humide. Ne pas frotter !

⚠ Ne déconseillons tout nettoyage chimique ou par ultrason et déclinons toute responsabilité.

Entretien des tissus pliables

1 Pour un plissage durable, il est nécessaire d'utiliser votre installation régulièrement et de la laisser repliée pendant des périodes prolongées. Particulièrement lorsque l'installation est exposée à des températures élevées (fenêtre exposée au Sud, lucarne, véranda par exemple), cette utilisation est importante afin de favoriser le plissage.

2 Pour les châssis de fenêtre et les vitres, aucun détergent alcalin ou corrosif qui pourrait entrer en contact avec l'installation de manière directe ou indirecte (condensation) ne doit être utilisé.

3 En cas d'aération insuffisante, une formation d'eau de condensation peut avoir lieu (pour la distance de montage, se reporter aux instructions de montage correspondantes).



Les stores plissés et stores plissés doubles sont uniquement destinés à une utilisation dans les espaces de vie chauffés. Les stores plissés et stores plissés doubles ne sont pas adaptés à une utilisation à l'extérieur (par ex. sous des auvents ouverts ou partiellement vitrés), dans les salles de bain, les serres ou sous des plaques à double paroi ou des vitrages synthétiques.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-respect de ces indications !