TECHNISCHE FICHE

Horizontale jaloezieën

ALU



DIAZ | SUNPROTECTION

INDEX

1. Algemeen 3

2. Onderdelen 4

3. Lamelbreedtes en inbouwruimte 5

4. Bediening 6

Optrekkoord en oriëntatiestang **6**

Optrek- en oriëntatiekoord **6**

Monocommando **6**

Elektrische bediening **6**

5. Opties 7-8

6 . Minimale en maximale afmetingen 9

1. ALGEMEEN



Aluminium horizontale jaloezieën zijn een populaire vorm van raamdecoratie vanwege hun strakke uitstraling, nauwkeurige lichtregeling en functionele veelzijdigheid. Aluminium horizontale jaloezieën bestaan uit aluminium lamellen, verkrijgbaar in verschillende breedtes, gaande van 16 mm tot 50 mm. De keuze van de lamelbreedte wordt bepaald door de afmetingen van het raam, de gewenste esthetiek en de functionele toepassing.


De lamellen worden geleid door een systeem van ladderkoorden of ladderbanden en zijn bevestigd aan een bovenbak uit gelakt staal of aluminium en voorzien van kleurgecoördineerde afdekkappen. De jaloezieën kunnen zowel in de dag (plafond) als op de dag (muur) bevestigd worden dankzij de universele metalen gelakte steunen.

Door middel van een bedieningssysteem kunnen de lamellen opgetrokken worden en afzonderlijk gekanteld worden om de lichtinval en privacy nauwkeurig te regelen. Afhankelijk van de uitvoering kan gekozen worden voor manuele bediening via optrekkoord en oriëntatiestang, optrek- en oriëntatiekoord of gemotoriseerde bediening.

Indien gewenst kan de bovenbak afgewerkt worden met een houten kooflijst voor een meer geïntegreerde en esthetische afwerking.

De verstrekte informatie als ook de opgegeven maatvoeringen zijn louter informatief en kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke berichtgeving. Drukfouten in de technische fiche kunnen geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Diaz.

2. ONDERDELEN

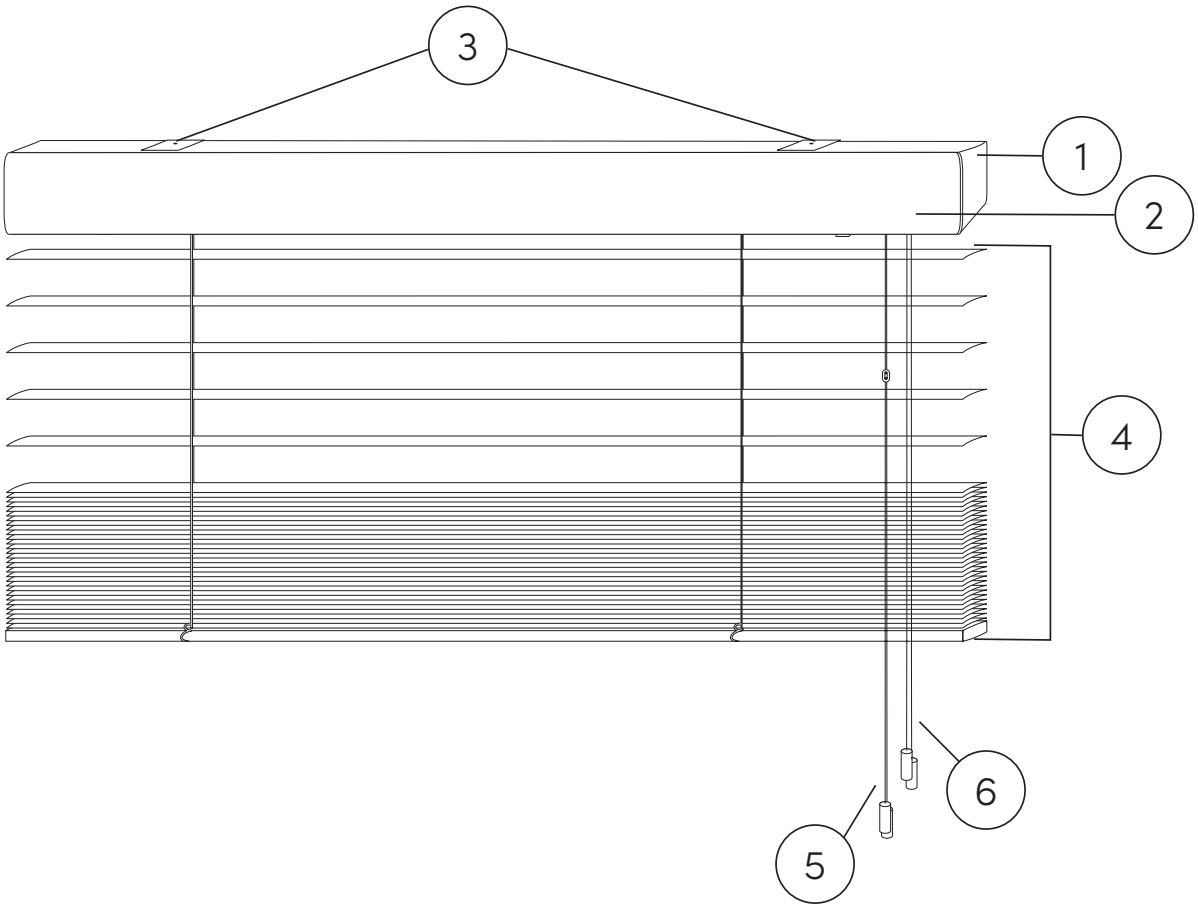

1 Bovenbak

2 Kooflijst (optioneel)

3 Schaarsteunen


4 Aluminium lamellen


5 Optrekkoord


6 Oriëntatiekoord (enkel bij 35/50mm)


De verstrekte informatie als ook de opgegeven maatvoeringen zijn louter informatief en kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke berichtgeving. Drukfouten in de technische fiche kunnen geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Diaz.

3. LAMELBREEDTES EN INBOUWRUIMTE

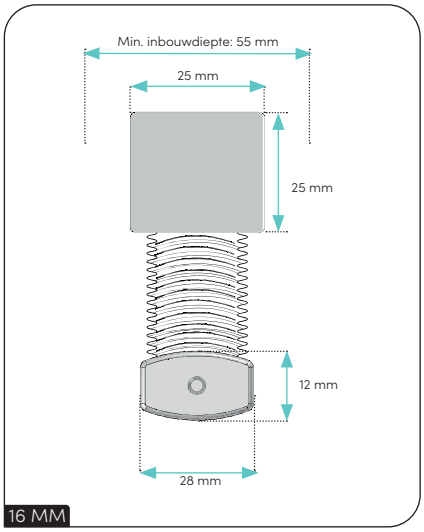

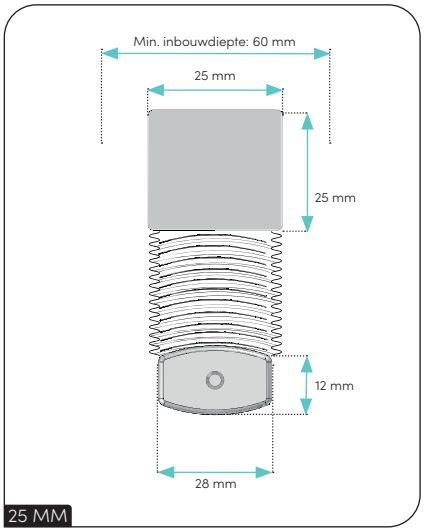

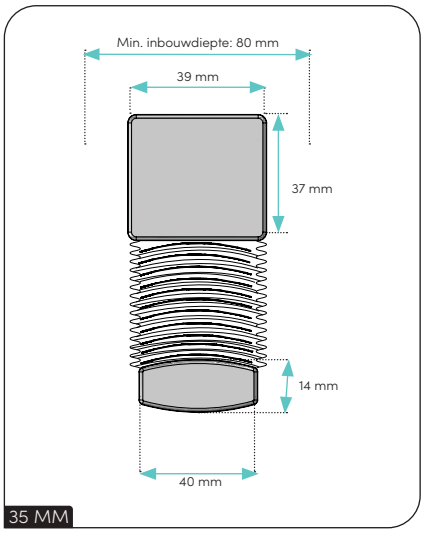

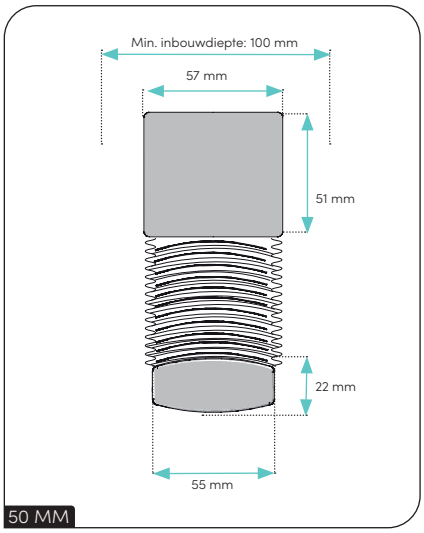

De verstrekte informatie als ook de opgegeven maatvoeringen zijn louter informatief en kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke berichtgeving. Drukfouten in de technische fiche kunnen geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Diaz.

4. BEDIENING

Soorten bediening



Optrekkoord en oriëntatiestang

Enkel bij

16 25



Optrek- en oriëntatiekoord

Enkel bij

35 50



Monocommando




Elektrische bediening

De verstrekte informatie als ook de opgegeven maatvoeringen zijn louter informatief en kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke berichtgeving. Drukfouten in de technische fiche kunnen geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Diaz.

5. OPTIES


Zijgeleiding met geplastificeerde kabel


Deze kabel is beschikbaar in twee kleuren: in grijs en in zwart (afhankelijk van de lamel).

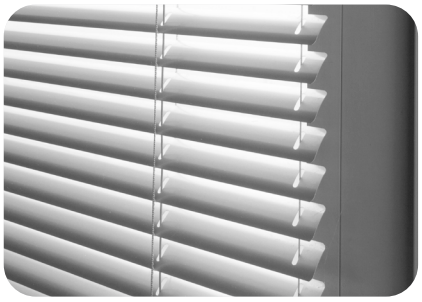



16 25 35 50

230V









Kooflijst



35 50

Om de stalen bovenbak van uw aluminium jaloezie weg te werken kan u opteren voor een houten kooflijst.

⚠ Niet mogelijk in combinatie met monocommando.

Ladderband



35 50

Standaard leveren we steeds een ladderkoord. Ladderband is eveneens verkrijgbaar bij 35 mm en 50 mm jaloezieën mits een meerprijs.

⚠ Een jaloezie hoger dan 280 cm met ladderband kan het sluiten van de jaloezie bemoeilijken.

Overzicht ladderbanden

35 mm lamel: steeds een ladderband van 16 mm breed (enkel in unis kleuren)
50 mm lamel: standaard een ladderband van 25 mm breed (in unis kleuren en waves),
optie 13 mm breed (enkel in unis kleuren)
optie 38 mm breed (in snow, night en structures)

De verstrekte informatie als ook de opgegeven maatvoeringen zijn louter informatief en kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke berichtgeving. Drukfouten in de technische fiche kunnen geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Diaz.

Clickfix Plus



Populair

Je kunt er ook voor kiezen om je Clickfix Plus te laten lakken in een kleur naar keuze of trendy raamkleur.

Trendy kleuren

TR01 | TR02 | TR03 | TR04 | TR05

Custom kleuren

kleur op bestelling

16 | 25

→ Installatie zonder boren of schroeven d.m.v. een kader met magnetische profielen.
→ De Clickfix Plus zorgt dankzij de verduisterende lip voor een hoog verduisterend effect. Bij profielen in lichtere kleuren is dit effect minder sterk dan bij donkere uitvoeringen. Een volledige verduistering (100%) kan niet worden gegarandeerd.
→ Clickfix Plus incl. jaloezie wordt volledig geassembleerd geleverd.
→ Verkrijgbaar met Top down bottom up, Megaview® en standaard jaloezie (met koord en stang of met greep en stang).
→ Enkel te gebruiken bij rechte glaslatten.
→ Max. 15° schuin te monteren

Voor meer informatie en meerprijzen ivm lakwerk, zie onderdeel 'lakwerk'.

De verstrekte informatie als ook de opgegeven maatvoeringen zijn louter informatief en kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke berichtgeving. Drukfouten in de technische fiche kunnen geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Diaz.

6. MINIMALE EN MAXIMALE AFMETINGEN

	16 mm					25 mm				
bediening	**min. breedte (cm)**	**max. breedte (cm)**	**min. hoogte (cm)**	**max. hoogte (cm)**	**max. m^2**	**min. breedte (cm)**	**max. breedte (cm)**	**min. hoogte (cm)**	**max. hoogte (cm)**	**max. m^2**
Standaard koord en stang	27	270	36	230	6	27	330	36	300	6
Standaard monocommando*	36	270	36	230	6	36	330	36	300	6
LiteRise®	-	-	-	-	-	33	140	36	200	3,6
	-	-	-	-	-	>140	200	36	180	3,6
Top down bottom up	27	142	33	215	2	27	150	33	215	2
Trufit®	27	142	36	215	2	27	150	36	215	2
25 mm Megaview®	-	-	-	-	-	32	330	36	300	4
25 mm Megaview® monocommando	-	-	-	-	-	45	330	36	300	4
LB systeem koord en stang	30	270	36	230	6	30	320	36	300	6
Standaard koord of greep en stang met Clickfix Plus	34	142	42	230	2,1	34	150	42	235	2,6
Top down bottom up met Clickfix Plus	34	142	39	215	2	34	150	39	215	2
25 mm Megaview® met Clickfix Plus	-	-	-	-	-	40	150	42	235	2,6
Batterijmotor of 230V motor	70	270	36	230	6	70	330	36	300	6

*Control stop vanaf: hoogte < 1800 mm, vanaf breedte 460 mm
> 1800 mm, vanaf breedte 530 mm

⚠ Bij een breedte tussen 27 en 37 cm bevinden de optrekkoorden en oriëntatiestang zich niet aan dezelfde kant.

	35 mm					50 mm				
bediening	**min. breedte (cm)**	**max. breedte (cm)**	**min. hoogte (cm)**	**max. hoogte (cm)**	**max. m2**	**min. breedte (cm)**	**max. breedte (cm)**	**min. hoogte (cm)**	**max. hoogte (cm)**	**max. m2**
Manueel koord en koord	35	400	36	320	9	35	480	36	370	12
Monocommando*	-	-	-	-	-	54	350	36	350	8
50 mm Megaview®	-	-	-	-	-	35	400	40	300	9
50 mm Twin pull**	-	-	-	-	-	54	480	36	370	14
Diaz batterijmotor	-	-	-	-	-	87	480	36	370	14
Diaz 230V schakelbediening	-	-	-	-	-	69	480	36	370	14
Diaz 230V afstandsbediening	-	-	-	-	-	76	480	36	370	14
Motion batterijmotor	-	-	-	-	-	91	480	36	370	14
Motion 230V afstandsbediening	-	-	-	-	-	78	480	36	370	14
Somfy batterijmotor	-	-	-	-	-	83	480	36	370	12
Somfy 230V schakelbediening	-	-	-	-	-	69	480	36	370	14
Somfy 230V afstandsbediening	-	-	-	-	-	73	480	36	370	14

*Control stop vanaf breedte 640 mm
**Control stop vanaf breedte 610 mm

⚠ 35 mm lamellen: bij een breedte tussen 35 en 47 cm bevinden de optrek-en kantelkoorden zich niet aan dezelfde kant.
50 mm lamellen/ Megaview®: bij een breedte tussen 35 en 53 cm bevinden de optrek-en kantelkoorden zich niet aan dezelfde kant.

De verstrekte informatie als ook de opgegeven maatvoeringen zijn louter informatief en kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke berichtgeving. Drukfouten in de technische fiche kunnen geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Diaz.