
FICHE **TECHNIQUE**

Store enrouleurs Smart

MANUEL



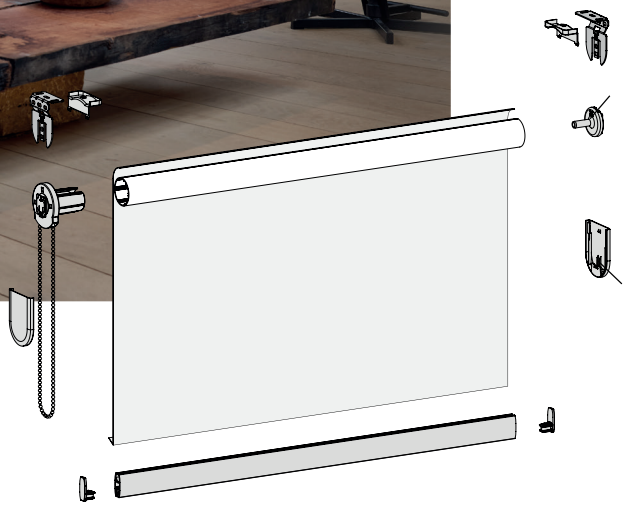

DIAZ | SUNPROTECTION

INDEX

1. Général 3

2. Spécifications 4

Pièces **4**

Diamètres des tubes **5**

Commandes **6**

Couleurs supports **7**

Dimensions supports **7**

Sens de roulement **8**

Options **8**

a. Profil de montage 8

b. Smart deco profile 9

c. Cassette arrondie 10

d. Cassette carrée 11

e. Cassette carrée ouverte 12

f. Store d'occultation à cassette PLUS avec glissières 13

g. Guidage latéral avec câbles de tension 14

h. Système jour et nuit 15

i. Accouplement avec commande simple ou double 15

j. Combinaisons possibles 16

3. Profil de lestage 17

4. Dimensions minimales et maximales 18

1. GÉNÉRAL

Les stores enrouleurs Smart sont une solution de décoration de fenêtre très appréciée grâce à leur simplicité d'utilisation, leur polyvalence et leur esthétique. Ils sont composés d'un tube en aluminium renforcé de Ø28 mm à Ø80 mm. Le diamètre du tube est déterminé par les dimensions, la surface et le type de toile. La toile est fixée au tube à l'aide d'un adhésif haute résistance.

Les supports métalliques sont laqués et équipés de caches en PVC ou en métal de couleur coordonnée pour masquer les vis. Les stores enrouleurs peuvent être posés **dans le jour** (au plafond) ou **sur le jour** (sur le mur).

La toile peut être finie avec différents types de barres de lestage, visibles ou invisibles.

Le tube peut être dissimulé à l'aide de différents types de cassettes.






Les informations fournies ainsi que les dimensions indiquées sont purement informatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Les erreurs d'impression dans cette fiche technique ne peuvent engager la responsabilité de Diaz.

2. SPÉCIFICATIONS


Pièces

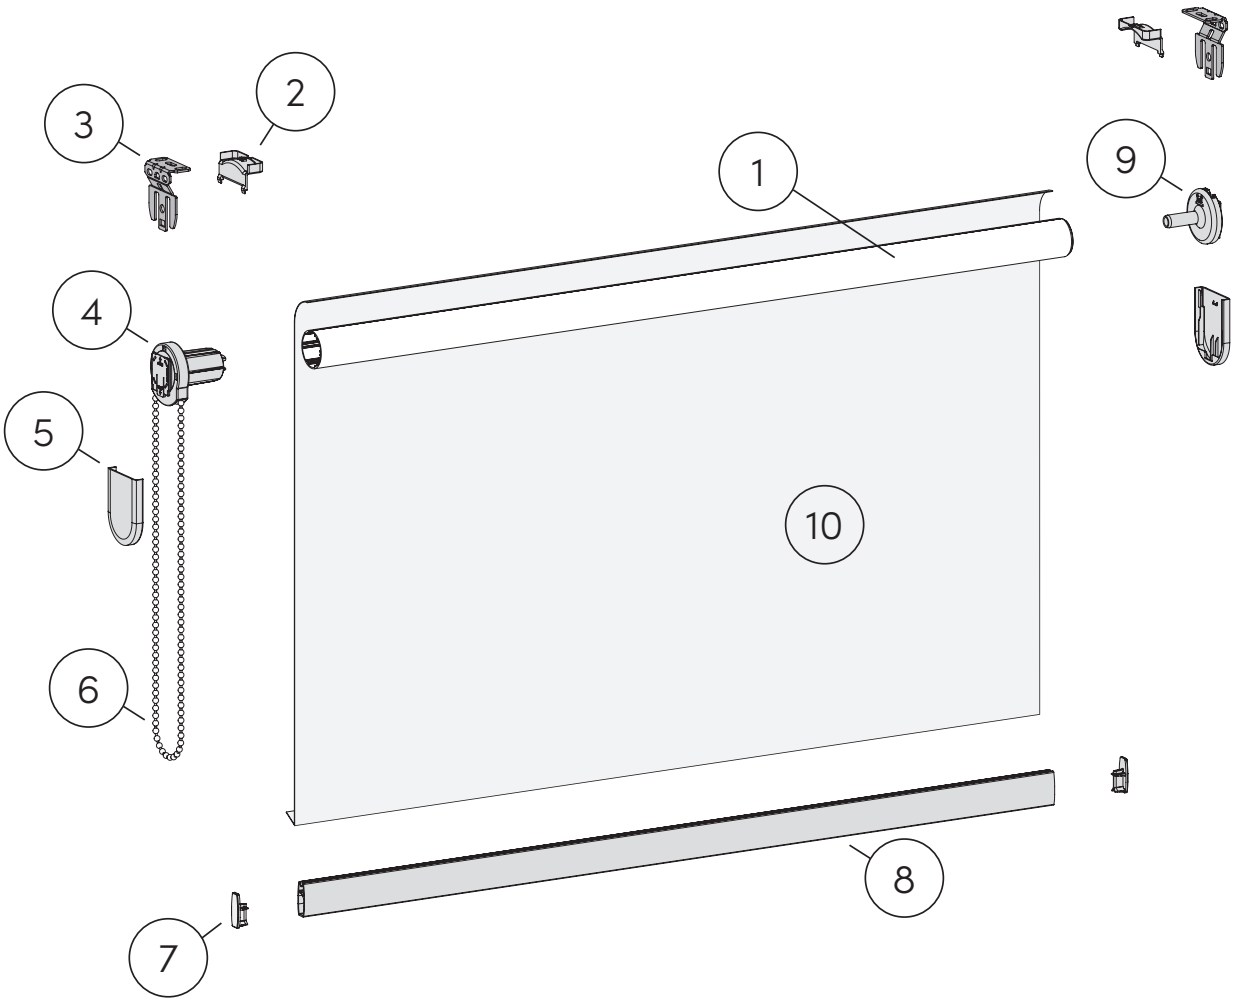

1	Tube	6	Chaînette
2	Capuchon vis	7	Embout
3	Support métallique	8	Barre de lestage
4	Commande	9	Cheville contraire
5	Cache	10	Toile

Les informations fournies ainsi que les dimensions indiquées sont purement informatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Les erreurs d'impression dans cette fiche technique ne peuvent engager la responsabilité de Diaz.


Diamètres de tube

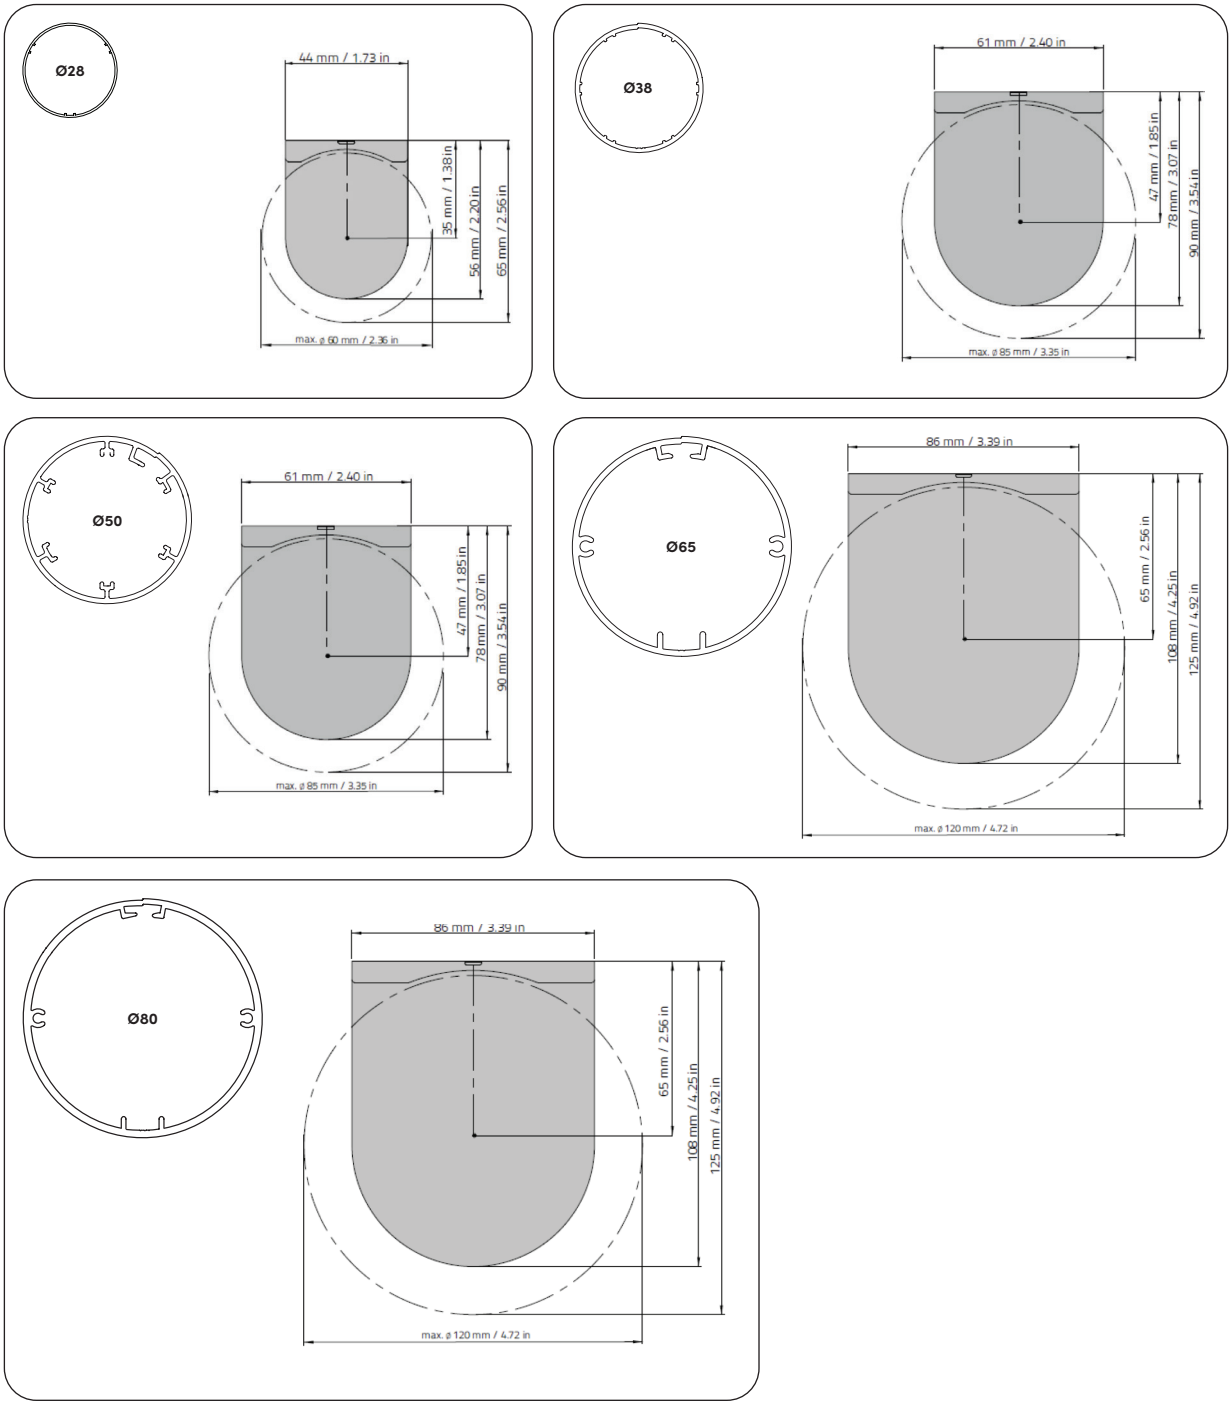

Les informations fournies ainsi que les dimensions indiquées sont purement informatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Les erreurs d'impression dans cette fiche technique ne peuvent engager la responsabilité de Diaz.

Commande

Types de commande

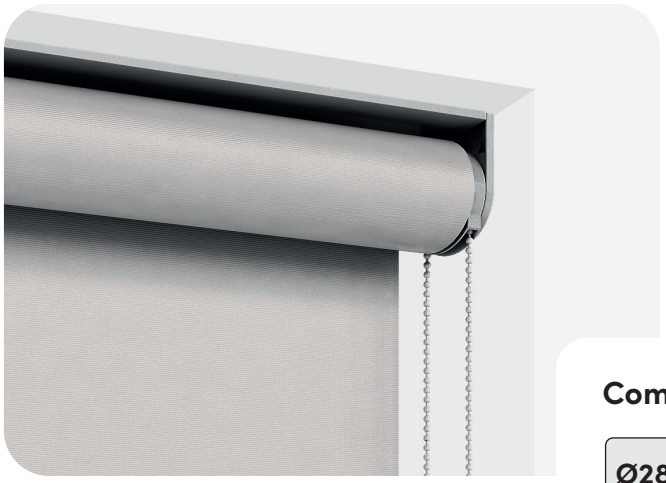

Commande à chaînette

Ø28 Ø38 Ø50 Ø65 Ø80

Ce système fonctionne à l'aide d'une chaînette.



Commande à tige

ALU

Ø65 Ø80

- Tige avec poignée type trompette
- Hauteurs disponibles : 140 / 160 / 180 / 200 / 220 cm
- Couleur : aluminium


⚠ Commande à tige uniquement recommandée si le cahier des charges ne permet pas d'autre solution.

Les informations fournies ainsi que les dimensions indiquées sont purement informatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Les erreurs d'impression dans cette fiche technique ne peuvent engager la responsabilité de Diaz.

Couleurs des supports

Couleurs standard


pvc blanc


pvc beige


pvc gris clair


pvc anthracite


pvc brun foncé


pvc noir












métal blanc


métal champagne


métal argent



métal carbone

Dimensions des supports


Ø tube	commande	support
Ø 28		
Ø 38		
Ø 50		
Ø 65		
Ø 80		

Les informations fournies ainsi que les dimensions indiquées sont purement informatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Les erreurs d'impression dans cette fiche technique ne peuvent engager la responsabilité de Diaz.

Sens d'enroulement

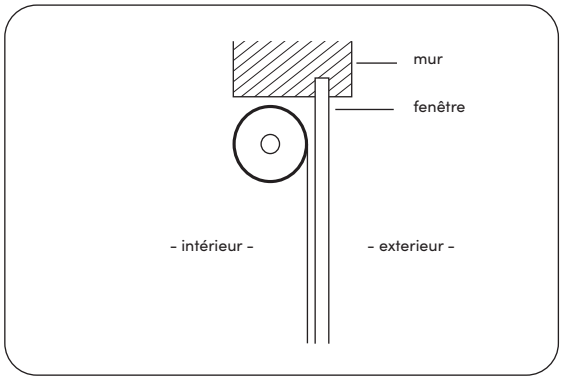

Enroulement normal

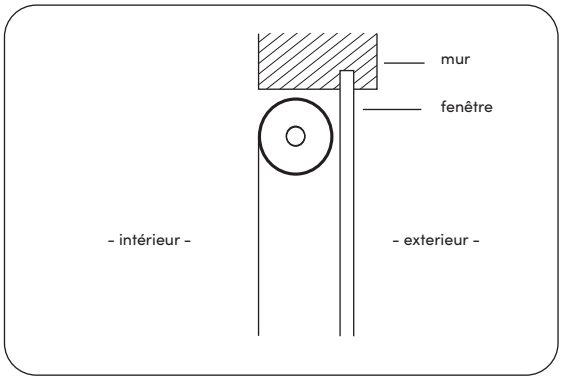


Contre-enroulement


Options

a. Profil de montage

Fixation par clips.

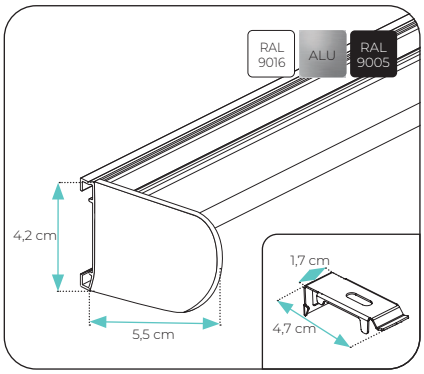

Ø28

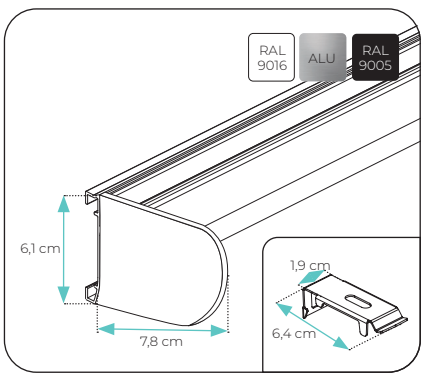

Ø38 Ø50

Profil de montage est compatible avec:


	guidage latéral (câbles de tension)
Ø 28	
Ø 38	✓
Ø 50	✓

Les informations fournies ainsi que les dimensions indiquées sont purement informatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Les erreurs d'impression dans cette fiche technique ne peuvent engager la responsabilité de Diaz.

b. Smart deco profile



Ø38 Ø50

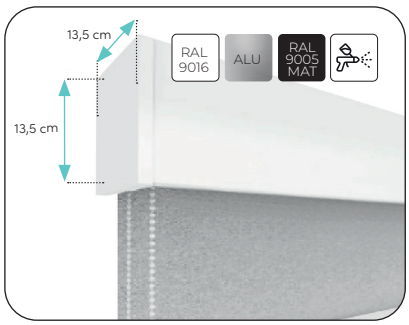

Ø65 Ø80 jour & nuit

Smart Deco Profile est compatible avec:

	accouplement	jour & nuit
Ø 38		✓
Ø 50	✓	✓
Ø 65	✓	
Ø 80	✓	

Largeur profil maximale = 5,7 m.

À partir d'une largeur > 2 m, un support central est prévu (sans supplément). L'entraxe maximal pour ce support central est de 1,5 m.


Montage sur le jour: *nous livrons un profil avec embouts latéraux inclus.*

Montage dans le jour: *nous livrons un profil sans embouts latéraux. Le profil est 6 mm plus large que la largeur commandée..*


⚠ Vous recherchez des stores enrouleurs avec un tube d'enroulement dissimulé, tout en garantissant une installation simple ? Nous vous recommandons alors d'opter pour un Smart Deco Profile.

Les informations fournies ainsi que les dimensions indiquées sont purement informatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Les erreurs d'impression dans cette fiche technique ne peuvent engager la responsabilité de Diaz.


c. Cassette arrondie

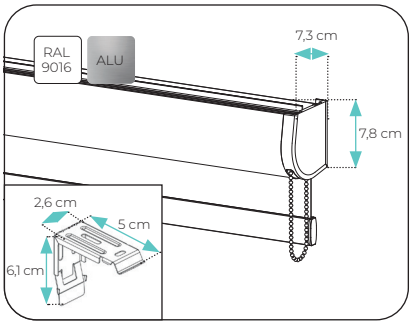

Ø28

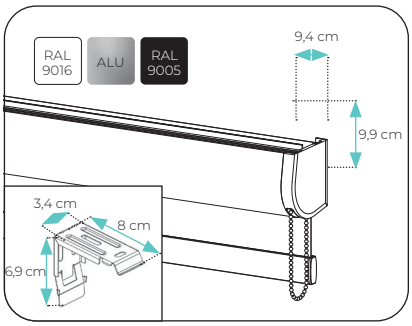

Ø38 Ø50

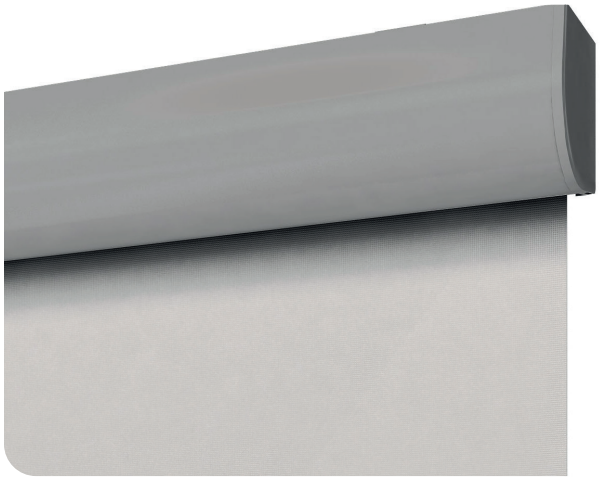


Cassette arrondie est compatible avec:


	guidage latéral (câbles de tension)	accouplement
Ø 28	✓	
Ø 38	✓	
Ø 50	✓	✓

Les informations fournies ainsi que les dimensions indiquées sont purement informatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Les erreurs d'impression dans cette fiche technique ne peuvent engager la responsabilité de Diaz.


d. Cassette carrée

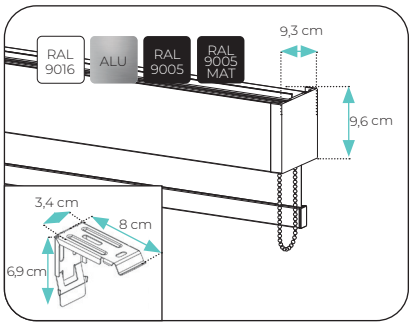

Ø38 Ø50

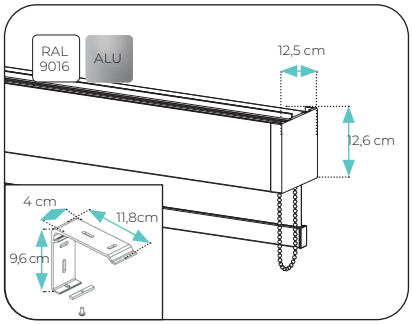

Ø65 Ø80

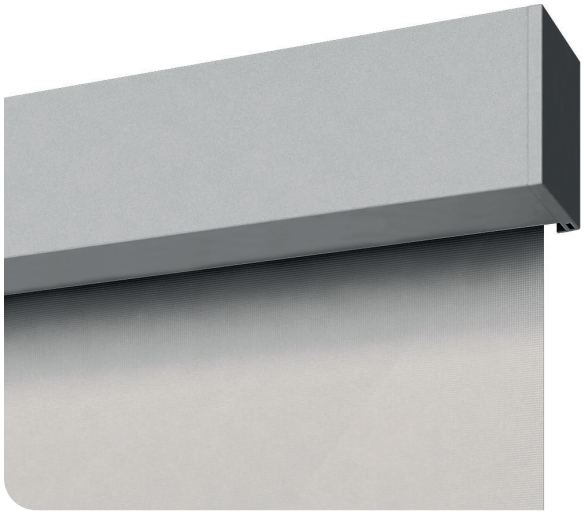


Cassette carrée est compatible avec :

	guidage latéral (câbles de tension)	accouplement
Ø 38	✓	
Ø 50	✓	✓
Ø 65		✓
Ø 80		✓


Les informations fournies ainsi que les dimensions indiquées sont purement informatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Les erreurs d'impression dans cette fiche technique ne peuvent engager la responsabilité de Diaz.

e. Cassette carrée ouverte

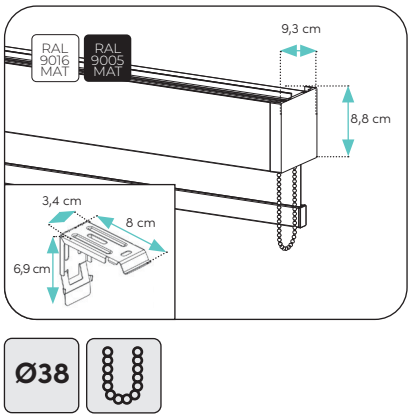

Ø38



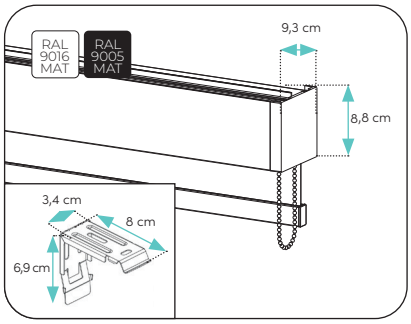

Ø50

Cassette carrée ouverte est compatible avec :

	guidage latéral (câbles de tension)	accouplement
Ø 38	✓	
Ø 50	✓	✓


⚠ Les stores enrouleurs avec cassette sont uniquement recommandés lorsque le cahier des charges ne permet aucune autre solution.


Les informations fournies ainsi que les dimensions indiquées sont purement informatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Les erreurs d'impression dans cette fiche technique ne peuvent engager la responsabilité de Diaz.


f. Store d’occultation à cassette PLUS avec glissières

- Lors de la remontée du store enrouleur, la barre de lestage ne disparaît pas dans le profil supérieur. Veuillez tenir compte d’une hauteur totale de ±13,5 cm (cassette + barre de lestage). Veuillez en tenir compte si vous installez la cassette occultante sur une fenêtre qui doit encore pouvoir s’ouvrir et se fermer.
- Uniquement en combinaison avec une toile black-out.
- Grâce aux coulisses plus profondes, la toile reste parfaitement en place.



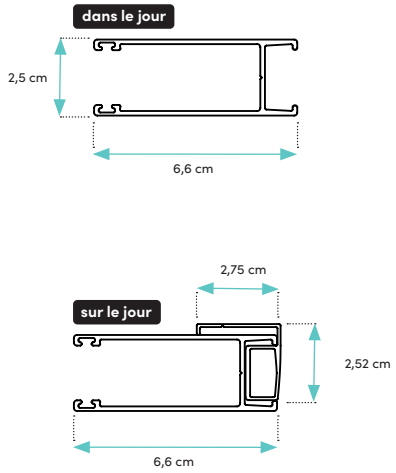


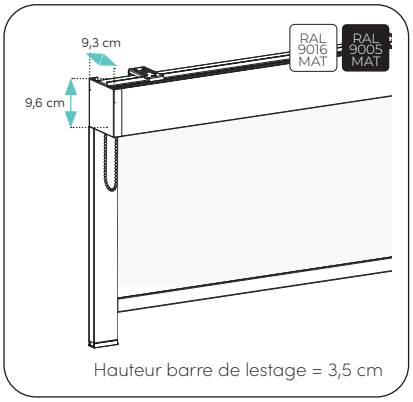



Les informations fournies ainsi que les dimensions indiquées sont purement informatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Les erreurs d’impression dans cette fiche technique ne peuvent engager la responsabilité de Diaz.

g. Guidage latéral par câbles de tension

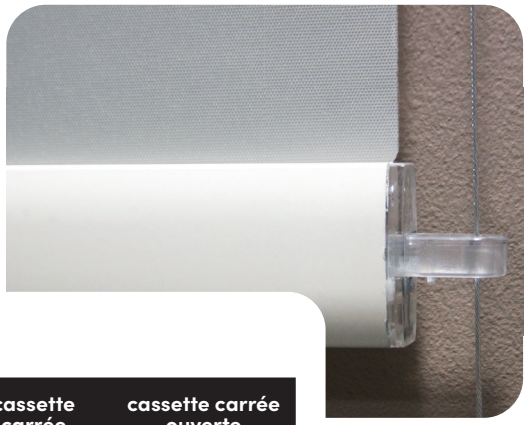


Barre de lestage recommandée:


- Heavy visible

Guidage latéral par câbles de tension compatible avec :


	supports	profil de montage	cassette arrondie	cassette carrée	cassette carrée ouverte
Ø 28	✓		✓		
Ø 38	✓	✓	✓	✓	✓
Ø 50	✓	✓	✓	✓	✓
Ø 65	✓				

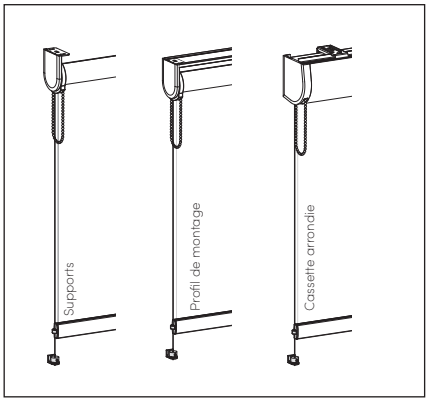


Ø28

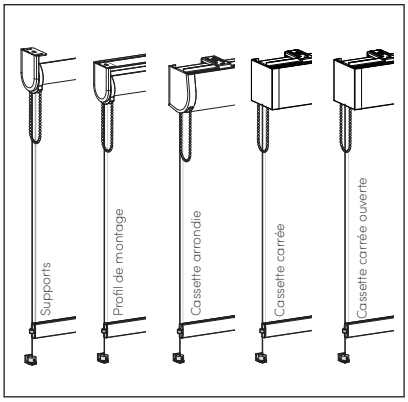

Ø38

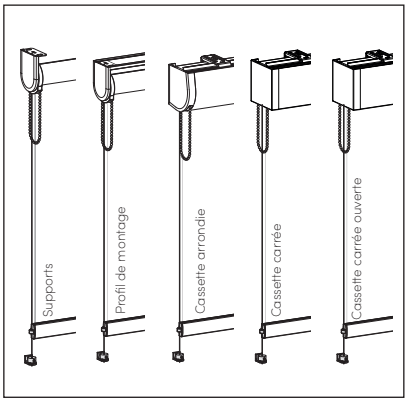

Ø50

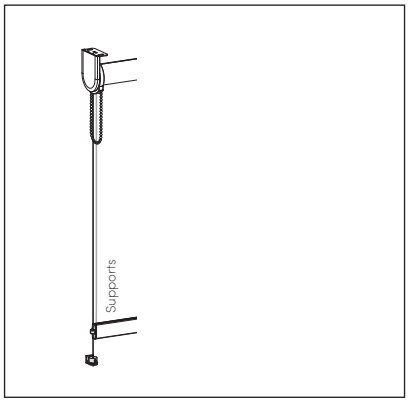


Ø65

Les informations fournies ainsi que les dimensions indiquées sont purement informatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Les erreurs d'impression dans cette fiche technique ne peuvent engager la responsabilité de Diaz.

h. Système jour et nuit


Un support spécial permet de commander deux stores enrouleurs distincts superposés.
La toile du **store A** se déroule en contre-enroulement, tandis que la toile du **store B** se déroule en enroulement normal.

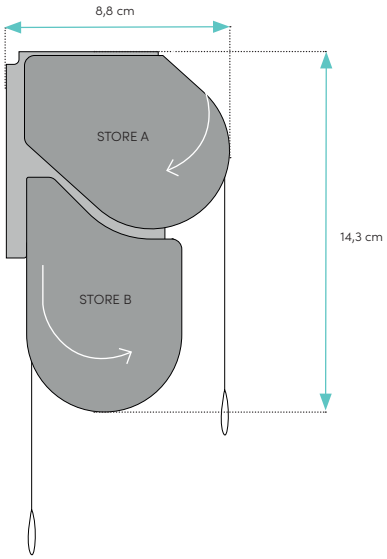




Ø38 Ø50

i. Accouplement (mono ou double commande)

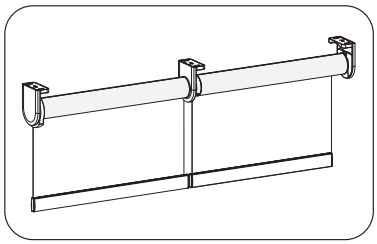


Supports Uniquement supports Smart en PVC

Ø50 Ø65 Ø80

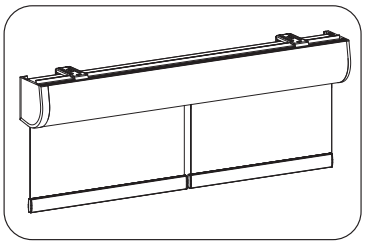

Cassette arrondie

Ø50

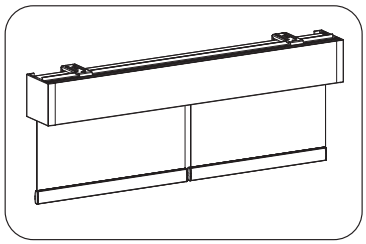

Cassette carrée

Ø50 Ø65 Ø80

Cassette carrée ouverte

Ø50

L'accouplement est compatible avec :

	cassette arrondie	cassette carrée	cassette carrée ouverte
Ø 50	✓	✓	✓
Ø 65		✓	
Ø 80		✓	

Les informations fournies ainsi que les dimensions indiquées sont purement informatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Les erreurs d'impression dans cette fiche technique ne peuvent engager la responsabilité de Diaz.

j. Combinaisons possibles

	diamètre du tube	accouplement	jour et nuit	guidage latérale
smart deco profile	28 mm			
	38 mm		x	
	50 mm	x	x	
	65-80 mm	x		
profil de montage	28 mm			
	38 mm			x
	50 mm			x
	65-80 mm			
cassette arrondie	28 mm			x
	38 mm			x
	50 mm	x		x
	65-80 mm			
cassette carrée	28 mm			
	38 mm			x
	50 mm	x		x
	65-80 mm	x		
cassette carrée ouverte	28 mm			
	38 mm			x
	50 mm	x		x
	65-80 mm			

Les informations fournies ainsi que les dimensions indiquées sont purement informatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Les erreurs d'impression dans cette fiche technique ne peuvent engager la responsabilité de Diaz.

3. BARRES DE LESTAGE


Barre de lestage détaché droit

- Standard
- Livrée de série sans embouts.
  Disponible avec embouts sur demande.




Barre de lestage enrobée


- Non compatible avec les toiles screen
- Limitée à 300 cm de largeur (250 cm pour les toiles black-out)

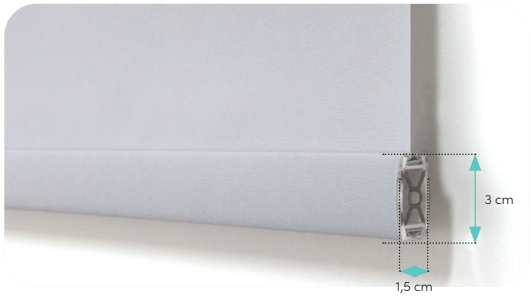

Barre de lestage Tiny visible

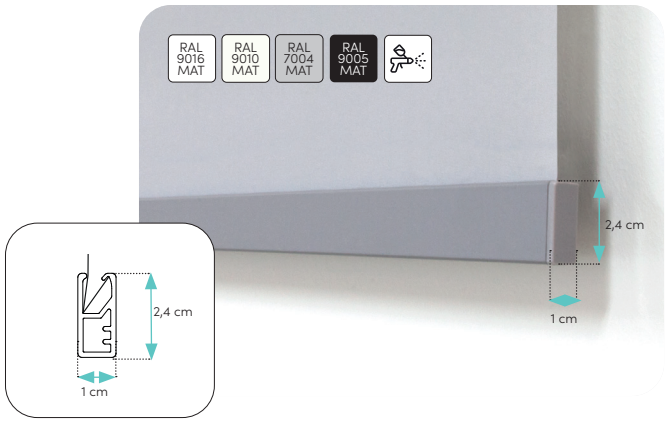

Barre de lestage Trendy visible

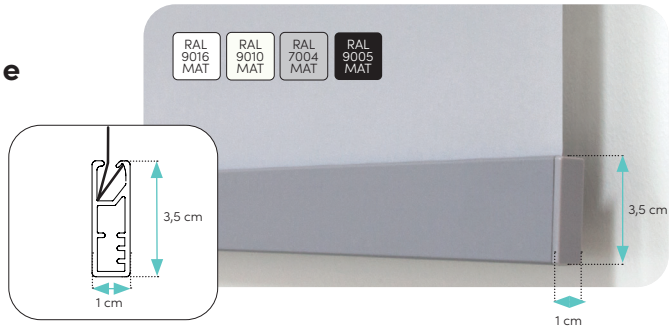

Les informations fournies ainsi que les dimensions indiquées sont purement informatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Les erreurs d'impression dans cette fiche technique ne peuvent engager la responsabilité de Diaz.

Barre de lestage Heavy visible

- Possible avec le système Smart avec guidage latéral (câbles de tension).



4. DIMENSIONS MINIMALES ET MAXIMALES

Type Smart	Diamètre du tube	Largeur minimale (cm)	Largeur maximale (cm)	Hauteur maximale (cm)	Surface (m^2)
Smart manuel	28 mm	30 mm	170	200	4
	38 mm	30 mm	250	300	5,5
	50 mm	30 mm	300	350	8
	65 mm	30 mm	360	420	10
	80 mm	30 mm	400	450	10
Smart accouplé – monocommande	50 mm	30 mm	450	350	10
	65 mm	30 mm	540	420	10
	80 mm	30 mm	600	450	8,5
Smart accouplé – commande double	50 mm	30 mm	510	350	18
	65 mm	30 mm	610	420	18
	80 mm	30 mm	660	450	18
Store d'occultation à cassette PLUS	50 mm	30 mm	290	300	7

- Le tube Ø28 mm n'est pas compatible avec les toiles screen.
- En combinaison avec une cassette, la hauteur maximale est de 420 cm au lieu de 450 cm.
- Un élément ne peut jamais dépasser les dimensions maximales d'un store enrouleur simple.
- Cassette Smart : largeur maximale de 450 cm.

Les informations fournies ainsi que les dimensions indiquées sont purement informatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Les erreurs d'impression dans cette fiche technique ne peuvent engager la responsabilité de Diaz.