
TECHNISCHE FICHE

Smart Rolgordijnen

MANUEEL



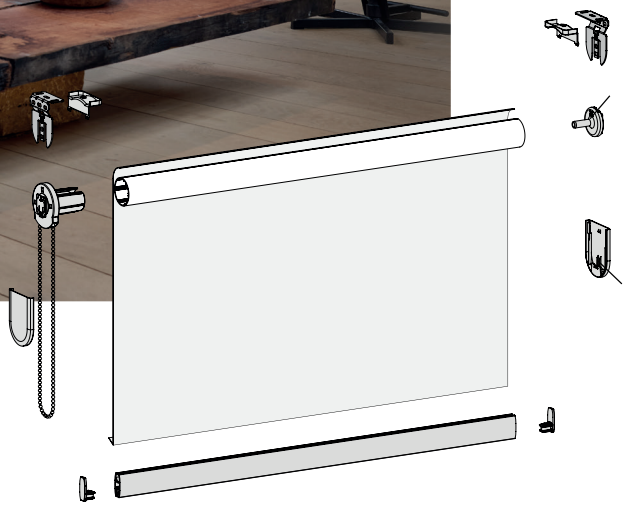

DIAZ | SUNPROTECTION

INDEX

1. Algemeen 3

2. Specificaties 4

Onderdelen **4**

Buisdiameters **5**

Bediening **6**

Kleuren steunen **7**

Afmetingen steunen **7**

Rolrichting **8**

Opties **8**

a. Montageprofiel 8

b. Smart deco profile 9

c. Afgeronde cassette 10

d. Vierkante cassette 11

e. Open vierkante cassette 12

f. Verduisteringscassette PLUS met zijgeleiders 13

g. Zijgeleiding met spankabels 14

h. Dag- en nachtsysteem 15

i. Koppelen met enkele of dubbele bediening 15

j. Mogelijke combinaties 16

3. Onderlatten 17

4 Minimale en maximale afmetingen 18

1. ALGEMEEN

Smart rolgordijnen zijn een populaire raamdecoratie vanwege hun eenvoudige bediening, veelzijdigheid en esthetische uitstraling. Smart rolgordijnen bestaan uit een aluminium verstevigde buis van 28 mm tot 80 mm. De diameter van de buis wordt bepaald door de afmetingen, oppervlakte en soort doek. Het doek wordt dmv stevige tape bevestigd op de buis.

De metalen steunen zijn gelakt en voorzien van pvc of metalen kleurgecoördineerde afdekkappen voor de schroeven. De rolgordijnen kunnen zowel **in de dag** (plafond) als **op de dag** (muur) bevestigd worden.

Het doek kan afgewerkt worden met verschillende soorten onderlatten, zowel onzichtbare (door de stof bedekt) of zichtbare onderlatten.

Indien gewenst kan de buis weggewerkt worden dmv verschillende types cassettes.






De v 3 erstrekte informatie als ook de opgegeven maatvoeringen zijn louter informatief en kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke berichtgeving. Drukfouten in de technische fiche kunnen geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Diaz.

2. SPECIFICATIES


Onderdelen

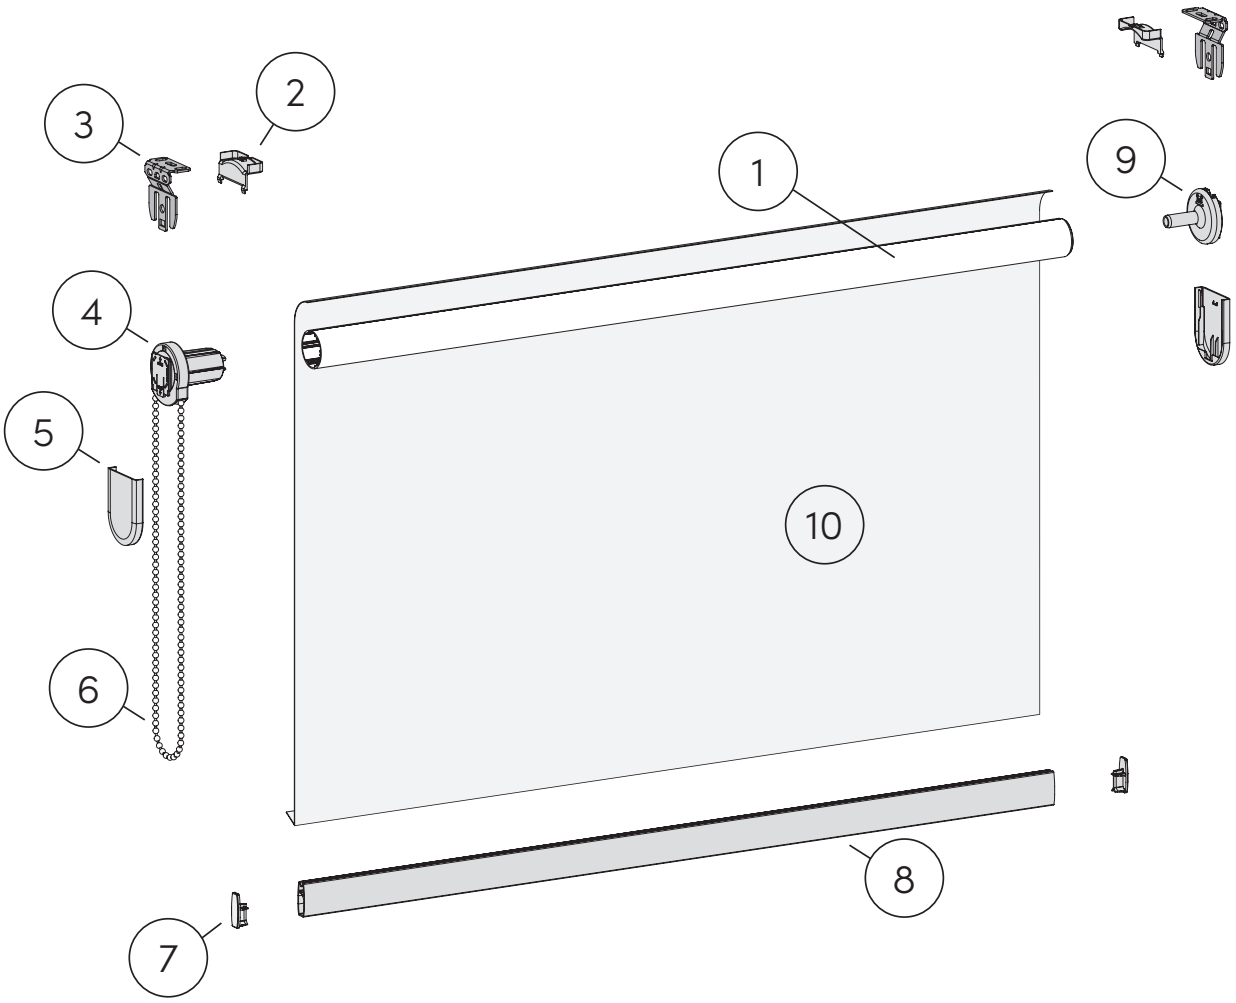



1	Buis	**6**	Ketting
2	Schroefkap	**7**	Eindkap onderlat
3	Metalen steun	**8**	Onderlat
4	Bediening	**9**	Contrapin
5	Afdekkap	**10**	Doek


De v 3 erstrekte informatie als ook de opgegeven maatvoeringen zijn louter informatief en kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke berichtgeving. Drukfouten in de technische fiche kunnen geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Diaz.


Buisdiameters

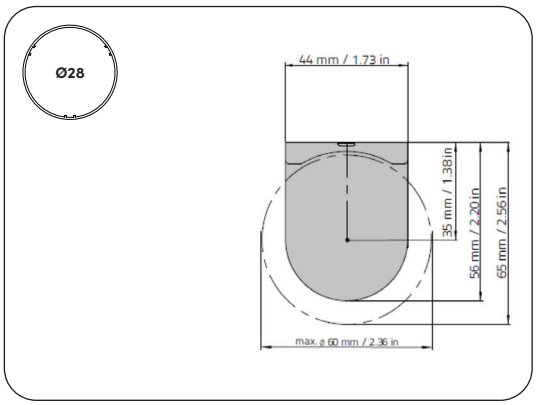

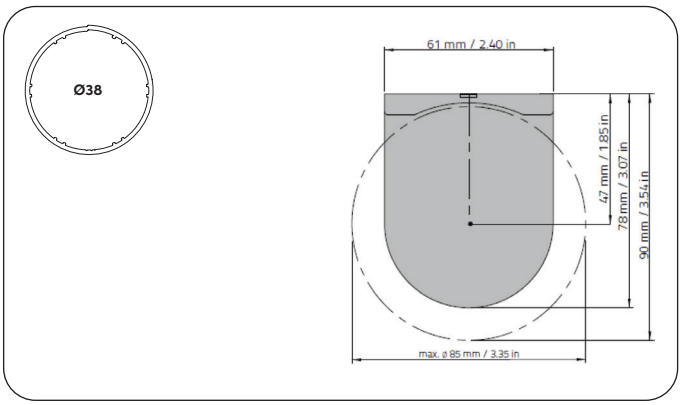

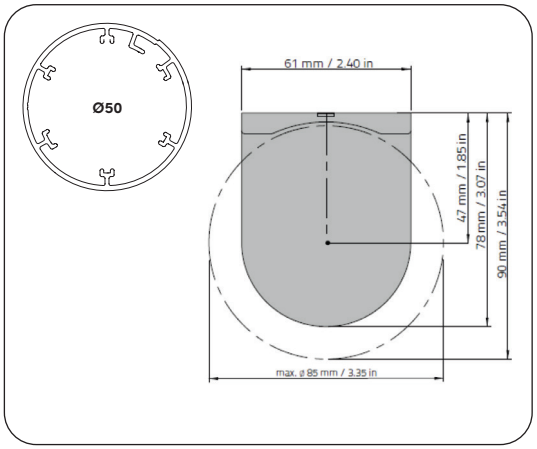

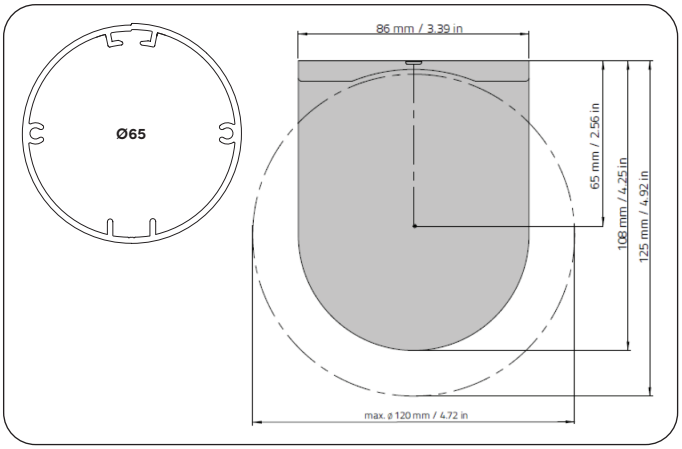


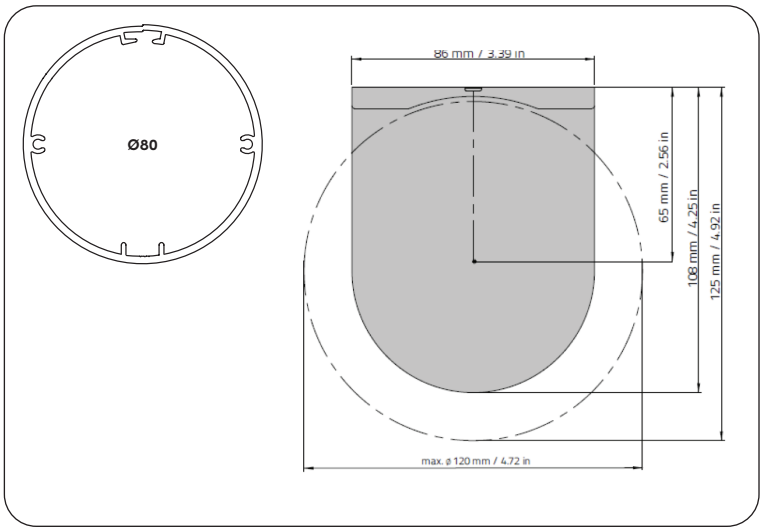

De v 3 erstrekte informatie als ook de opgegeven maatvoeringen zijn louter informatief en kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke berichtgeving. Drukfouten in de technische fiche kunnen geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Diaz.

Bediening

Soorten bediening

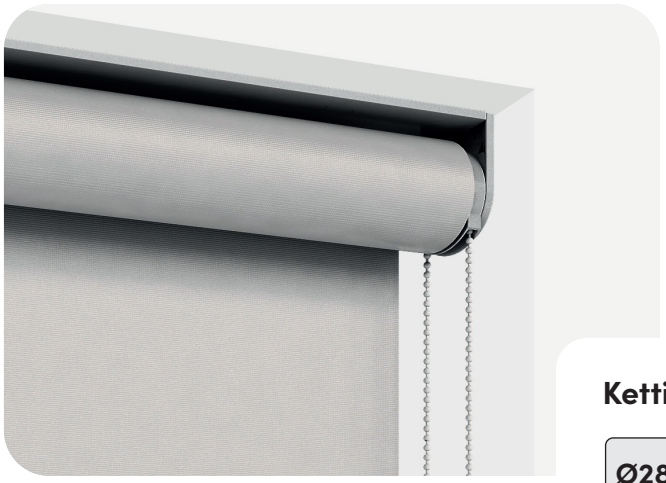

Kettingbediening

Ø28 Ø38 Ø50 Ø65 Ø80

Dit systeem wordt bediend met een ketting.



Stangbediening

ALU

Ø65 Ø80

- Stang met trompetbediening
- Stang verkrijgbaar op hoogtes: 140 cm, 160 cm, 180 cm, 200 cm, 220 cm
- Kleur van de stang altijd alu


⚠ Stangbediening enkel aangeraden indien het lastenboek geen andere mogelijkheid laat.

De v 3 erstrekte informatie als ook de opgegeven maatvoeringen zijn louter informatief en kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke berichtgeving. Drukfouten in de technische fiche kunnen geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Diaz.

Kleuren steunen

Standaardkleuren


pvc wit


pvc beige


pvc lichtgrijs


pvc antraciet


pvc donkerbruin


pvc zwart












metal wit


metal champagne


metal zilver



metal carbon

Afmetingen steunen


buis Ø	bediening	steun
Ø 28		
Ø 38		
Ø 50		
Ø 65		
Ø 80		

De v 3 erstrekte informatie als ook de opgegeven maatvoeringen zijn louter informatief en kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke berichtgeving. Drukfouten in de technische fiche kunnen geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Diaz.

Rolrichting

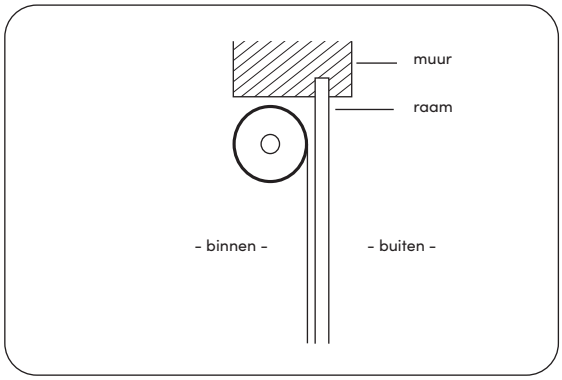

Normaal rollend

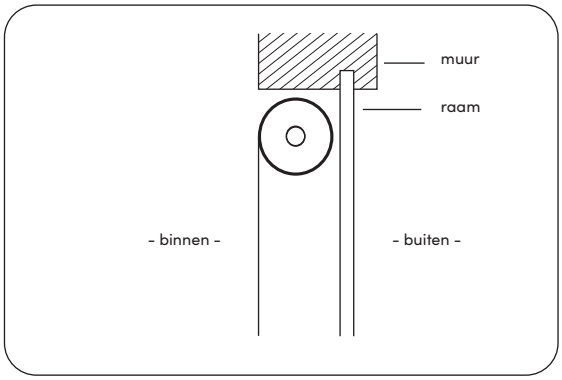


Contra rollend


Opties

a. Montageprofiel

Het montageprofiel wordt bevestigd met clipsen.

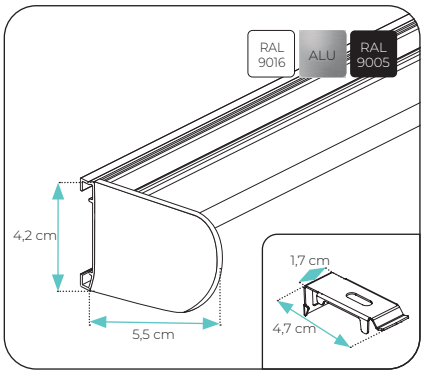

Ø28

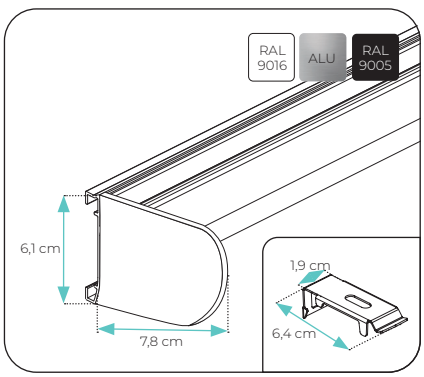

Ø38 **Ø50**

Montageprofiel is combineerbaar met:


	zijgeleiding (spankabels)
Ø 28	
Ø 38	✓
Ø 50	✓

De v 3 erstrekte informatie als ook de opgegeven maatvoeringen zijn louter informatief en kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke berichtgeving. Drukfouten in de technische fiche kunnen geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Diaz.

b. Smart deco profile



Ø38 Ø50

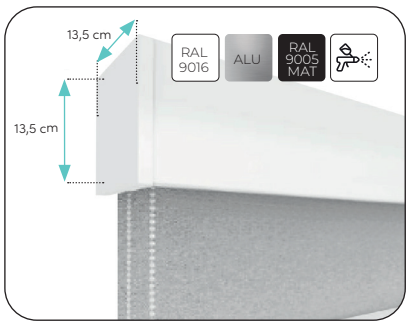

Ø65 Ø80 dag & nacht

Smart Deco Profile is combineerbaar met:

	koppelen	dag & nacht
Ø 38		✓
Ø 50	✓	✓
Ø 65	✓	
Ø 80	✓	

Maximale breedte profiel = 5,7 m.

Bij een breedte > 2m wordt er een middensteun voorzien. (zonder meerprijs) De maximale tussenafstand voor deze middensteun is 1,5 m.


Montage op de dag: *we leveren een profiel inclusief de zijkappen.*

Montage in de dag: *we leveren een profiel zonder zijkappen. Het profiel is 6 mm breder dan de bestelde breedte.*


⚠ Bent u op zoek naar rolgordijnen waarbij de oprolbuis verborgen is maar een vlotte plaatsing gewenst is? Dan raden wij u aan om een Smart Deco Profile te kiezen.

De v 3 erstrekte informatie als ook de opgegeven maatvoeringen zijn louter informatief en kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke berichtgeving. Drukfouten in de technische fiche kunnen geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Diaz.


c. Afgeronde cassette

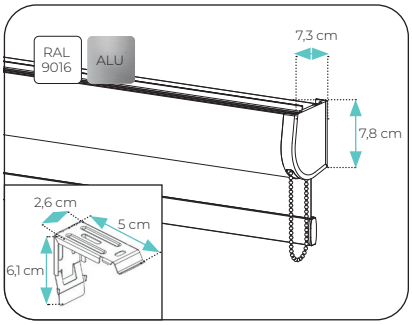

Ø28

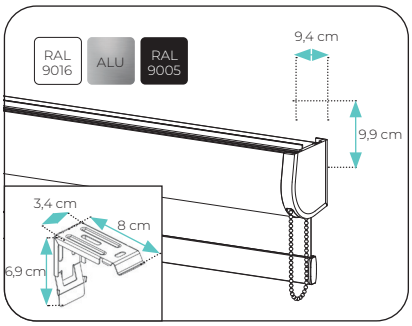

Ø38 Ø50

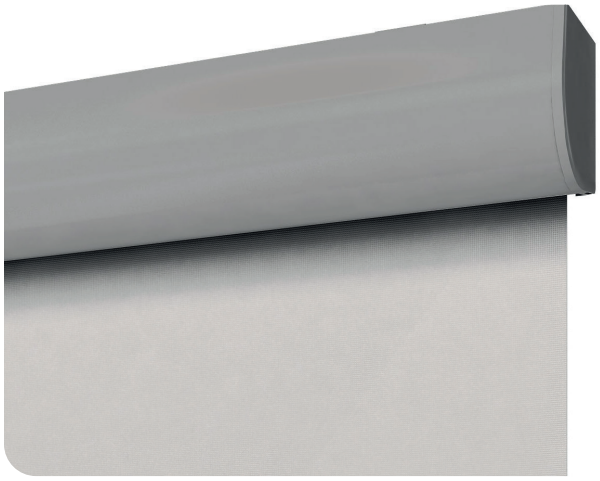


Afgeronde cassette is combineerbaar met:


	zijgeleiding (spankabels)	koppelen
Ø 28	✓	
Ø 38	✓	
Ø 50	✓	✓

De v 3 erstrekte informatie als ook de opgegeven maatvoeringen zijn louter informatief en kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke berichtgeving. Drukfouten in de technische fiche kunnen geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Diaz.


d. Vierkante cassette

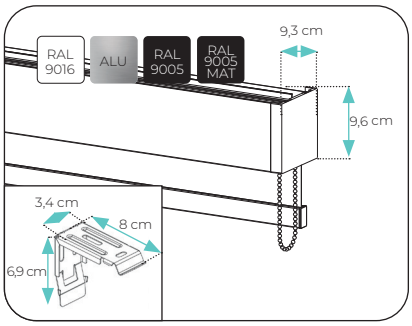

Ø38 Ø50

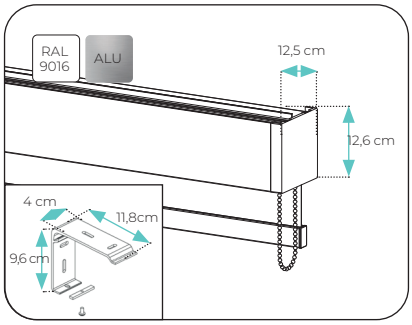

Ø65 Ø80

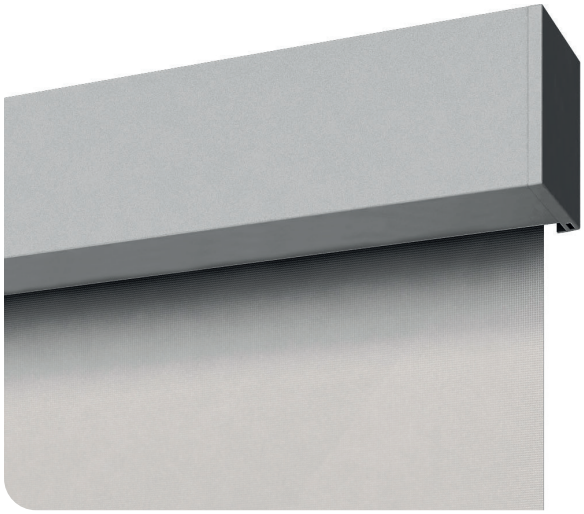


Vierkante cassette is combineerbaar met:

	zijgeleiding (spankabels)	koppelen
Ø 38	✓	
Ø 50	✓	✓
Ø 65		✓
Ø 80		✓


De v 3 erstrekte informatie als ook de opgegeven maatvoeringen zijn louter informatief en kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke berichtgeving. Drukfouten in de technische fiche kunnen geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Diaz.

e. Open vierkante cassette

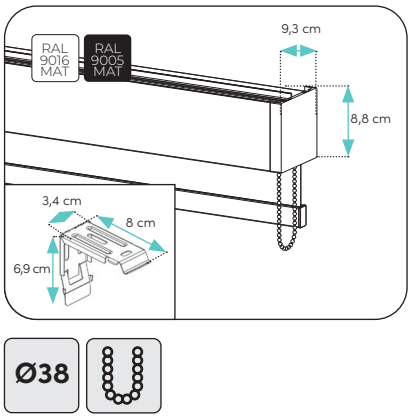

Ø38



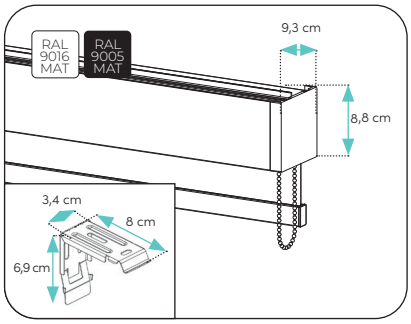

Ø50

Open vierkante cassette is combineerbaar met:

	zijgeleiding (spankabels)	koppelen
Ø 38	✓	
Ø 50	✓	✓


⚠ Rolgordijnen met cassettes zijn enkel aangeraden indien het lastenboek geen andere mogelijkheid laat.


De v 3 erstrekte informatie als ook de opgegeven maatvoeringen zijn louter informatief en kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke berichtgeving. Drukfouten in de technische fiche kunnen geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Diaz.

f. Verduisteringscassette PLUS met zijgeleiders




- Bij het optrekken van het rolgordijn verdwijnt de onderlat niet in het bovenprofiel. Hou rekening met een totale hoogte van ±13,5 cm (cassette + onderlat). Gelieve hier op te letten indien u de verduisteringscassette plaatst op een raam dat nog open en dicht moet kunnen.
- Enkel in combinatie met een black-out doek.
- Dankzij de diepere zijgeleiders blijft het doek perfect op zijn plaats.

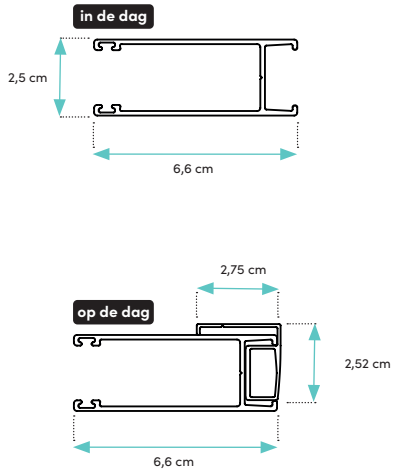

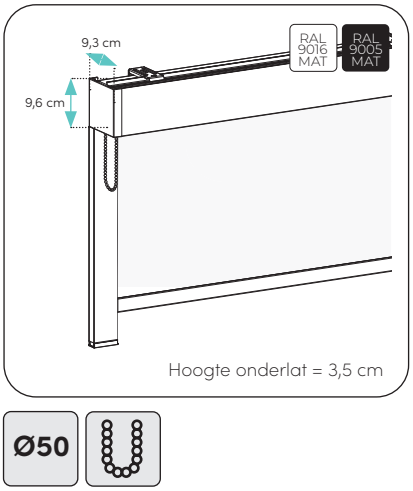

De v 3 erstrekte informatie als ook de opgegeven maatvoeringen zijn louter informatief en kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke berichtgeving. Drukfouten in de technische fiche kunnen geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Diaz.

g. Zijgeleiding met spankabels

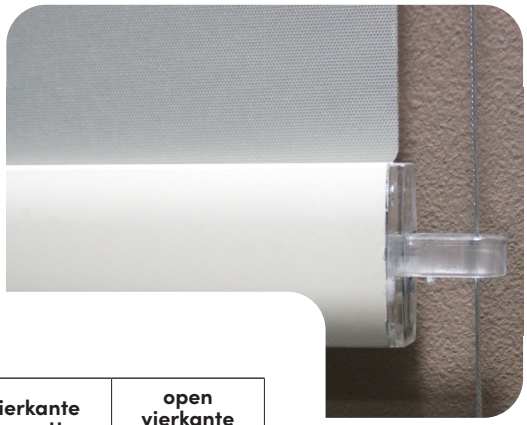


Mogelijke onderlatten:


· Heavy zichtbare onderlat

Zijgeleiding (spankabels) is combineerbaar met:


	steunen	montageprofiel	afgeronde cassette	vierkante cassette	open vierkante cassette
Ø 28	✓		✓		
Ø 38	✓	✓	✓	✓	✓
Ø 50	✓	✓	✓	✓	✓
Ø 65	✓				

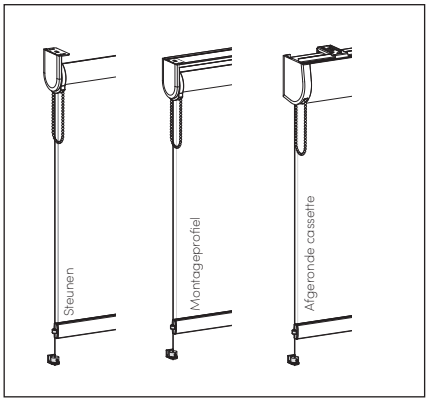


Ø28

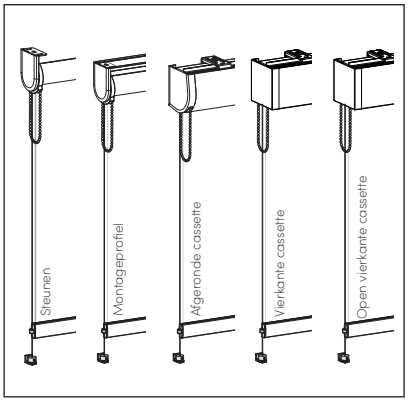

Ø38

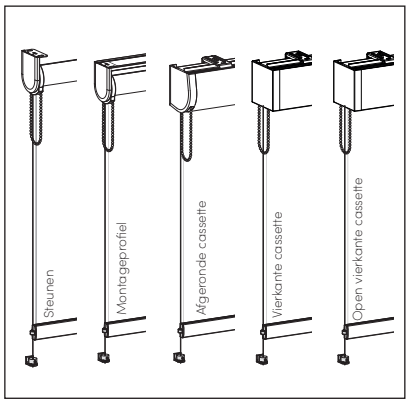

Ø50

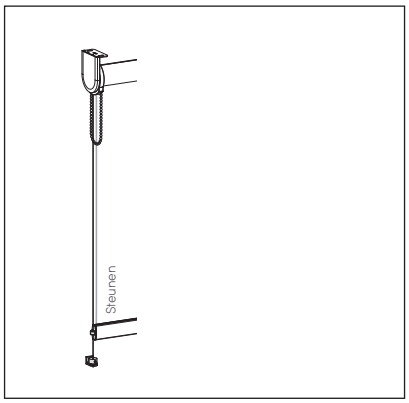


Ø65

De v 3 erstrekte informatie als ook de opgegeven maatvoeringen zijn louter informatief en kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke berichtgeving. Drukfouten in de technische fiche kunnen geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Diaz.

h. Dag- en nachtsysteem


Een speciale steun zorgt ervoor dat men 2 verschillende rolgordijnen boven elkaar kan bedienen. Het doek bij **rolgordijn A** draait contra rollend, het doek bij **rolgordijn B** draait gewoon rollend.

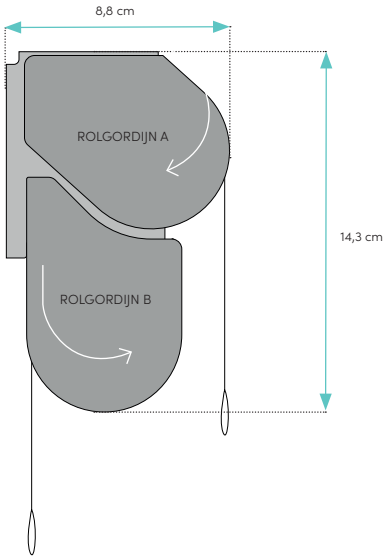




Ø38 Ø50

i. Koppelen met enkele of dubbele bediening

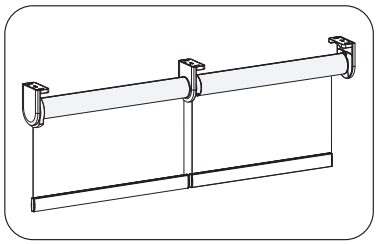


Steunen Enkel Smart pvc steunen

Ø50 Ø65 Ø80

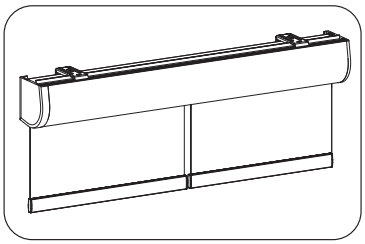

Afgeronde cassette

Ø50

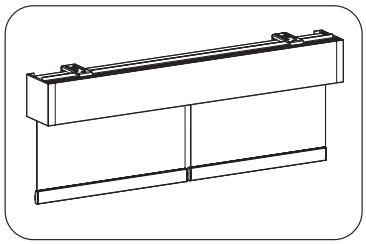

Vierkante cassette

Ø50 Ø65 Ø80

Open vierkante cassette

Ø50

Koppelen is combineerbaar met:

	afgeronde cassette	vierkante cassette	open vierkante cassette
Ø 50	✓	✓	✓
Ø 65		✓	
Ø 80		✓	

De v 3 erstrekte informatie als ook de opgegeven maatvoeringen zijn louter informatief en kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke berichtgeving. Drukfouten in de technische fiche kunnen geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Diaz.

j. Mogelijke combinaties

	buisdiameter	koppelen	dag en nacht	zijgeleiding
smart deco profile	28 mm			
	38 mm		x	
	50 mm	x	x	
	65-80 mm	x		
montageprofiel	28 mm			
	38 mm			x
	50 mm			x
	65-80 mm			
afgeronde cassette	28 mm			x
	38 mm			x
	50 mm	x		x
	65-80 mm			
vierkante cassette	28 mm			
	38 mm			x
	50 mm	x		x
	65-80 mm	x		
open vierkante cassette	28 mm			
	38 mm			x
	50 mm	x		x
	65-80 mm			

De v 3 erstrekte informatie als ook de opgegeven maatvoeringen zijn louter informatief en kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke berichtgeving. Drukfouten in de technische fiche kunnen geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Diaz.

3. ONDERLATTEN


Losse onderlat

- Standaard
- Wordt standaard geleverd zonder eindkapjes. Mits vermelding ook verkrijgbaar met eindkapjes.




Ingeklede onderlat


- Niet mogelijk bij screenstoffen
- Beperkt tot 300 cm breedte (Black-out stoffen tot 250 cm)

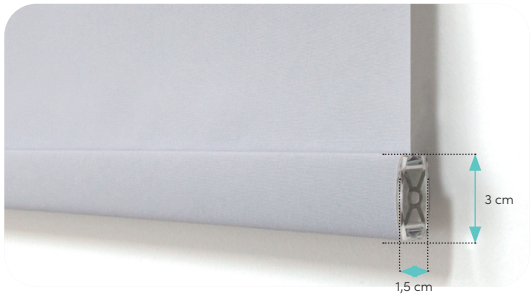

Tiny zichtbare onderlat

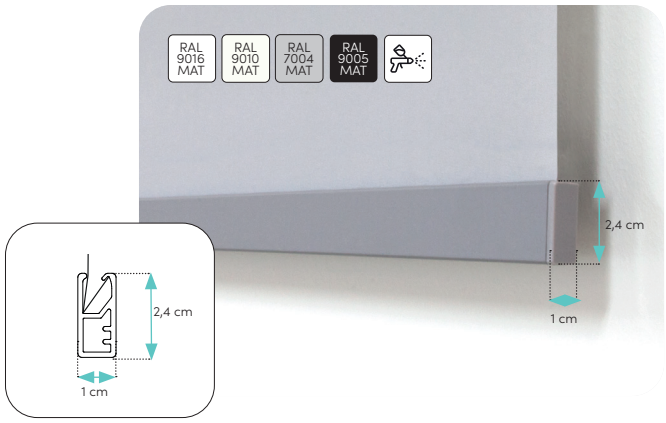

Trendy zichtbare onderlat

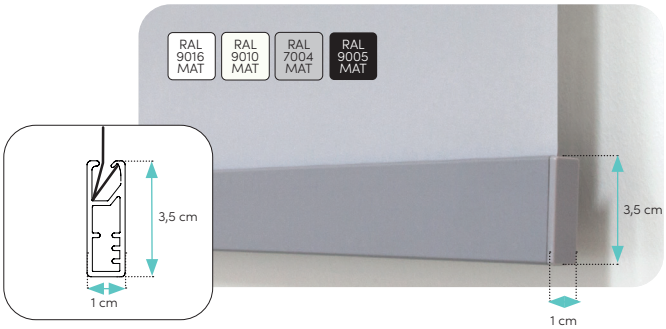

De v 3 erstrekte informatie als ook de opgegeven maatvoeringen zijn louter informatief en kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke berichtgeving. Drukfouten in de technische fiche kunnen geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Diaz.

Heavy zichtbare onderlat

- Mogelijk bij SMART met zijgeleiding (spankabels)



4. MINIMALE EN MAXIMALE AFMETINGEN

Type Smart	Buisdiameter	Minimale breedte (cm)	Maximale breedte (cm)	Maximale hoogte (cm)	Oppervlakte (m^2)
Smart manueel	28 mm	30 mm	170	200	4
	38 mm	30 mm	250	300	5,5
	50 mm	30 mm	300	350	8
	65 mm	30 mm	360	420	10
	80 mm	30 mm	400	450	10
Smart gekoppeld – enkele bediening	50 mm	30 mm	450	350	10
	65 mm	30 mm	540	420	10
	80 mm	30 mm	600	450	8,5
Smart gekoppeld – dubbele bediening	50 mm	30 mm	510	350	18
	65 mm	30 mm	610	420	18
	80 mm	30 mm	660	450	18
Smart verduister-ingscassette plus	50 mm	30 mm	290	300	7

- Buis 28 mm is niet mogelijk in combinatie met screendoeken.
- In combinatie met cassette is de maximale hoogte 420 cm ipv 450 cm.
- 1 deel mag nooit breder zijn dan de beperkingen van een enkel rolgordijn.
- Smart cassette = max. 450 cm breed.

De v 3 erstrekte informatie als ook de opgegeven maatvoeringen zijn louter informatief en kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke berichtgeving. Drukfouten in de technische fiche kunnen geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Diaz.