Handleiding


DIAZ | SUNPROTECTION

Diaz B.I. tilt only batterijmotor

D.m.v. motor lamellen oriënteren en d.m.v. bedieningskoord lamellen openen en sluiten.


Scan code voor videohandleiding

Inleiding

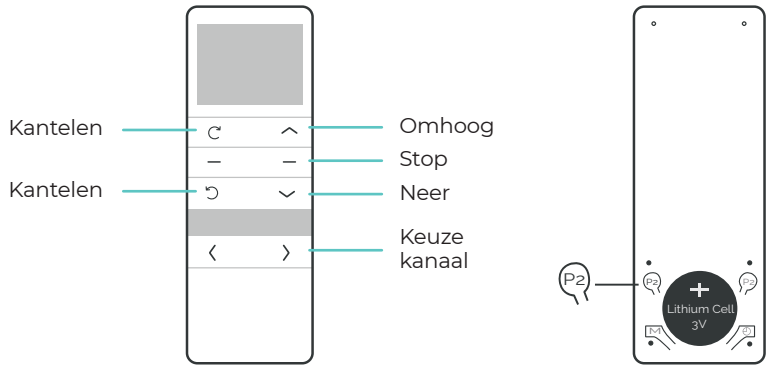

Indien uw motor niet reageert volgens onderstaande stappen, ga dan naar probleemoplossing p3.)


Voor eerste gebruik de batterijmotor volledig laten opladen.

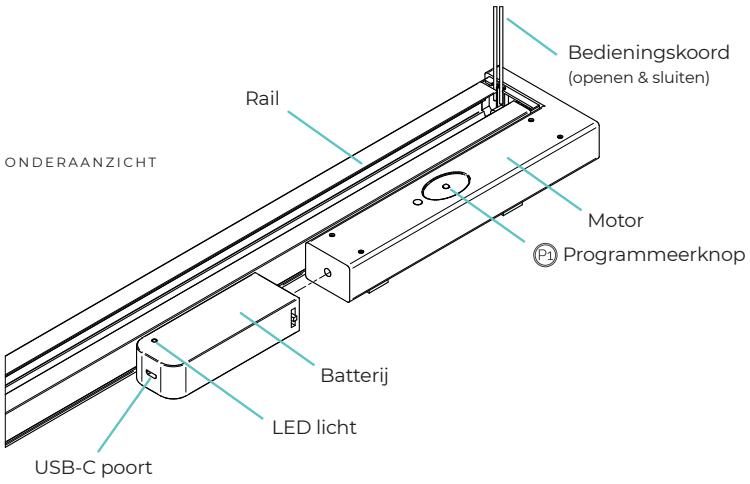

Rood licht: Aan het opladen

Groen licht: Opladen voltooid


Oriëntatie lamellen

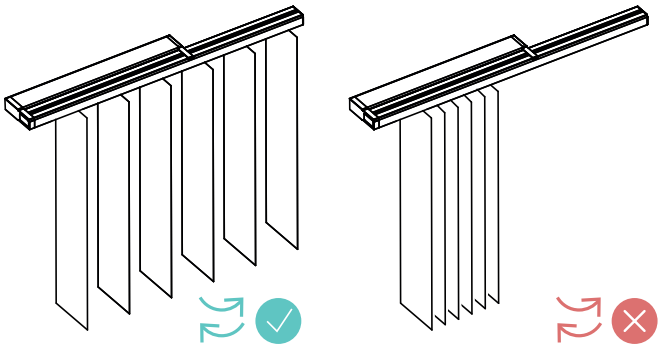

Lamellen enkel oriënteren als ze in open toestand voor het raam staan. Nooit de lamellen oriënteren als ze in pakket geschoven zijn.

Snelstart gids

1 Koppelen van een eerste zender

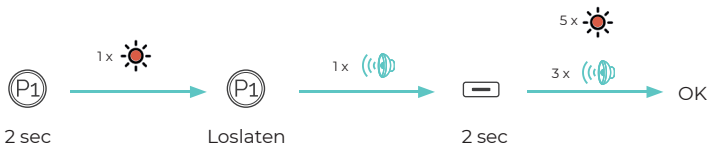

Kies telkens eerst het juiste kanaal voor het koppelen/kopiëren van een zender/ kanaal.


Let op! Koppel de zender binnen de 10 sec na bedienen van P1.

Om een gekoppeld kanaal te wissen, herhaal bovenstaande stappen.

Optioneel


1 Aanpassen eindposities

1.1 Oriënteren met de klok mee

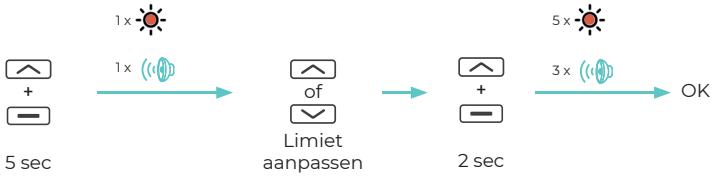


Let op! Risico op beschadiging. Stop het systeem op tijd.

1.2 Oriënteren tegenwijzerzin

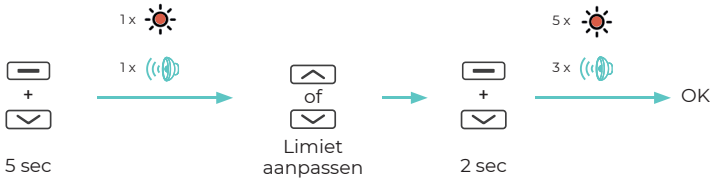

2 Koppelen/verwijderen bijkomende zender/kanaal




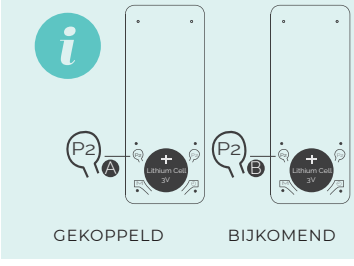


Diaz B.I. tilt only batterijmotor
V. 24-01

3 Favoriete positie ★

3.1 Instellen

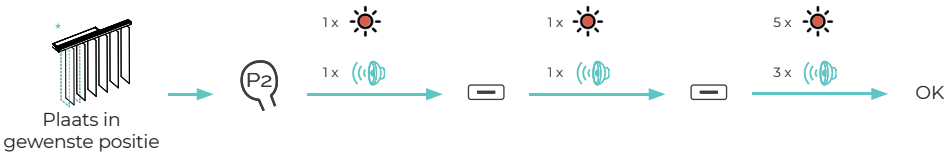

3.2 Ga naar favoriete positie



Probleemoplossing


Indien u opteert voor een reset van de motor moeten al deze stappen doorlopen worden.

1 Reset van de motor



Let op! Beweeg het systeem weg van de eindpunten alvorens u de reset doet.

2 Koppelen van een eerste zender.

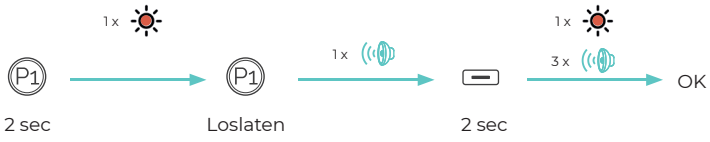

Kies telkens eerst het juiste kanaal voor het koppelen/kopiëren van een zender/ kanaal.

Let op! Koppel de zender binnen de 10 sec na bedienen van P1.

3 Draairichting controleren



Alternatieve methode



4 Instellen van eindposities

Let op! Risico op beschadiging. Stop het systeem op tijd.


4.1 Oriënteren met de klok mee



Tot de lamellen dicht zijn

Niet te ver draaien

4.2 Oriënteren tegenwijzerzin

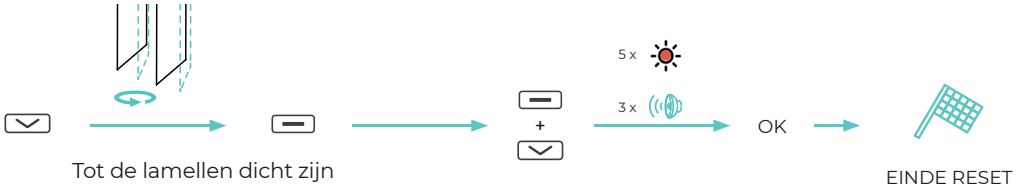

Tot de lamellen dicht zijn

Niet te ver draaien