
Handleiding

DIAZ | SUNPROTECTION

Eve Motion batterijmotor programmatie met app

Scan voor meer info over de border routers

Inleiding

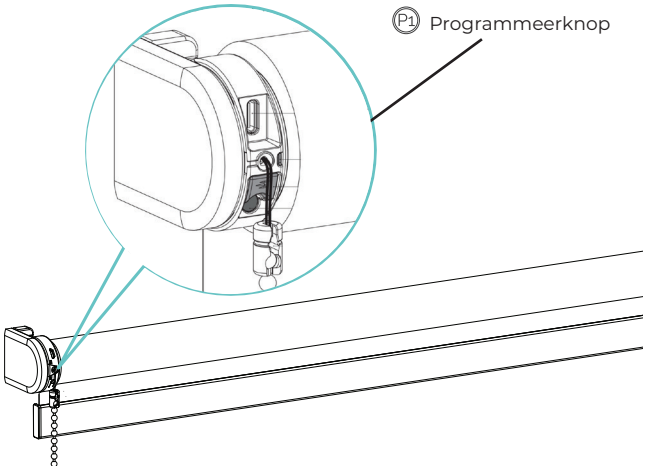



Indien uw motor niet reageert volgens onderstaande stappen, ga dan naar probleemoplossing (pg 2).


Laat uw klant voorafgaand aan de installatie controleren als hij de meest recente Android/ IOS-versie op zijn smartphone heeft geïnstalleerd.

Om Eve Motion motoren te kunnen installeren en bedienen, heeft u een border router met Matter over Thread nodig uit het platform van uw keuze, en uw apparaten moeten aan specifieke eisen voldoen. Meer informatie over de beschikbare border routers nodig? Scan de QR-code bovenaan deze pagina.





Rolgordijnen


Plissés


Horizontale jaloezieën

Snelstart gids

1 Motor uit transportmodus halen




Led = OK
Led = transportmodus


Activeer de motor door deze op te laden met een USB-C kabel.

Eve Motion atterijmotor - CM - 03E/CM-06E/CM-08E programmatie via app - v.26-00

Alternatieve methode (motor uit transportmodus halen)

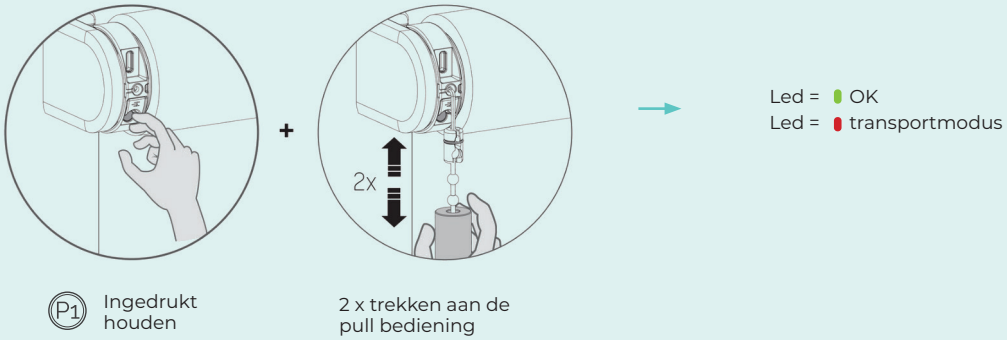

2 Scan de Matter Setup Code, die je kan vinden in de tassel, via de app van het smart home platform van jouw keuze om Eve Motionblinds toe te voegen aan uw gekozen platform.

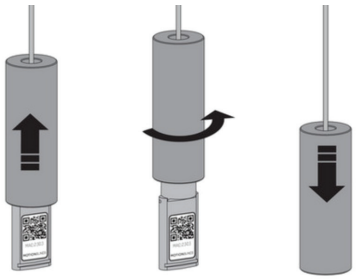


3 Trek kort aan de tassel en laat los om te controleren of de raambekleding automatisch naar de eindposities beweegt. Zo niet, dan zijn de eindposities niet geprogrammeerd en dient u deze opnieuw in te stellen via de afstandsbediening.
Zie handleiding "programmatie via afstandsbediening".

Probleemoplossing

1 Verwijder de raambekleding uit het smart home platform dat u gebruikt.

2 Reset van de motor

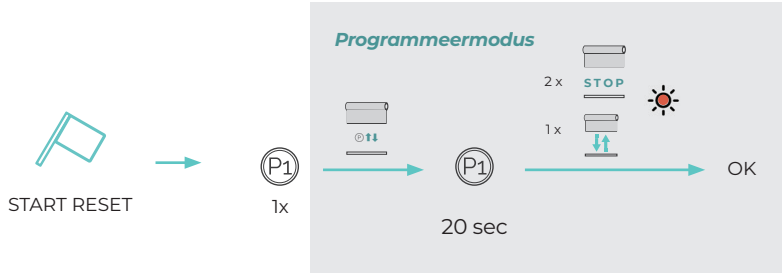


Programmeermodus

1 x drukken op de programmeerknop P1 (de)activeert de programmeermodus




Eve Motion atterijmotor - CM - 03E/CM-06E/CM-08E programmatie via app - v.26-00

3 Koppelen van een afstandsbediening

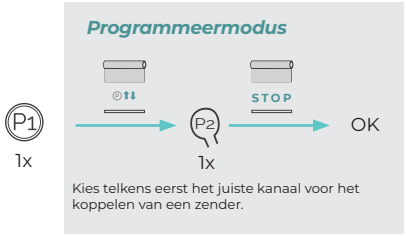


4 Draairichting controleren

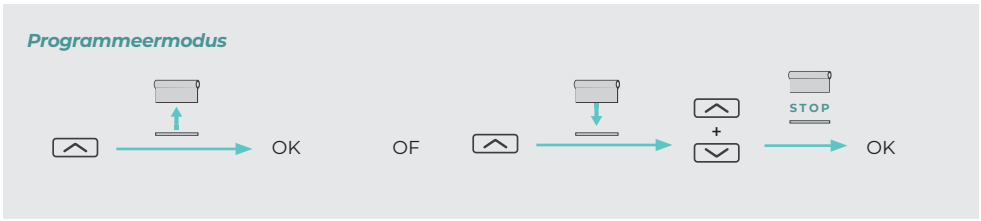

5 Instellen van onder- en bovenlimiet


5.1 Onderlimiet

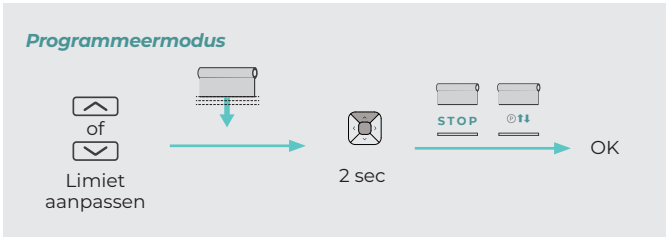

Let op! Risico op beschadiging. Stop het systeem op tijd.

Voorzie bij horizontale jaloezieën in alu of hout steeds een speling van +/- 1 cm tussen de bovenste lamel en de bovenbak.
De koorden mogen zeker niet onder spanning staan, dit kan zorgen voor snelle slijtage met breken van de koorden tot gevolg.

5.2 Bovenlimiet

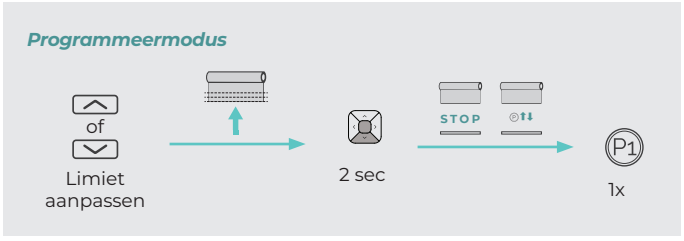

Hebt u bijkomende vragen over de programmatie van dit type motor, scan de QR-code en stel uw vraag.
https://support.motionblinds.com/nl/