
Mode d’emploi

DIAZ | SUNPROTECTION

Motion Bluetooth 230V moteur programmation via Motionblinds Bluetooth app


Introduction

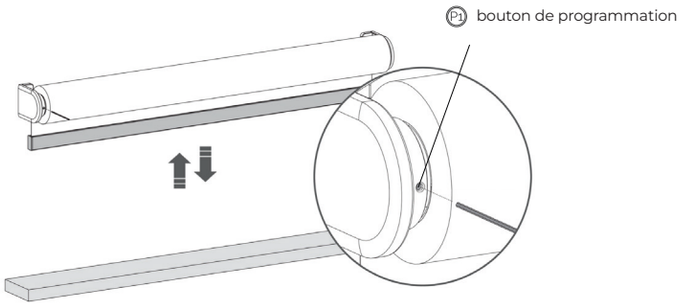



Si votre moteur ne réagit pas aux étapes suivantes, passez directement vers “résoudre un problème” (pg 3).


Avant l’installation, demandez à votre client de vérifier s’il dispose de la dernière version d’IOS sur son smartphone.

Poussez 1x sur le bouton de programmation P1 pour (dés)activer le mode de programmation




Stores américains


Vénitiens


Stores enrouleurs

Mode d’emploi court

1 Connecter à l’électricité




2 Téléchargez l'appli Motionblinds Bluetooth (s'il n'est pas déjà installé avant l'installation). Voir p3.

3 Ouvrir l'appli Motionblinds Bluetooth et cliquer sur le bouton +.

4 Choisir le bon produit.

5 Cliquer sur le Scan Setup Code et scanner le code QR, que vous retrouvez autours de l'antenne. Le code QR se trouve aussi sur le moteur même.

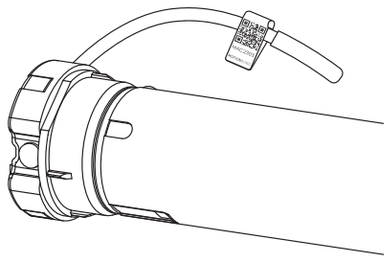

Optionnel

1 Ajuster les fins de course

1.1 Ouvrir les paramètres du moteur dans l'application.

1.2 Choisir position haute, changer le en utilisant les boutons haut/bas. Cliquer sur sauver position haute.

1.3 Choisir position bas, changer le en utilisant les boutons haut/bas. Cliquer sur sauver position basse.

2 Position favorite ★

2.1 Ouvrir les paramètres du moteur dans l'application. Choisir la position favorite. Aller jusqu'à la position favorite et cliquer sur terminé.


2.2 Aller jusqu'à la position favorite.



Résoudre un problème

1 Supprimer le produit de l'application.

2 Reset du moteur

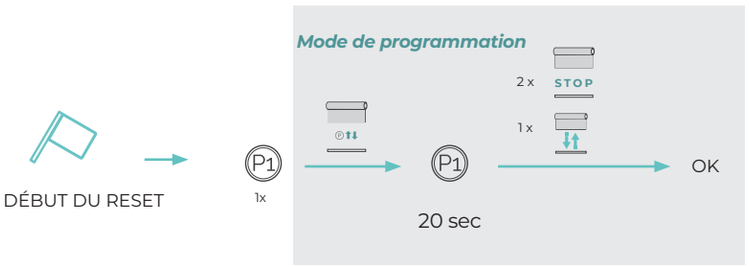

3 Cliquer sur le bouton +. Suivre les instructions sur l'écran.

4 Ouvrir les paramètres du moteur dans l'application.

5 Programmer votre produit.

- 5.1 Contrôler le sens d'enroulement
- 5.2 Sauver la position haute
- 5.3 Sauver la position basse

Pour les stores vénitiens en lau ou en bois il faut toujours laisser une espace de +/- 1 cm entre la première lamelle et le boîtier. Les cordes ne peuvent en aucan cas être mis sous tension, car elles risquent de s'user rapidement et par conséquence se casser.

Si vous avez d'autres questions concernant la programmation de ce type de moteur, scannez le code QR et posez votre question.
https://support.motionblinds.com/fr

Téléchargez l'app Motionblinds Bluetooth

App store

Play store