DIAZ | SUNPROTECTION

Mode d’emploi court

DIAZ WI-FI BRIDGE



Fonctionne en combinaison avec:

Siri

Amazon Alexa

Google Assistant

Étape 1. Téléchargez l’application

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

Étape 2. Consultez les tutorials

Sur notre espace client vous trouverez des vidéos qui vous aideront pour la connexion du wi-fi bridge.

Spécification du Wi-Fi bridge

Connecter:
Maintenez le bouton de programmation pendant **2 secondes.** Quand vous lâchez le bouton, le témoin clignote en violet.

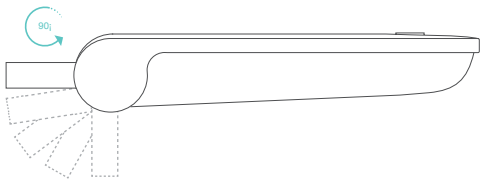

Reset
Maintenez le bouton de programmation du Wi-Fi bridge pendant **10 secondes.** Le témoin lumineux clignote 5 fois en rouge.



Paramètres du produit

Utilisation seulement à l'intérieur.
Installez le Wi-Fi bridge le plus près possible de votre router / acces point.

Wi-Fi: 2.4GHz (802.11b/n/g) ~~5GHz~~
Power input: DC 5V/1A (USB Type-A)
Fréquence radio: 433,92MHz

Fréquence radio: 433,92MHz
Température de fonctionnement: 0°C - 40°C
Dimensions (mm): L132.2 * E75 * H36

max. 30 blinds | max. 20 scenes | max. 20 timers | max. 20 rooms

Un signal wifi puissant est nécessaire. Placez le pont à proximité du router.

Statut de l'indicateur

Couleur	Définition	Durée
bleu permanent	bridge est connecté	permanent
rouge clignotant lent	Wi-Fi est déconnecté	permanent jusqu'au changement de statut
jaune clignotant lent	Wi-Fi est déconnecté	permanent jusqu'au changement de statut
rouge clignotant rapide	reset du Wi-Fi bridge	5 fois
violet clignotant lent	connexion en cours	permanent jusqu'au changement de statut
vert clignotant lent	connexion en cours	permanent jusqu'au changement de statut