
Installatiehandleiding

DIAZ | SUNPROTECTION

Kingsize - Somfy schakelbediende motor

Sluit de motor aan op de netspanning

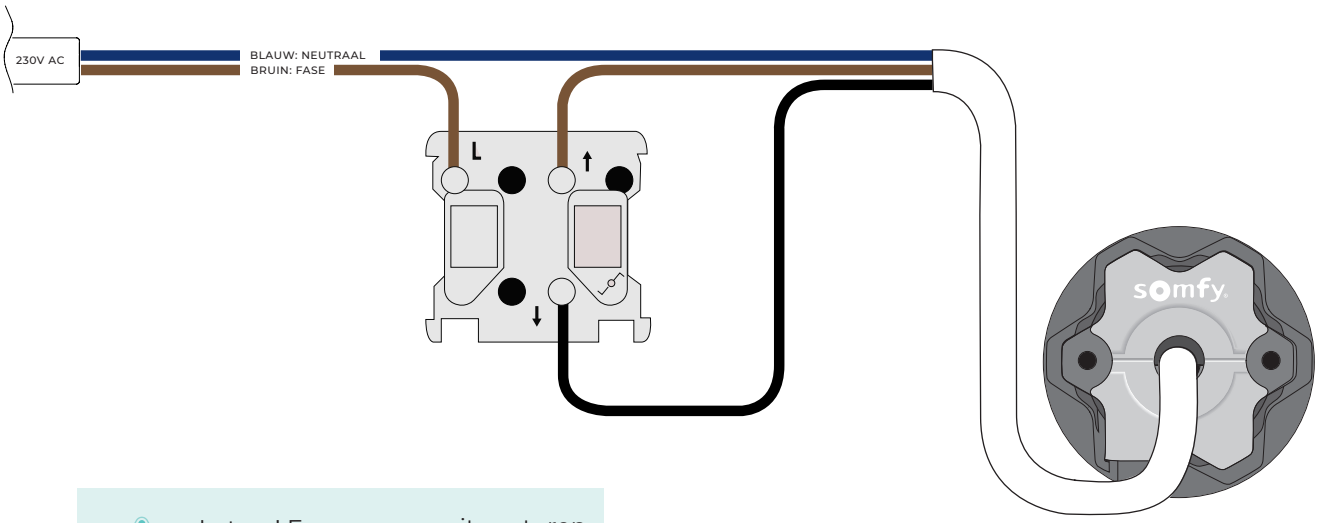

Let op! Er mogen nooit motoren parallel geschakeld worden.


Instellen van de draairichting


1. Zet de schakelaar in “stop” positie en verwijder de gele beschermkap van de buismotor.
2. Druk op uw schakelaar de onderknop in.
3. Gaat het rolgordijn naar beneden? De richting staat correct ingesteld.
4. Gaat het rolgordijn naar boven? De richting zal moeten gewijzigd worden.
   Daarvoor dient u de bruine en de zwarte draad van uw motor achteraan uw schakelaar te wisselen.

Let op! Zorg ervoor dat er geen knoppen meer ingedrukt staan terwijl u de draden wisselt!


Instellen van de eindposities

1 Bepaal welke knop je moet indrukken om de eindposities in te stellen.

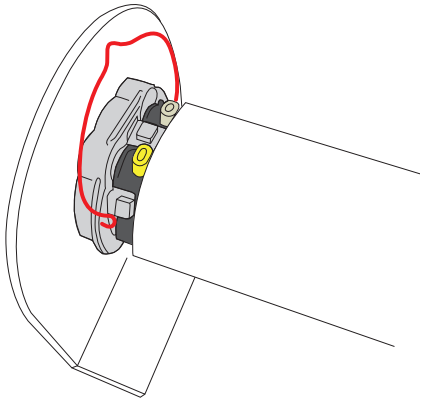



motor links:
witte knop = onderpositie
gele knop = bovenpositie



motor rechts:
witte knop = bovenpositie
gele knop = onderpositie

Let op! Als het rolgordijn contra-rollend is, is de functie van de knoppen omgekeerd.

2 Instellen van de onderpositie

2.1 Druk 1 x op de correcte knop op de motor om de onderprogrammatie te openen.

2.2 Breng het rolgordijn naar de gewenste onderpositie met de op/neer knop van de schakelaar.

2.3 Druk nogmaals op dezelfde knop op de motor om de onderprogrammatie te bevestigen.

3 Instellen van de bovenpositie

3.1 Druk 1 x op de correcte knop op de motor om de bovenprogrammatie te openen.

3.2 Breng het rolgordijn naar de gewenste bovenpositie met de op/neer knop van de schakelaar.

3.3 Druk nogmaals op dezelfde knop op de motor om de bovenprogrammatie te bevestigen.