

Handleiding / Mode d'emploi / Manual

Break-away chain

Bediening / Operation

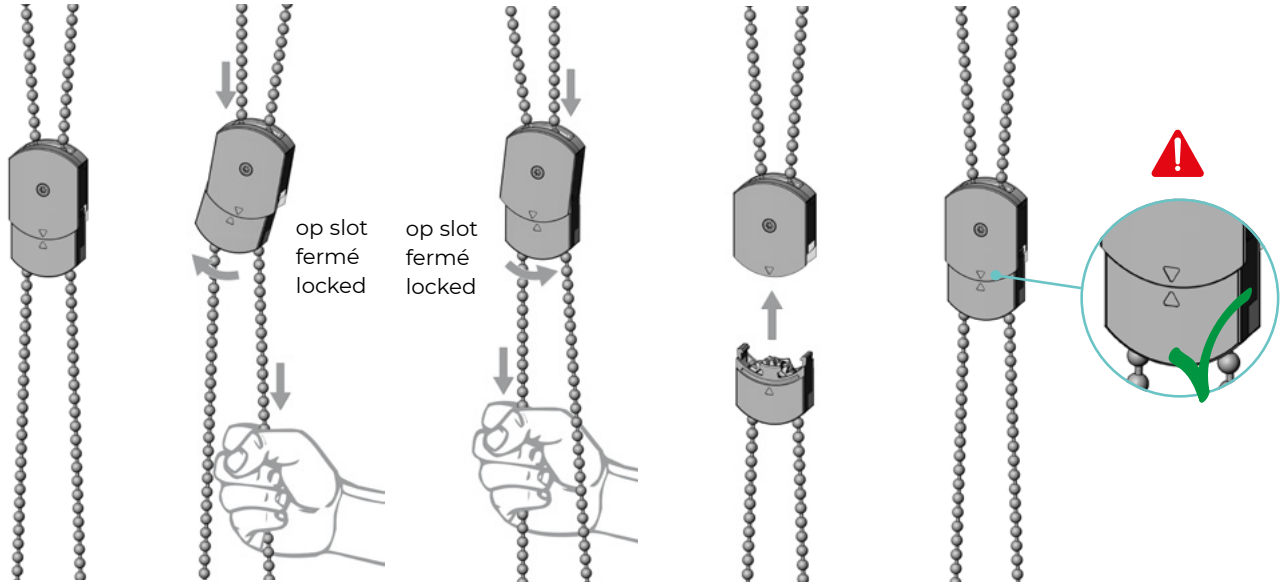


Child safety

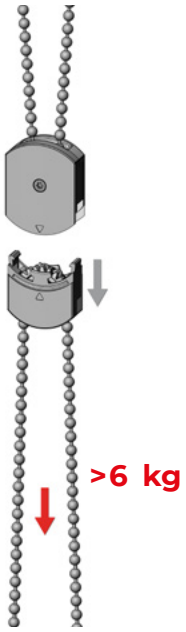

Het veiligheidsmechanisme wordt geactiveerd wanneer een belasting van minstens 6kg wordt toegepast op de ketting.

Le mécanisme de sécurité est activé au moment qu'il y a une puissance de minimum 6 kg sur la chainette.

A release mechanism triggers the opening of the safety elements when a load (6 kg or more is applied to the chain loop.

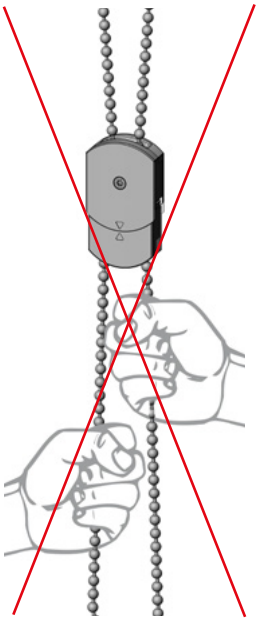

De ketting niet met beide handen bedienen. Dit activeert het veiligheids-mechanisme!

Ne manipulez pas la chaînette avec les 2 mains ! Ceci active le mécanisme de sécurité.

Do not operate using both hands. This will activate the release mechanism.